

MATERIALEIGENSCHAFTEN

Aus EPS-PLUS Hartschaum formgeschäumt und hydrophobiert. Deckel und Seitenteile aus 1,5 cm ISO Material. Unempfindlich gegen Wasser, Feuchtigkeit, Schimmelpilz und Insektenbefall. Der Werkstoff ist speziell für hochbelastete Formteile entwickelt, ist formstabil, baubiologisch und bauökologisch unbedenklich. Komplettierung und Revision von aussen.

Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK; Brandverhalten (ÖN EN 13501-1) E

FERTIGUNGSLÄNGEN: bis 230 cm in einem Stück (darüber gekoppelt)

PUTZNASE

STOCKMONTAGEPROFIL: aus Aluminium 2 mm, an die Dämmung angepasst. Farben für Putznase und Stockmontageprofil in Blank, Weiß, Natur Eloxier oder RAL Sonderfarben

TRÄGERMATERIAL: Hartschaum EPS-PLUS formgeschäumt und hydrophobiert, Trägermaterial für Putze

SEITENTEIL / DECKEL: aus formstabilem ISO Material 1,5 cm

DÄMMUNG: Dämmung an Rückseite in 1,5 / 3 / 4 oder 5 cm Stärke



GEHRUNG: Eckausführung Gehrung möglich

ISO-EPS-PLUS VORBAUELEMENT

14 cm Schachttiefe INNEN
für RAFFSTORE RA65, RA80,
RA75, RA90, RA93, GRA92

16 cm Schachttiefe INNEN
für RAFFSTORE RA65, RA80,
RA75, RA90, RA93, GRA92

INNENMASS Schacht	DÄMMUNG Rückseite	AUSSENMASS* (fertige Kastentiefe gesamt)	INNENMASS Schacht	DÄMMUNG Rückseite	AUSSENMASS* (fertige Kastentiefe gesamt)
14	1,5	17	16	1,5	17,5
14	3	18,5	16	3	20,5
14	4	19,5	16	4	21,5
14	5	20,5	16	5	22,5
	Sonder	Sonder		Sonder	Sonder

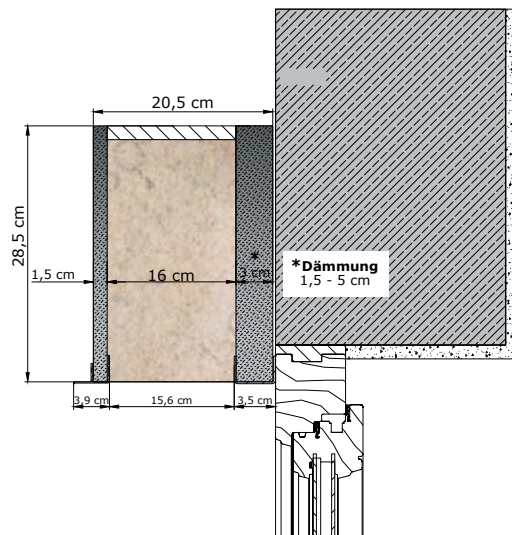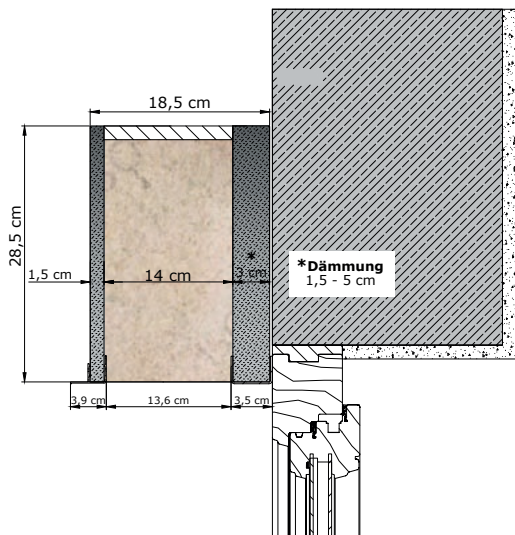

HINWEIS: Die fertige Kastentiefe gesamt wird wie folgt berechnet:

Innenmaß (14 / 16 cm / Sonder) + EPS Vorne (1,5 cm) + Dämmung EPS hinten (1,5 / 3 / 4 / 5 cm)