


TECHNIK UND MATERIALIEN

- BLENDE:** Aluminium Blende gekantet Materialstärke 2 mm, Länge max 400 cm in einem Stück, darüber mit Blendenschiebestoß (Aufpreis), inklusive Blendenbügel, Optional mit EPS Putzträger 8 mm
- SEITENABSCHLÜSSE:** Aluminium 2 mm stark mit oder ohne Umbug oder ISO-Material 15 mm
- SCHACHTFARBE:** Standardausführung blank, weiss oder natur eloxiert, Sonderfarben in RAL oder Eloxal
- DÄMMUNG:** Standard Dämmung PUR 30 mm; drei Dämmungsvarianten optional zur Auswahl 40 - 60 mm (EPS, PUR, Steinwolle); Aufpreis



DETAILS: VORBAU-UNTERPUTZELEMENT (TYPE VUS)

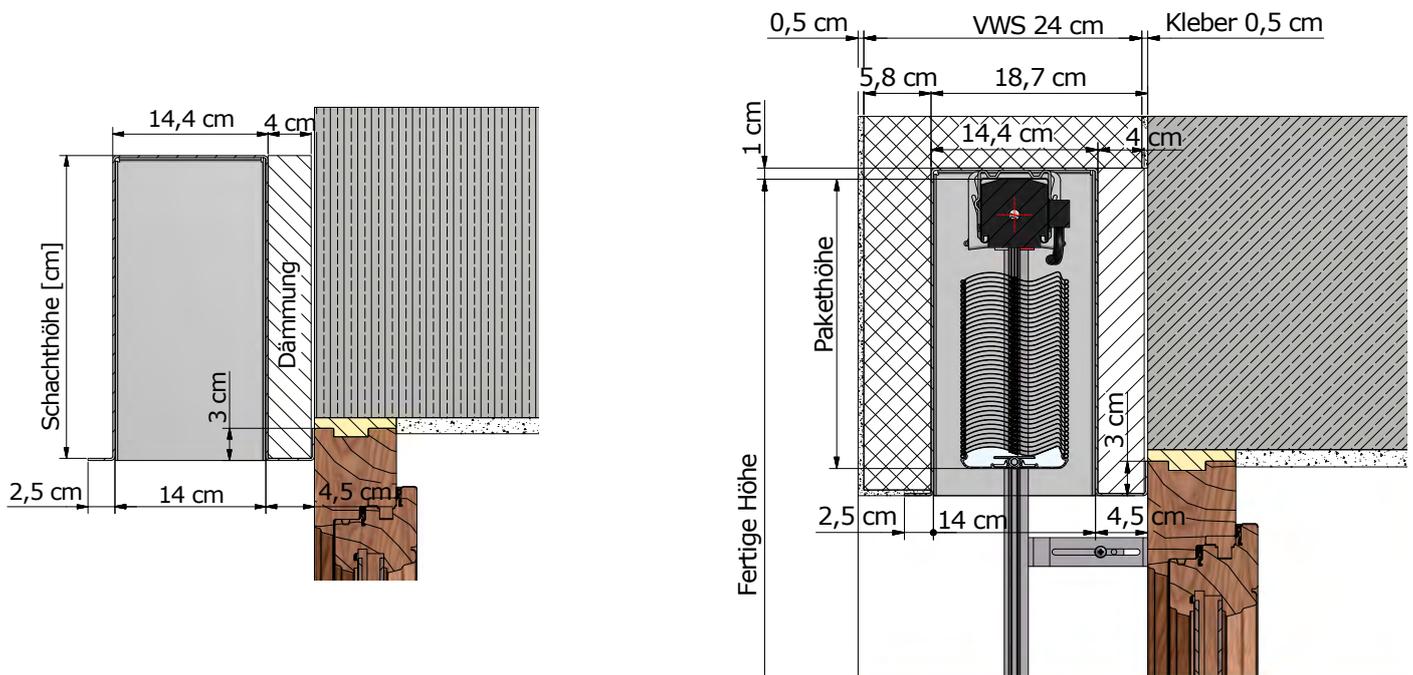