Rev. 0/2020

ISO ROLL RAFF BESTELLFORMULAR
KOMPLETTIERUNG **RAFFSTORE**

VALETTA SONNENSCHUTZTECHNIK

BESTELLER	
Firma: Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	

VERSANDANSCHRIFT	
Firma Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	

Kommission:

Gewünschte Lieferwoche _____
☐ Abholung ☐ Lieferung ☐ Montage ☐ Termin _____

Datum _____ Unterschrift Kunde _____ Name Berater _____

	Raffstore	Verbund Raffstore	Wendung	Option
			Standard 90° (80er C-Lamelle Standard 150°)	Sonder-lamellen-stellung (Aufpreis)
Kurbel	☐ RA65K	☐ RA75K	-	☐ A Arbeitsstellung
	☐ RA80K	☐ RA90K	-	
	☐ RA80FK	☐ RA93K	☐ Option 120°	☐ AT Arbeitsstellung mit Tageslicht-lenkung
Motor	☐ RA65M	☐ RA75M	-	
	☐ RA80M	☐ RA90M	-	
	☐ RA80FM	☐ RA93M	☐ Option 120°	

LAMELLENFARBE STANDARD	LAMELLENFARBE RAL (Aufpreis)

FREMDFABRIKAT FIRMA / TYP	
A	Schachtauslass (cm)
B	Schachthöhe (cm)

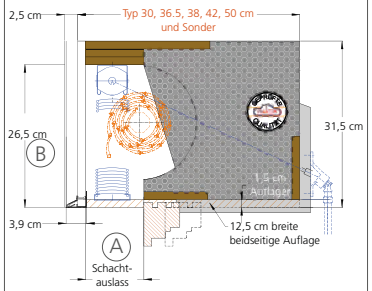

SEILFÜHRUNG TYP G I H I I

Abzugmaße auf Bestellhöhe
Typ G: -3 cm
Typ H: -4 cm
Ausladung: G = 55 - 76 cm
H = 83 - 104 cm

Abzugmaße auf Bestellhöhe
Typ I: -7 cm



OPTION: (Aufpreis)
Seil-Bodenabspanner (natur eloxiert)

VALETTA STANDARDFARBEN
★ wird in HWF geliefert

AUS-LAUFEND 2021

SOFTFÜHRUNGSSCHIENE.
E= 5,9 cm (C65, C80, Z75, Z90)
F= 7,4 cm (Z90, S93)
OPTION ISR/ISS:
E= 5,9 cm (Z90, S93)
OPTION: EINPUTZPROFIL
für E, F (Aufpreis)



	A6C0	RAL9016g glänzend ★	RAL8019m matt ★	RAL6005m matt ★	RAL8001m matt ★	RAL7016m matt ★	DB703 Feinstruktur ★	RAL9007m matt ★	RAL9006m matt ★	RAL3004m matt ★	RAL8017m matt ★	RAL8007m matt ★	RAL8003m matt ★	RAL6768m matt ★	RAL7004m matt ★	RAL7035m matt ★	SONDER-FARBEN (Aufpreis)
	natur eloxiert	Verkehrsweiß	Graubraun	Moosgrün	Ockerbraun	Anthrazitgrau	Eisenglimmer	Graualuminium	Weißaluminium	Purpurrot	Schokoladenbraun	Rehbraun	Lehmbraun	Dunkelbraun	Signalgrau	Lichtgrau	RAL-/ ELOXAL Nummer angeben
Softführungsschiene																	
Unterleiste																	
Objektführungsschiene																	
UP25-Profil Typ 2																	
Insektenschutz Aluteile																	
Bespannung		grau		schwarz				Klarsicht				Aktivgaze			Pollenschutz		

OBJEKTFÜHRUNGSSCHIENE MIT HALTER		
☐	A	5,0 - 7,0 cm
☐	B	7,1 - 10,0 cm
☐	C	10,1 - 14,5 cm



TELESKOPHALTER „TOFS"			MASSE
☐	K	5,0 - 15,0 cm	
☐	L	16,0 - 25,0 cm	
☐	M	25,0 - 35,0 cm	

UP25-PROFIL		
☐	Typ 1	
☐	Typ 2	

Alle Angaben Innen von links nach rechts		ARCHITEKTUR-LICHTE		Verrechnungsbasis Fertigmaße: Architekturlichte -0,5 cm	Architekturlichte +26,5 cm	Seilführung G, H, I	SCHIENEN-OPTIONEN: 5° Schrägschnitt Fenster	2° Schrägschnitt Türen	….° Schrägschnitt Sonder	Schienenüberlänge (cm)	SCHIENEN + HALTER: Typ A bis F (Tofs, K, L, M)	EIN-PUTZ-PROFIL ★ Links	EIN-PUTZ-PROFIL ★ Rechts	Einfach	Doppelt	GEKOPPELTE ANLAGE: Schienenabstand (cm)	MOTOR: ☐ MM1 I MM2 / E-MM1 I E-MM2 / G-MM1 I G-MM2 / MM1PT I MM2PT: Motor	DuoDrive Motor	Funkmotor	DuoDrive Funkmotor	io-Funkmotor	KURBEL: 90° ☐ weiß	☐ braun	☐ natur-eloxiert	Kurbellänge(cm)	ANTRIEBS-FÜHRUNG: Anl. Außenkante bis Mitte Antrieb: innerhalb der Anlage (cm) -	Standard 0	außerhalb der Anlage (cm) +	ANTRIEBS-SEITE: von Innen gesehen: Links	Rechts	INSEKTENSCHUTZ: rollbar: ISR-RA	ISR-RA-NF	Festrahmen: ISS Typ	Fertige Breite: bei Typ ISS108 ist Maß bekannt	Fertige Höhe: bei allen Typen an-geben	ISS109 Haken-länge (cm) Maß A	Schwenk-/Schieberahmen: OGL ☐ ISS Typ	Platzierung OGL bei ISS114/115 lt. DIN v. Außen: Links	Rechts	Option: ISS114 Bodenprofil	Maßabweichung: Höhe Griff-leiste Maß X	Breite des rechten Flügels von Außen Maß E	Anschlag nach DIN von Außen gesehen bei Schwenk-rahmen: Links	Rechts
Pos.	Stk.	Lichte Breite (cm)	Lichte Höhe (cm)	Schienen-aussen-maß = Fertige Breite (cm)	Fertige Höhe (cm)																																											

★ Außenmaß je Einputzprofil -1,5 cm = Fertige Breite (Schienenaußenmaß)

VALETTA Sonnenschutztechnik GmbH, Salzburger Straße 199, A-4030 Linz

Rev. 0/2020

BESTELLER	
Firma: Name:	
Kommission:	

ISO ROLL RAFF BESTELLFORMULAR
KOMPLETTIERUNG **RAFFSTORE**

VALETTA SONNENSCHUTZTECHNIK

Seite ____ von ____

Alle Angaben Innen von links nach rechts		ARCHITEKTUR-LICHTE		Verrechnungsbasis Fertigmaße			SCHIENEN-OPTIONEN				SCHIENEN + HALTER				GEKOPPELTE ANLAGE	MOTOR					KURBEL		ANTRIEBS-FÜHRUNG			ANTRIEBS-SEITE		INSEKTENSCHUTZ															
				Architekturlichte												☐ MM1 ☐ MM2 ☐ E-MM1 ☐ E-MM2 ☐ G-MM1 ☐ G-MM2 ☐ MM1PT ☐ MM2PT					90°						von Innen gesehen		rollbar		Festrahmen			Schwenk-/Schieberahmen									Anschlag nach DIN von Außen gesehen bei Schwenk-rahmen	
				-0,5 cm	+26,5 cm																																				
Pos.	Stk.	Lichte Breite (cm)	Lichte Höhe (cm)	Schienen-aussen-maß = Fertige Breite (cm)	Fertige Höhe (cm)	Selbführung G, H, I	5° Schrägschnitt Fenster	2° Schrägschnitt Türen	..... ° Schrägschnitt Sonder	Schienenüberlänge (cm)	Typ A bis F (Tofs, K, L, M)	EIN-PUTZ-PROFIL ★ Links	EIN-PUTZ-PROFIL ★ Rechts	Einfach	Doppelt	Schienenabstand (cm)	Motor	DuoDrive Motor	Funkmotor	DuoDrive Funkmotor	io-Funkmotor	weiß	braun	natur-eloxiert	Kurbellänge(cm)	innerhalb der Anlage (cm) -	Standard 0	außerhalb der Anlage (cm) +	Links	Rechts	ISR-RA	ISR-RA-NF	ISS Typ	Fertige Breite bei Typ ISS108 ist Maß bekannt	Fertige Höhe bei allen Typen angeben	ISS109 Haken-länge (cm) Maß A	OGL ☐ ISS Typ	Platzierung OGL bei ISS114/115 lt. DIN v. Außen Links	Platzierung OGL bei ISS114/115 lt. DIN v. Außen Rechts	Option: ISS114 Bodenprofil	Maßabweichung Höhe Griff-leiste Maß X	Maßabweichung Breite des rechten Flügels von Außen Maß E	Links	Rechts

★ **Außenmaß je Einputzprofil -1,5 cm = Fertige Breite (Schienenaußenmaß)**

ZUBEHÖR: