




NEUHEIT

# EASY VORSATZ-RAFF UND FERTIG.



## FÜHRUNGSSCHIENE

- Aluminium
- stranggepresst
- Oberfläche pulverbeschichtet
- inkl. Clip-Keder coextrudiert

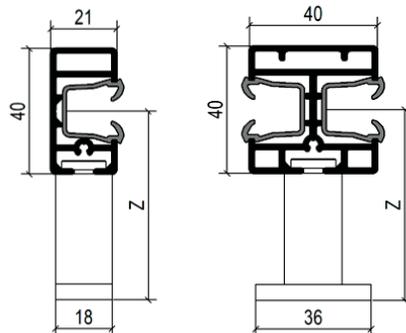

## BEHANGARTEN



C80-Lamelle



Z75-Lamelle



Z90-Lamelle




S93-Lamelle

## PRODUKTVORTEILE

- einfache und rasche Montage
- Führungsschiene mit Clip-Keder
- Clip-Keder mit coextrudierten Weich-PVC-Lippen für geräuschlosen Lauf des Behangs
- stabile Konstruktion aus hochwertigem Aluminium
- 5 Jahre Garantie auf Motor
- individuelle Maßanfertigung
- hochwertiges Aluminium
- Standardlamellen in großer Auswahl mit hoch strapazierfähigem Strukturlack
- Zahlreiche Gestell-Standardfarben: Ihr VALETTA Vorteil - HWF Farben ohne Aufpreis (UV-beständig, hoher Wetterschutz)



## DETAILS

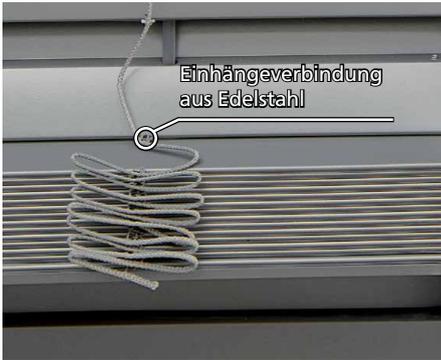


Präzise Falzbildung des Tragbandes



Perfektes Schließen des Behanges & Schonung der Aufzugsbänder durch tiefgezogene Aufzugsbandstanzung



Minimale Pakethöhe

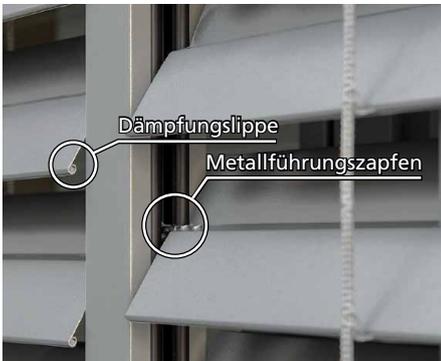

Lamellen werden wechselseitig durch vernietete Metallführungszapfen in den Schienen geführt  
Dämpfungslippe seitlich fixiert gegen Einziehen



Führungsschiene eckig, aus stranggepresstem Aluminium zur Montage über Abstandhalter mit Klemmhalterung (KLK). Führung mit schwarzem, geräuschdämmenden koextrudiertem Clip-Keder für eine geräuschlose Fahrt des Behangs.



MECHANIK	ABSTANDHALTER	TEXTILE ELEMENTE	SCHACHT
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wartungsfrei</li> <li>■ 5 Jahre Garantie</li> <li>■ Nutrohrwelle 14 mm aus stranggepresstem Aluminium</li> <li>■ kombiniertes Bandspulen-Wendelement</li> <li>■ Kunststofflagerbock mit Anschlagläufer für obere und untere Endbegrenzung</li> <li>■ Kugelschnurverbindung zur Schlaufenkordel mit Metallaufhängeschuh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aluminium</li> <li>■ stranggepresst</li> <li>■ pulverbeschichtet</li> <li>■ Montageplatte 18 mm</li> <li>■ Montageplatte 36 mm</li> <li>■ Standardlänge 100 mm und 130 mm</li> <li>■ Sonderlänge</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aufzugs Texband grau 8 mm</li> <li>■ doppelt vernäht</li> <li>■ Reißfestigkeit 740 N</li> <li>■ Schlaufenkordel grau</li> <li>■ aus geflochtenem Polyester</li> <li>■ optional Aufzugsbänder und Schlaufenkordel schwarz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ pulverbeschichtet</li> <li>■ Aluminium</li> <li>■ 2 mm</li> <li>■ gekantet</li> <li>■ max. Länge 400 cm</li> </ul>