

DER SCHÖNSTE PLATZ AN DER SONNE IST IM SCHATTEN.



KASSETTENMARKISE GELENKARMMARKISE

Gelenkarmmarkise in Kompaktbauweise mit Aluminiumhalbkassette inkl. Abdeckprofil und C-förmiger Fallschiene für ganzjährigen Wetterschutz von Tuch und Technik. Tuchwelle aus verzinktem Stahlblech (Ø 78 mm), seitliche Funktionslager mit Aufnahmen für Gelenkarme und Tuchwelle, Neigungswinkel einstellbar, geschränkte Gelenkarme. Kurbelbedienung oder Elektro-Antrieb. Markisentuch mit Volant.

KONSTRUKTION	Gelenkarmmarkise in halbgeschlossener Kompaktbauweise, mit selbsttragender Aluminiumhülse; inkl. Abdeckprofil und C-förmiger Fallschiene für ganzjährigen Wetterschutz von Tuch und Technik.
Baugrößen	Breite: 180 bis 500 cm Ausladung: 150, 200, 250, 300 cm; Gewicht ca. 12 kg/m
Halbkassette	Aus Aluminium, zur Aufnahme von Tuch und Technik.
Tuchwelle	Aus Stahlblech, sendzimirverzinkt, rollgeformt, Ø 78 x 1 mm, zur Aufnahme des Tuchs mittels PVC-Keder.
Konsolen und	Decken- und Wandkonsole aus Aluminium. Seitliche, kompakte Funktionslager mit Aufnahme für Gelenkarm und Tuchwelle, Neigungswinkel von 5°–40° einstellbar und Klemmschraube zur Fixierung
Gelenkarme	In hochwertiger, geschränkter Bauweise, Profile aus Aluminium stranggepresst, Gelenke aus Aluminium. Kraftübertragung durch innenliegende Doppelfederzügen. Bis 500 cm Breite 2-Gelenkarme.
Fallschiene	Aus Aluminium stranggepresst, C-förmig, mit Nuten zur Aufnahme des Tuchs, Volant. Integrierte Regenrinne, seitliche Abdeckkappen aus Kunststoff
BEDIENUNG	
Kurbelbedienug	Mit abnehmbarer Bedienungskurbel. Wartungsfreies Getriebe, Untersetzung 3:1. Bedienungskurbeln in verschiedenen Standardlängen (100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 cm). Farben Bedienungskurbeln: weiß / braun / schwarz
Elektro-Antrieb	230 V/50 Hz, als Einsteckantrieb in die Tuchwelle, mit elektronischer Wegmessung, programmierbarer Endlagenabschaltung, wartungsfrei, mit Thermoschutzschalter, inkl. 0,4 m Anschlußkabel und Steckerkupplung. Alternativ: Elektro-Antrieb wie vor beschrieben, jedoch mit integriertem Funkempfänger, inkl. Funkhandsender.
GESTELLFARBEN	Alle sichtbaren Aluminiumteile pulverbeschichtet. Standardfarben: verkehrsweiß, RAL 9016; weißaluminium, RAL 9006; graubraun RAL 8019. Kunststoffteile und Bedienungskurbel generell weiß oder schwarz.
BESPANNUNG	Bespannung aus Polyacrylfasern, schmutz- und wasserabweisend ausgerüstet, Gewicht ca. 290 g/m ² , Lichtechtheit nach DIN 54003 mindestens Stufe 7. Behänge aus Bahnenware mit 4 cm äußerem Saum, jeweils mit Doppelnaht als Kettstich vernäht. Um die Naht der Lebensdauer des Gewebes anzupassen, muss ein Nähfaden aus 100% Polyester verarbeitet werden. Behang mit Stekkeder auf der Tuchwelle montiert, Farben und Qualität gemäß der aktuellen VALETTA Stoffkollektion.

Gelenkarmmarkise in Kompaktbauweise mit Aluminiumhalbkassette inkl. Abdeckprofil und C-förmiger Fallschiene für ganzjährigen Wetterschutz von Tuch und Technik. Tuchwelle aus verzinktem Stahlblech (Ø 78 mm), seitliche Funktionslager mit Aufnahmen für Gelenk-arme und Tuchwelle, Neigungswinkel einstellbar, geschränkte Gelenkarme. Kurbelbedienung oder Elektroantrieb. Markisentuch mit Volant.


- ① Markisentuch
- ② Wandkonsole
- ③ Kassette 1-Teilig
- ④ Gelenkarm
- ⑤ Volant

MONTAGEARTEN	
WANDMONTAGE	DECKENMONTAGE



CE DIN EN 13561
Windwiderstandsklasse 2

BEDIENUNGSARTEN

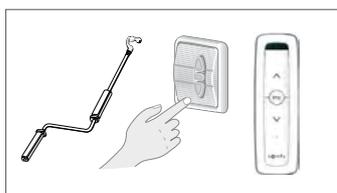


WANDMONTAGE



DECKENMONTAGE



HEIZSTRAHLER IO

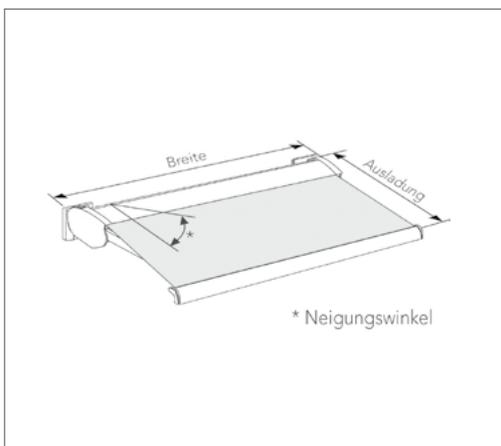


MINDESTBREITE PRO AUSLADUNG	
AUSLADUNG (CM)	MINDESTBREITE (CM)
150	180
200	230
250	280
300	330


NEIGUNGSWINKEL
Die Neigung der Markise kann im Bereich von 8° bis 40° eingestellt werden.

GESTELLFARBEN	
RAL9016g Verkehrsweiß	
RAL9006m Weißaluminium	
RAL8019m Graubraun	
DB-703 Metallicgrau	

WANDMONTAGE für Neigungswinkel 8° – 40°

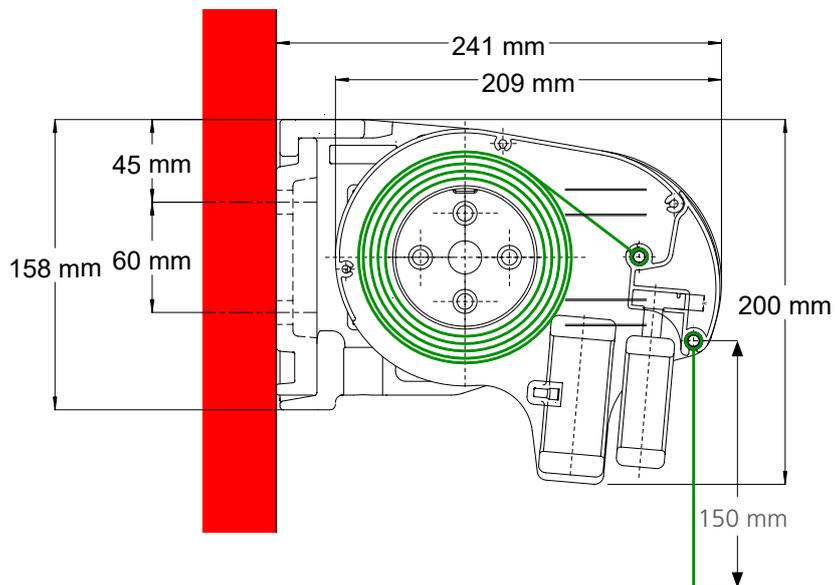


DECKEN- & WANDKONSOLE

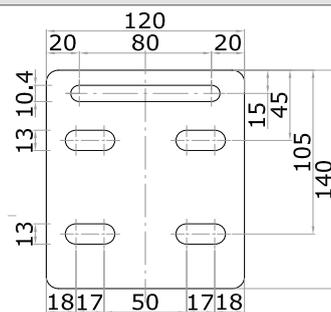


WANDMONTAGE



DECKENMONTAGE für Neigungswinkel 8° – 40°

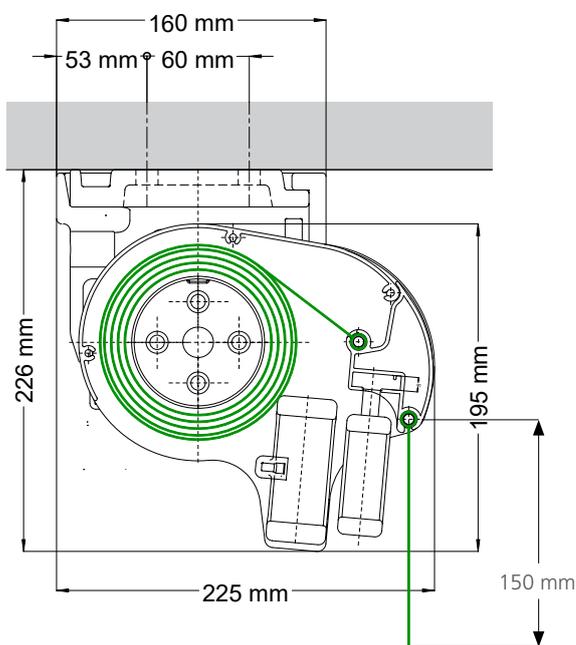

DECKEN- & WANDKONSOLE

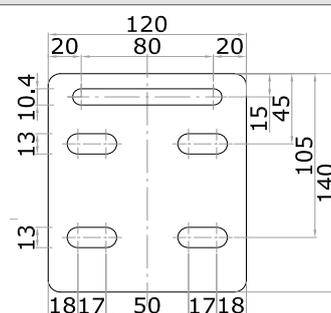


DECKENMONTAGE




Bei Bedarf senden wir Ihnen gerne 1:1 Zeichnungen unserer Markisenkonstruktion für Wand- und Deckenmontage zu.

AUSLADUNG UND ACHSMASSE

BITTE BEACHTEN: Das Achsmaß der Konsolen kann bei diesem Markisentyp nicht verändert werden!

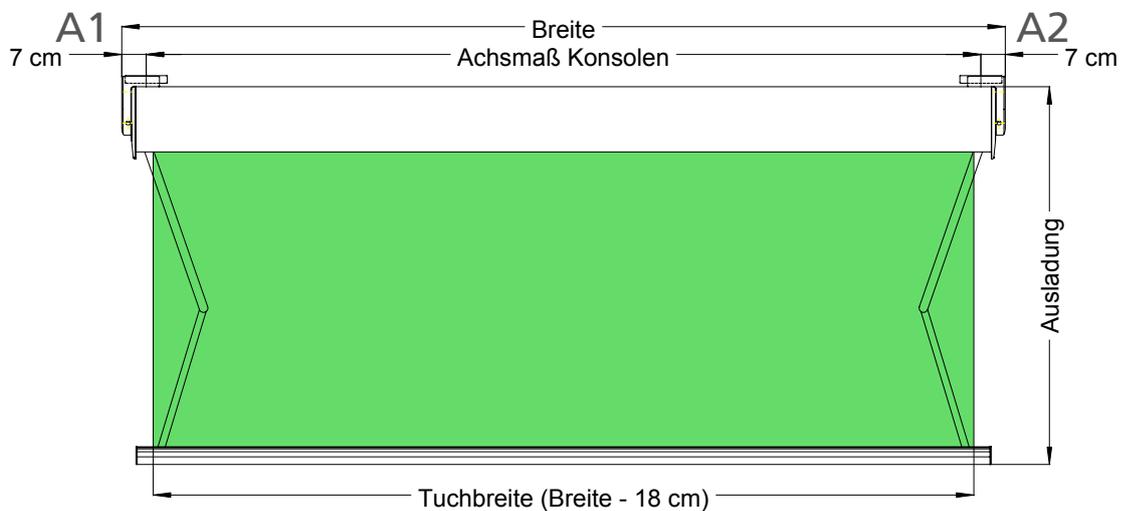

KONSOLEN GELENKARM

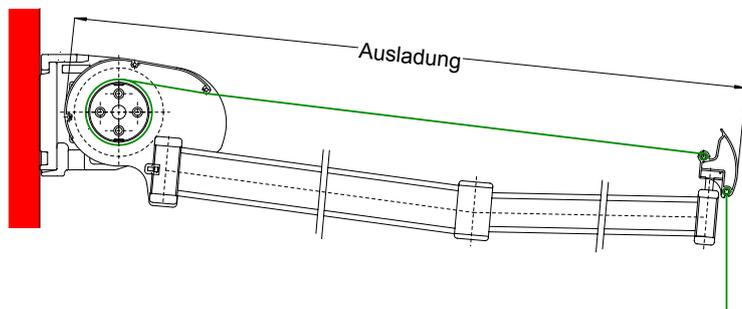

BREITE DER MARKISE (CM)	KONSOLEN (ANZAHL)	GELENKARME (ANZAHL)
180 - 500	2	2