

DER SCHÖNSTE PLATZ AN DER SONNE IST IM SCHATTEN.



CONTINENT JALOUSIE CA50



- 5 JAHRE GARANTIE AUF KURBEL UND MOTOR
- HERVORRAGENDER WÄRME- UND LICHTSCHUTZ
- KUNSTSTOFFUMMANTELTES STAHLSEIL 2,2 MM
- OPTION GERÄUSCHDÄMPFUNGSÖSE FÜR NOCH RUHIGEREN LAUF

C50-Lamelle Außenjalousie



- geringe Pakethöhe
- sehr gutes Stapelverhalten
- optimaler Blendschutz
- schlichtes und geradliniges Design



2-9016
ähnlich RAL9016 Verkehrsweiß
AllWeather



2-7035
ähnlich RAL7035 Lichtgrau
AllWeather



2-0703
ähnlich DB703 Eisenglimmer
AllWeather



2-7016
ähnlich RAL7016 Anthrazitgrau
AllWeather



2-9006
ähnlich RAL 9006 Weissaluminium
AllWeather




2-9007
ähnlich RAL9007 Graualuminium
AllWeather

HINWEIS MUSTERFARBFÄCHER:
Auf dem Farbfächer sind alle Farben für Innenjalousien mit einer Lamelle breite 25 mm dargestellt. Für die Lamellenbreiten 16 mm und 50 mm Lamelle ist ein Darstellungsmuster (Farbe 1-0011) angebracht. Für Aussenjalousien sind nur die kürzeren rechteckigen Farbmuster zu verwenden.

Seilabgespannte Aussenjalousie mit Schnurzug zum Heben und Senken des Lamellenbehangs. Extra starke Stegleiter aus geflochtenem Polyester zum Wenden der Aluminium C-Lamellen. Seitliche Abspannung aus kunststoffummanteltem Stahlseilen zur Windsicherung durch jede Lamelle geführt. Oberleiste aus rollgeformten verzinktem Stahlblech. Bedienung mittels Schnurzug und Wendestab.



MASSGRENZEN	Einh.	SCHNURZUG
Fläche max.	m ²	8
Breite min.	cm	45
Breite max.	cm	200
Höhe max.	cm	270



MINDESTEINBAUTIEFEN	CA50
BLENDEINBAUTIEFE	9 cm
SCHACHTTIEFE	8 cm

ANZAHL BEFESTIGUNGSTRÄGER OBERLEISTE AUF FERTIGE BREITE	
bis 150 cm	2 STK
bis 280 cm	3 STK

TECHNIK UND MATERIALIEN

GRUNDAUSSTATTUNG

Behangtyp Standard: C50; Lamellenfarben Standard; Oberleiste; Unterleiste; Seilführung; Gestellfarbe weiss; Textile Elemente: weiss; Antrieb Standard: Schnurzug und Wendestab; Stock- oder Schachtmontage; Blendenträger;

TECHNIK

5 mm; Sechskant-Wendewelle aus verzinktem Stahl; kombinierte Kunststoff-Lagereinsätze mit Metallwenderolle und Schnurumlenkrolle; Schnurzug zum Heben und Senken des Behangs; Zugschnur aus Terylene; Bedien-/ Schnuraustritt silber seitlich; Schnurschloss verzinkt; Durchführungsbeschlag mit Schnurschutz und Umlenkrolle; Schnurwickler zum Fixieren der Lamellen in gewünschter Höhe; kunststoffbeschichteter Wendestab zum Wenden der Lamellen über biegsame Welle; Wendestab in weiss Längen 55 / 75 / 100 / 125 / 150

OBERLEISTE

0,5 mm starkes Stahlprofil; 40 x 40 mm; rollgeformt; verzinkt; U-förmig; nach oben offen

BEHANG

C-Lamelle; spezial legiertes Aluminium; beschichtete Lamellenkante; hohe Stabilität und Widerstand gegen äussere Einflüsse

BEHANGTYP STANDARD

C50
C-förmige Lamelle 0,22 mm stark, längsstabil gewölbt aus hochflexibler Aluminiumlegierung, einbrennlackiert

LAMELLENFARBEN STANDARD

2-0703; 2-7016; 2-7035; 2-9006; 2-9007; 2-9016

PAKETHÖHEN JALOUSIE

PAKETHÖHEN CA50 MIT BLENDE- UND SCHACHTHÖHEN										
Anlagenhöhe bis (cm)	100,00	120,00	140,00	160,00	180,00	200,00	220,00	240,00	260,00	270
Pakethöhe ohne Geräuschdämmung (cm)	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	12,00	13,00	13,00
Blende / Schacht in Standardhöhen (cm)	9,00	11,0	11,00	11,00	11,00	13,00	13,00	13,00	15,00	15,00
Pakethöhe mit Geräuschdämmung wechselseitig (cm)	8,50	9,50	10,00	11,00	11,50	12,00	12,50	13,00	13,50	14,00
Blende / Schacht in Standardhöhen (cm)	11,00	11,00	11,00	13,00	13,00	13,00	15,00	15,00	15,00	15,00

HINWEIS: Pakethöhen können je nach Lageverhalten der Stegleiter leicht variieren.

TECHNIK UND MATERIALIEN

TEXTILE ELEMENTE	Leiterkordel; aus geflochtenem Polyester; Kevlar verstärkt; mit eingewebten Doppelstegen; Zugschnur aus Terylene 2,5 mm weiss (Standard) ; UV-beständig; optional Leiterkordel in grau oder schwarz (Aufpreis); optional Zugschnur in braun (Aufpreis)
UNTERLEISTE	Stahlprofil; einbrennlackiert; C50 50 x 13 mm; Kunststoffendkappen mit Führungsöse; Unterleisteknopf transparentes weiss
FÜHRUNGSSCHIENE	Seilführung; Kunststoffummanteltes Stahlseil 2,2 mm; optional in schwarz; Aluminium Abspannwinkel; Standardfarbe weiss; optional in braun, schwarz oder Aluminium natur (Aufpreis); optional Geräuschdämmungsöse (Aufpreis); Seiltopf Bodenbefestigung (Aufpreis)
GESTELLFARBEN STANDARD	Jalousie Weiss
GESTELLFARBEN AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	RAL-Sonderfarben; Sonder-Eloxal; NCS-Farben; HDH-Holzdekorfarben; HDS-Farben; HF-Farben; HFM-DHM-DM-Farben; IFN IGP-DURAxal
ANTRIEB STANDARD	Schnurzug und Wendestab
AUSFÜHRUNGSOPTIONEN-ZUBEHÖR	BA; SA; RAL A; TEXTS; ZAM; ZAO; VG; STB; STB-RAL; BAW; BAB; BAS; BAF; BGS
MONTAGE	Stock- oder Schachtmontage; Blendenträger

PRODUKTHINWEIS	Außenjalousien sind kein Allwetterschutz und sind lt. Leistungserklärung ab einer Windstärke über 38km/h hochzuziehen. Bewegliche außenliegende Sonnen- und Wetterschutzanlagen sind der Witterung ausgesetzt und bei Temperaturen um den Gefrierpunkt kann die Funktion beeinträchtigt werden. Unter anderem können folgende Funktionsstörungen auftreten, die eine schwerwiegende Beschädigung der Anlagen bewirken können: ein- bzw. „zusammenfrieren“; Führungsschienen können vereisen und der Lauf der Gleitelemente behindert werden. Die Anlagen dürfen daher bei Frost nicht bedient werden! Winterbetrieb: Im Winter ist jegliche Automatik auszuschalten!
----------------	--

TECHNIK



5 mm; Sechskant-Wendewelle aus verzinktem Stahl; kombinierte Kunststoff-Lagereinsätze mit Metallwenderolle und Schnurumlenkrolle; Schnurzug zum Heben und Senken des Behangs; Zugschnur aus Terylene; Bedien-/ Schnurraustritt silber seitlich; Schnurschloss verzinkt; Durchführungsbeschlag mit Schnurschutz und Umlenkrolle; Schnurwickler zum Fixieren der Lamellen in gewünschter Höhe; kunststoffbeschichteter Wendestab zum Wenden der Lamellen über biegsame Welle; Wendestab in weiss Längen 55 / 75 / 100 / 125 / 150

C50-LAMELLE



C-förmige Lamelle 0,22 mm stark, längsstabil gewölbt aus hochflexibler Aluminiumlegierung, einbrennlackiert OPTION: mit Geräuschdämmungsöse
WENDUNG: 150°



IHR VALETTA VORTEIL

- 5 Jahre Garantie auf Kurbel und Motor
- hervorragender Wärme- und Lichtschutz
- Kunststoffummanteltes Stahlseil 2,2 mm
- Option Geräuschdämpfungsöse für noch ruhigeren Lauf

UNTERLEISTE

Aluminium; stranggepresst; C50 50 x 13 mm; Kunststoffendkappen mit Führungsöse

PAKETHÖHEN CA50 MIT BLENDE- UND SCHACHTHÖHEN

Anlagenhöhe bis (cm)	100,00	120,00	140,00	160,00	180,00	200,00	220,00	240,00	260,00	270
Pakethöhe ohne Geräuschdämmung (cm)	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	12,00	13,00	13,00
Blende / Schacht in Standardhöhen (cm)	9,00	11,0	11,00	11,00	11,00	13,00	13,00	13,00	15,00	15,00
Pakethöhe mit Geräuschdämmung wechselseitig (cm)	8,50	9,50	10,00	11,00	11,50	12,00	12,50	13,00	13,50	14,00
Blende / Schacht in Standardhöhen (cm)	11,00	11,00	11,00	13,00	13,00	13,00	15,00	15,00	15,00	15,00

HINWEIS: Pakethöhen können je nach Lageverhalten der Stegleiter leicht variieren.


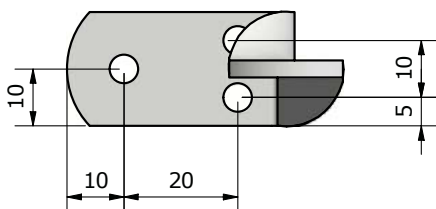
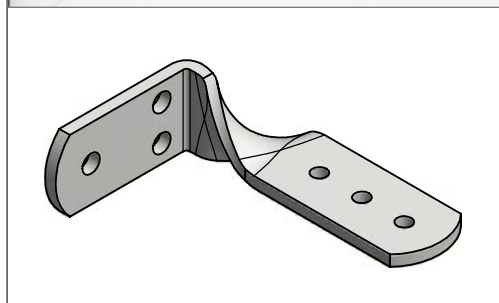
SEILFÜHRUNG

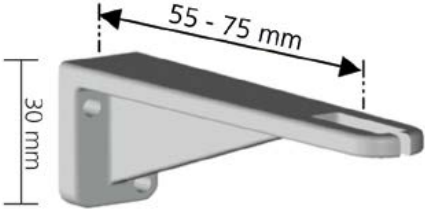
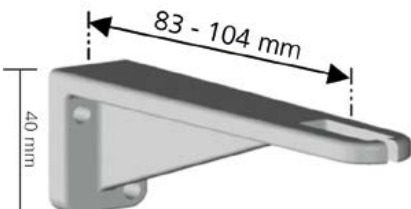
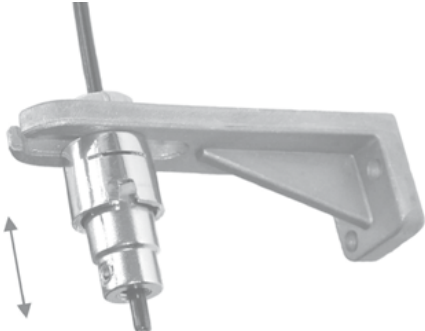




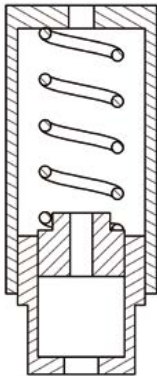
Seilführung; Kunststoffummanteltes Stahlseil 2,2 mm; optional in schwarz; Aluminium Abspannwinkel; Standardfarbe weiss; optional in braun, schwarz oder Aluminium natur (Aufpreis); optional Geräuschdämmungsöse (Aufpreis); Seiltopf Bodenbefestigung (Aufpreis)


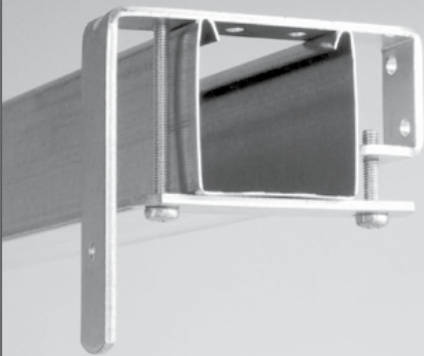

SPANNWINKEL

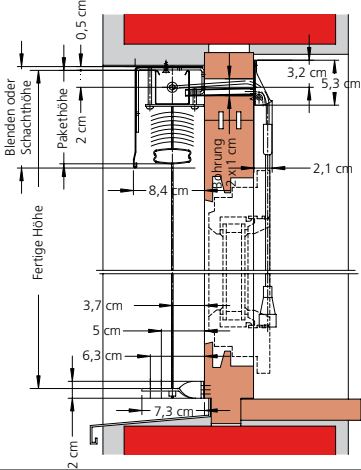
Abspannwinkel für Jalousiesysteme; drei Bohrungen zur Fixierung des Führungsseils; drei Bohrungen D=5 mm zur Montage der Halterung



AUSFÜHRUNGSOPTION: SEILFÜHRUNG MIT SEILHALTER (Aufpreis)		
Seilhalter für Raffstore mit Seilführung; inkl. Aussteifungsdreieck für hohe Stabilität; Bohrungen D= 5 mm zur Montage der Halterung; Aluminium;		
Seilhalter Typ G 55-75 mm, RAL je Anlage, inkl. Federtopf; Nutzbare Ausladung 55-76 mm	Seilhalter Typ H 83-104 mm, RAL je Anlage, inkl. Federtopf; Nutzbare Ausladung 83-104 mm	Federtopf in A6C0 für Seilhalter Typ G oder H
		
		
HINWEIS: Seilhalter Typ G 55-75 mm, RAL: Abzugsmass auf Anlagen-Bestellhöhe - 30 mm Seilhalter Typ H 83-104 mm, RAL: Abzugsmass auf Anlagen-Bestellhöhe - 40 mm		

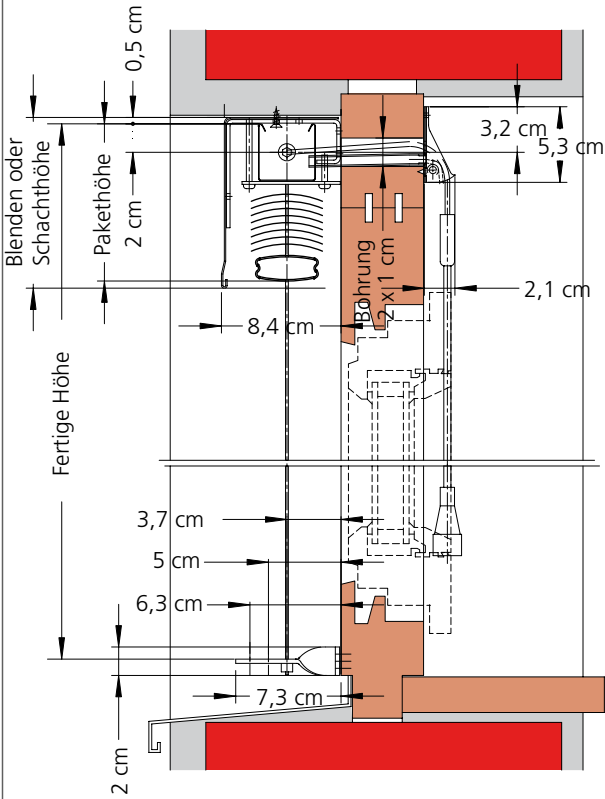
AUSFÜHRUNGSOPTION: SEILTOPF BODENBEFESTIGUNG (Aufpreis)		
		STB AUFPREIS SEILTOPF BODENBEFESTIGUNG A6C0 BEIDSEITIG Seiltopf Bodenbefestigung Typ I eloxiert; für beidseitige Ausführung; Bodenbefestigung zweiteilig verschraubbar inkl. Feder; unsichtbare Befestigung mittels Verschraubung nach unten; Bohrungsdurchmesser 6 mm STB-RAL AUFPREIS SEILTOPF BODENBEFESTIGUNG RAL BEIDSEITIG Seiltopf Bodenbefestigung Typ I in RAL-Sonderfarbe (Aufpreis); für beidseitige Ausführung; Bodenbefestigung zweiteilig verschraubbar inkl. Feder; unsichtbare Befestigung mittels Verschraubung nach unten; Bohrungsdurchmesser 6 mm HINWEIS: Abzugsmaße auf Bestellhöhe Raffstore -70 mm

MONTAGE Stock- oder Schachtmontage; Blendenträger		
		Blendenträger für Oberleiste 40 x 40 mm, verzinkt
		Schacht-Wand-Träger für Oberleiste 40 x 40 mm, verzinkt

BESTELLANGABEN	
	BESTELLMASS BREITE Fertige Breite BESTELLMASS HÖHE Fertige Höhe

BEDIENUNG ZUGSCHNUR UND WENDESTAB	
	Durch das Ziehen an der Bedienschnur hebt oder senkt sich der Behang. Durch das Drehen des Wendestabes werden die Lamellen in ihrer Neigung eingestellt. Fixierung der Lamellen in gewünschter Höhe mittels Schnurwickler. ACHTUNG – eine Schnurzugbedienung birgt immer ein Strangulationsrisiko. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit der Jalousie spielen!

CA50 MIT STANDARDBLENDE



CA50 MIT PUTZBLENDE INKL. PUTZTRÄGER

