



ST25-1 ■ ST25-2 ■ STS25-1 ■ STS25-2

SONETT-THERMO INNENJALOUSIE

SV25-1 ■ SV25-1

SONETT-VERBUND INNENJALOUSIE

- HEBEN UND SENKEN MIT SCHNURZUG
- WENDESTAB ÜBER BIEGSAME WELLE
- BEDIENUNGSAUSTRITT STANDARD SEITLICH
- SCHNURWICKLER ZUM FIXIEREN DER LAMELLEN
- WÄRMESCHUTZ, SICHTSCHUTZ, BLENDSCHUTZ
- STRAPAZIERFÄHIGE OBERFLÄCHE
- KINDERSICHERHEIT
- LANGLEBIGKEIT

SONETT-THERMO- FÜR GLASLEISTENMONTAGE SEILGEFÜHRT **ST25 / ST-S25**

BEDIENUNG:

Heben und Senken mit Schnurzug, Wenden der Lamellen mit Wendestab über biegsame Welle.

Bedienungsaustritt Standard seitlich mit Schnurwicklern zum Fixieren der Lamellen in gewünschter Höhe.



Type: ST-S 25

oder

Bedienungsaustritt nach vorne kombiniert mit Schnurschloss zum Fixieren der Lamellen in gewünschter Höhe.



Type: ST 25

Bedienungsseite
angeben.

OBERLEISTE:

Rollgeformtes 2,7 x 1,9 cm galvanisch vorbehandeltes, weiß einbrennlackiertes Stahlprofil.

MECHANIK:

Kombinierte Lagereinsätze zur Schnurumlenkung und Lagerung der einseitig abgeflachten verzinkten Stahl-Wendewelle.

LAMELLEN:

25er Aluminium Lamellen längs stabil gewölbt aus hochflexibler Aluminiumlegierung, einbrennlackiert in großer Farbauswahl lt. gültiger Kollektion.

TEXTILIEN:

Leiterkordeln aus geflochtenem Terylene weiß mit eingewobenen Doppelstegen.

UNTERLEISTE:

Aus galvanisch vorbehandeltem, weiß einbrennlackierten Stahlprofil mit transparente Seitenkappen.

SEITENFÜHRUNG:

Perlondraht 1,2 mm transparent und Abspannwinkel mit Seilnippel
Farbe: weiß

MONTAGE:

Mit verschiedenen Trägervarianten an die Glasleiste.

BRAUNAUSFÜHRUNG:

Ober- und Unterleiste, textile Elemente und Beschläge braun (Aufpreis- Artikel BA)

SONETT-THERMO- FÜR GLASLEISTENMONTAGE SEILGEFÜHRT **ST25 / ST-S25**

Type ST



Type ST-S



- Zur Montage innen am Fensterflügel mit seitlicher Abspannung
- Ober-, Unterleiste, Leiterkordel und Aufzugsschnüre in Farbe weiß
- Bedienung:
Type ST-S: Standard seitlich mit flexiblem Wendestab und Schnurwicklern oder
Type ST: mit Schnur, Schnurschloss und flexiblem Wendestab vorne (kein Aufpreis)
Daher keine Schnurwickler notwendig.
- Textile Elemente und Aufzugsschnüre in Farbe weiß
- Lamellenbreite 25er, Farbe lt. gültiger Kollektion.







MASSGRENZEN	25er
GESAMTFLÄCHE:	3,0 m²
BREITE minimal:	33 cm
BREITE maximal:	190 cm
HÖHE maximal:	250 cm

Unter 35 cm Breite, 50% Aufpreis!

PAKETHÖHEN				
FERTIGE HÖHE	100	150	200	250
25er Lamellen	6,0	7,0	8,5	10,0

ANZAHL BEFESTIGUNGSTRÄGER		
FERTIGE BREITE:	BIS 130	ÜBER 130
STÜCK:	2	3

SONETT-THERMO- FÜR GLASLEISTENMONTAGE SEILGEFÜHRT ST25 / ST-S25

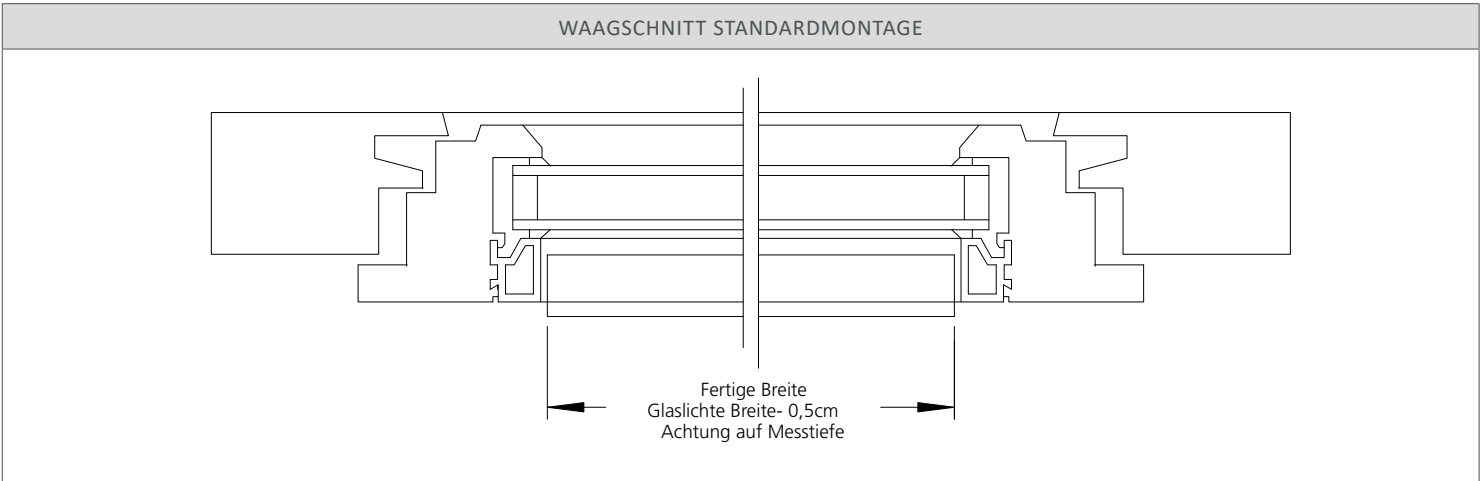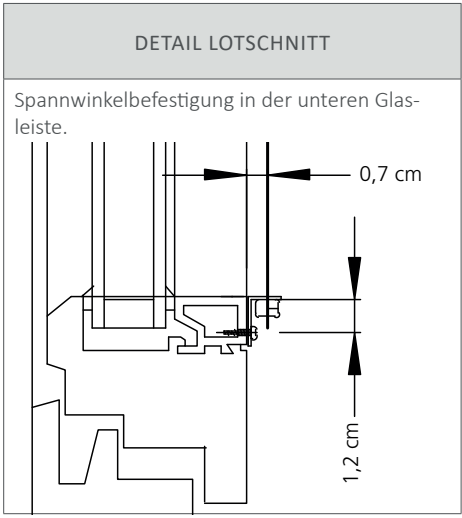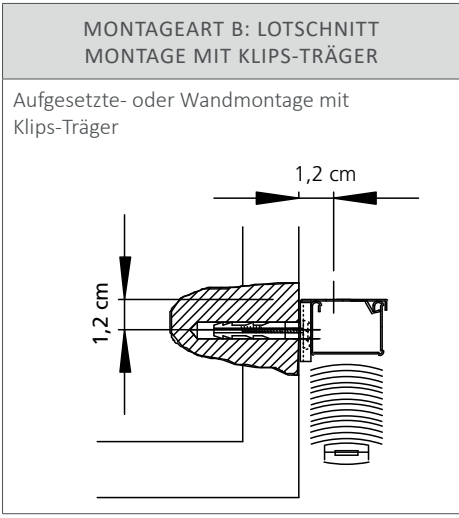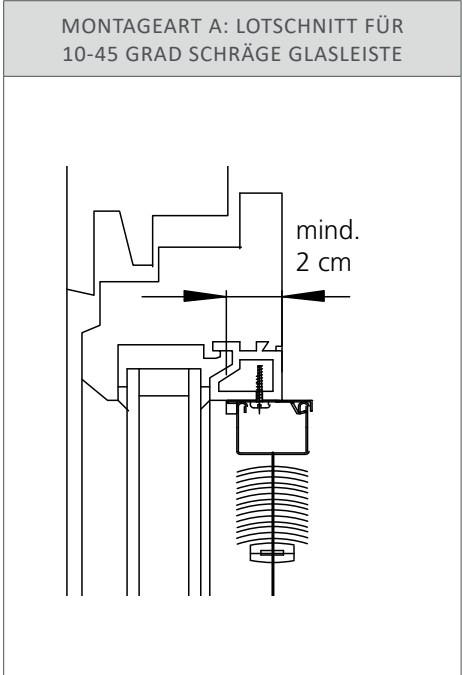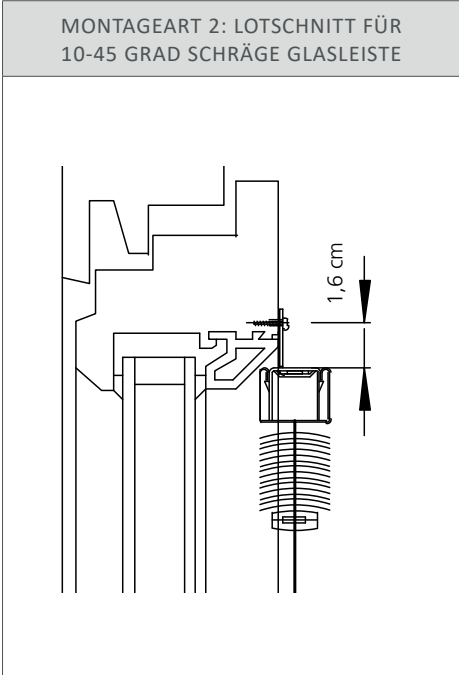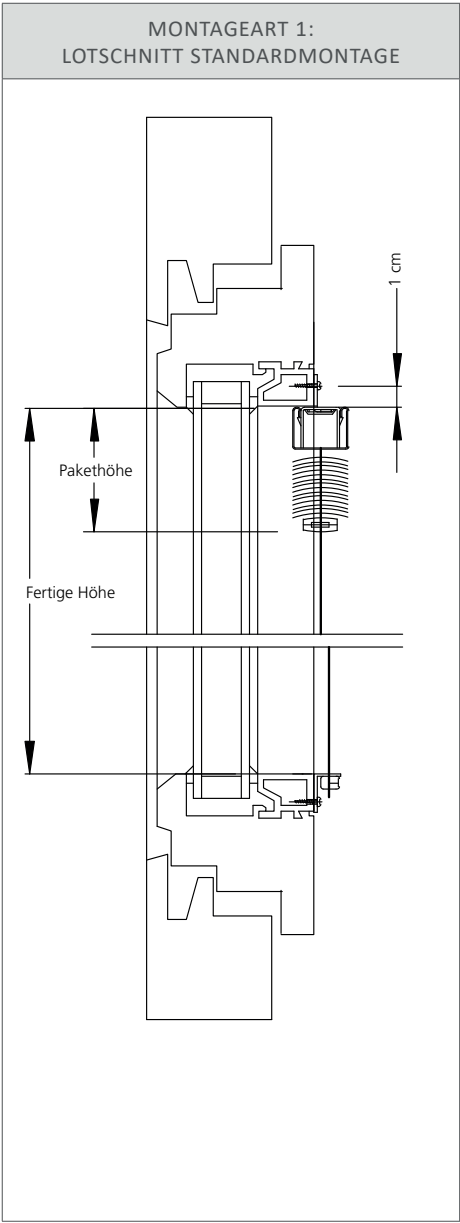

SONETT-THERMO- FÜR GLASLEISTENMONTAGE SEILGEFÜHRT ST25 / ST-S25

MASSANLEITUNG ANSICHT

BESTELLANGABEN

Bestellzeichen:	Type
Lamellenbreite:	
Bestellmaße:	
Fertige Breite	= Glaslichte-Breite – 0,5 cm (schräge Glasleisten beachten)
Fertige Höhe	= Glaslichte-Höhe
Bedienungsseite:	(von innen gesehen)
Bedienungs-länge:	soll bis ca. 145-160 cm über Boden reichen.
Bei Angabe Fenster:	Bedienungskette ca.40-55 cm kürzer als fertige Höhe (Standard Fußboden bis Fensterbrett ca. 90 cm)
Bei Angabe Türe:	Bedienungskette ca. 130-145 cm kürzer als fertige Höhe (Türrahmen unten ca.15 cm hoch)
Montage für:	Kunststoff- Metall-Fenster oder Holzfenster mit Schraubbuchsen
Lamellenfarbe:	1- ist Preisgruppe 1 2- ist Preisgruppe 2

MONTAGEART „1“

MONTAGEART „2“

WAAGSCHNITT

Maßabnahme bei schrägen Glasleisten, unter Berücksichtigung der Meßtiefe.

MONTAGEART „A“

MONTAGEART „AS“

Schräge Deckenmontage jetzt noch leichter!
(Aufpreis)

MONTAGEART „B“