


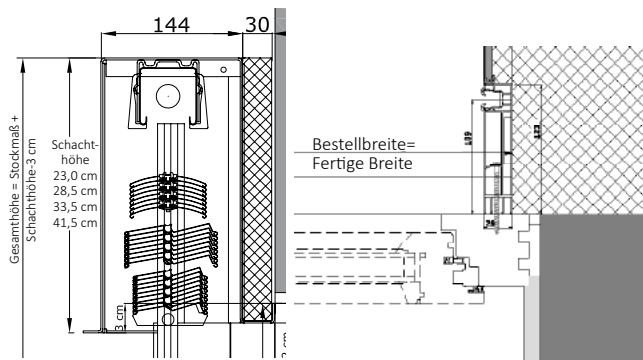


	Raffstore	Verbund Raffstore	Wendung	Option
			Standard 90° (80er C-Lamelle Standard 150°)	Sonder- lamellen- stellung (Aufpreis)
☐ EKRA80	☐ EKRA75	-	☐ A	Arbeitsstellung
 ☐ EKRA90	☐ EKRA93	-	☐ AT	Arbeitsstellung mit Tageslicht-lenkung
LAMELLENFARBE STANDARD				
LAMELLENFARBE RAL (Aufpreis)				
FARBE TEXTILIEN			☐ grau	☐ schwarz



★★
Nur bei FFK in Kombination
mit ISS114, ISS214 oder als
Vorbereitung dazu.

VALETTA STANDARDFARBEN																								SONDER- FARBEN (Aufpreis)																											
★ wird in HWF geliefert FÜHRUNGSSCHIENE UPF109 bei Ausführung mit Dämmung 																																																			
		A6C0		RAL9016g glänzend		★	RAL8019m matt		★	RAL6005m matt		★	RAL8001m matt		★	RAL7012m matt		★	RAL7016m matt		★	DB703 Feinstruktur		★	RAL7021m matt		★	RAL7022m matt		★	RAL9006m matt		★	RAL9007m matt		★	RAL8017m matt		★	RAL8007m matt		★	RAL8003m matt		★	RAL7004m matt		★	RAL7035m matt		★
		natur eloxiert		Verkehrsweiß			Graubraun			Moosgrün			Ockerbraun			Basaltgrau			Anthrazitgrau			Eisenglimmer			Schwarzgrau			Umbragau			Weißaluminium			Graualuminium			Schokoladenbraun			Rehbraun			Lehmbraun			Signalgrau			Lichtgrau		
																																															RAL-/ ELOXAL Nummer angeben				
Schacht innen inkl. Putznase																																																			
Führungsschiene																																																			
Unterleiste																																																			
Insektenschutz Aluteile																																																			
Bespannung		grau						schwarz																Klarsicht								Aktiv										Pollenschutz (nicht rollbar)									

von Innen gesehen von links nach rechts		BESTELLMASSE Verrechnungsbasis		SCHIENEN- OPTIONEN					KOMBI		MOTOR (nur Mitte)			SCHACHTBAUGRUPPE						ZUBEHÖR	INSEKTENSCHUTZ (von außen gesehen)																													
Pos.	Stk.			ohne Schrägschnitt	2° Schrägschnitt Türe	5° Schrägschnitt Fenster	..° Sonderschrägschnitt (Aufpreis)	Schienenüberlänge (cm)	Montagebohrung (Standard)	Schiene nach INNEN versetzt LINKS (-10 bis -30 mm)	Schienen nach INNEN versetzt RECHTS (-10 bis -30 mm)	2-teilig ★ ★ VFD-BH-VUS (Aufpreis)	 Steuerung drahtgebunden	 Steuerung Funk	Antrieb von innen gesehen	TIEFE 14 cm Standard	HÖHE					ALU-SCHACHT (ohne Putzträger)	ALU-SCHACHT (mit PT) (Aufpreis)	DÄMMUNG Ausführung Schachttyp VUS	AUSGLEICH- DÄMMUNG (Aufpreis)	ROLLBAR VUS	SCHWENK- TÜREN	SCHIEBE- TÜREN		PLUSSEE																				
		Fertige Breite (cm)	Stock Höhe (cm)									MM1 / MM2	E-MM1 / E-MM2	MM1PT / MM2PT	E-MM1PT / E-MM2PT	G-MM1 / G-MM2	FMM1-IO / FMM2-IO	E-FMM1 / E-FMM2	links	rechts	19,0 cm	21,0 cm	23,0 cm	25,0 cm	28,0 cm	33,5 cm	41,5 cm		ohne	EPS (Aufpreis)	PUR (Aufpreis)	Steinwolle 30 (Aufpreis)	Steinwolle 40 (Aufpreis)	RKAD 5 mm	RKAD 7 mm	RKAD 12 mm	ISR ☐ FML	ISR-NF	links rechts cm	ISR GETEILT	Anschlag ☐ L ☐ R	OG L ☐ R ☐	ISS 111	ISS 114 ★	ISS 214 ★	ISS 115	ISS 215	ISS 116	ISP118	ISP218

