

BESTELLER	
Firma:	
Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	
Kommission:	

VERSANDANSCHRIFT	
Firma Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	

Gewünschte Lieferwoche _____


☐ Abholung
 ☐ Lieferung
 ☐ Montage
 ☐ Termin _____



EKRA-AUS AUS EASY KLICK-RAFF
BESTELLFORMULAR

BESTELLEN




Seite 1 von ____

	Raffstore	Verbund Raffstore	Wendung	Option
			Standard 90° (80er C-Lamelle Standard 150°)	Sonderlamellenstellung (Aufpreis)
☐ EKRA80	☐ EKRA75	-	☐ A Arbeitsstellung	
 ☐ Motor	☐ EKRA90	-	☐ AT Arbeitsstellung mit Tageslichtlenkung	
	☐ EKRA93	☐ Option 120°		
LAMELLENFARBE STANDARD				
LAMELLENFARBE RAL (Aufpreis)				
FARBE TEXTILIEN			☐ grau	☐ schwarz

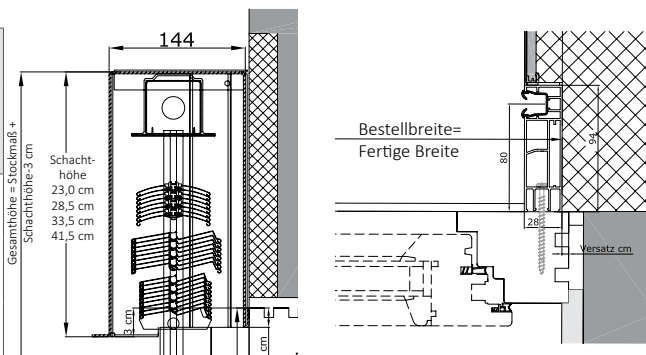

★★
Nur bei FFK in Kombination
mit ISS114, ISS214 oder als
Vorbereitung dazu.

VALETTA STANDARDFARBEN																								SONDERFARBEN (Aufpreis)										
★ wird in HWF geliefert FÜHRUNGSSCHIENE UPF80 bei Ausführung ohne Dämmung 																																		
	A6C0	RAL9016g glänzend	★	RAL8019m matt	★	RAL6005m matt	★	RAL8001m matt	★	RAL7012m matt	★	RAL7016m matt	★	DB703 Feinstruktur	★	RAL7021m matt	★	RAL7022m matt	★	RAL9006m matt	★	RAL9007m matt	★	RAL8017m matt	★	RAL8007m matt	★	RAL8003m matt	★	RAL7004m matt	★	RAL7035m matt	★	
	natur eloxiert	Verkehrsweiß		Graubraun		Moosgrün		Ockerbraun		Basaltgrau		Anthraxitgrau		Eisenglimmer		Schwarzgrau		Umbragrau		Weißaluminium		Graualuminium		Schokoladenbraun		Rehbraun		Lehmbraun		Signalgrau		Lichtgrau		RAL-/ ELOXAL Nummer angeben
Schacht innen inkl. Putznase																																		
Führungsschiene																																		
Unterleiste																																		
Insektenschutz Aluteile																																		
Bespannung	grau							schwarz								klarsicht										aktiv							Pollenschutz (nicht rollbar)	

von Innen gesehen von links nach rechts		BESTELLMASSE Verrechnungsbasis		SCHIENEN- OPTIONEN				KOMBI		MOTOR (nur Mitte)				SCHACHTBAUGRUPPE				ZUBEHÖR		INSEKTENSCHUTZ ANGABEN = FERTIGMASSE! (von außen gesehen)					
Pos.	Stk.			ohne Schrägschnitt	2° Schrägschnitt Türe	5° Schrägschnitt Fenster	„ Sonderschrägschnitt (Aufpreis)	Schienenüberlänge (cm)	Montagebohrung (Standard)	Schiene nach INNEN versetzt LINKS (-10 bis-30 mm)	Schienen nach INNEN versetzt RECHTS (-10 bis-30 mm)	☐ VFD-BH1-AUS ☐ VFD-BH2-AUS 2-teilig mit Bodenhalter (Aufpreis) ★★	 MM1 / MM2 E-MM1 / E-MM2 MM1PT / MM2PT E-MM1PT / E-MM2PT G-MM1 / G-MM2 FMM1-IO / FMM2-IO E-FMM1 / E-FMM2 <th>  links rechts <th>Antrieb von innen gesehen</th><th>TIEFE 14 cm Standard</th><th>HÖHE</th><th> ALU-SCHACHT (ohne Putzträger) ALU-SCHACHT (mit PT) (Aufpreis) </th><th>AUSGLEICH- DÄMMUNG (Aufpreis)</th><th>RKAD 5 mm</th><th>RKAD 8 mm</th><th>RKAD 15 mm</th><th> ERC1-H ☐ FML ERC1-H-NF <th> cm links rechts ISR GETEILT <th> Anschlag ☐ L ☐ R ISS 111 ISS 112 ISS 112D ISS 114 ★ ISS 214 ★ ISS 115 ISS 215 <th> ISPL118 ISPL218 <th>OG L ☐ R ☐</th></th></th></th></th></th>	 links rechts <th>Antrieb von innen gesehen</th> <th>TIEFE 14 cm Standard</th> <th>HÖHE</th> <th> ALU-SCHACHT (ohne Putzträger) ALU-SCHACHT (mit PT) (Aufpreis) </th> <th>AUSGLEICH- DÄMMUNG (Aufpreis)</th> <th>RKAD 5 mm</th> <th>RKAD 8 mm</th> <th>RKAD 15 mm</th> <th> ERC1-H ☐ FML ERC1-H-NF <th> cm links rechts ISR GETEILT <th> Anschlag ☐ L ☐ R ISS 111 ISS 112 ISS 112D ISS 114 ★ ISS 214 ★ ISS 115 ISS 215 <th> ISPL118 ISPL218 <th>OG L ☐ R ☐</th></th></th></th></th>	Antrieb von innen gesehen	TIEFE 14 cm Standard	HÖHE	ALU-SCHACHT (ohne Putzträger) ALU-SCHACHT (mit PT) (Aufpreis)	AUSGLEICH- DÄMMUNG (Aufpreis)	RKAD 5 mm	RKAD 8 mm	RKAD 15 mm	ERC1-H ☐ FML ERC1-H-NF <th> cm links rechts ISR GETEILT <th> Anschlag ☐ L ☐ R ISS 111 ISS 112 ISS 112D ISS 114 ★ ISS 214 ★ ISS 115 ISS 215 <th> ISPL118 ISPL218 <th>OG L ☐ R ☐</th></th></th></th>	cm links rechts ISR GETEILT <th> Anschlag ☐ L ☐ R ISS 111 ISS 112 ISS 112D ISS 114 ★ ISS 214 ★ ISS 115 ISS 215 <th> ISPL118 ISPL218 <th>OG L ☐ R ☐</th></th></th>	Anschlag ☐ L ☐ R ISS 111 ISS 112 ISS 112D ISS 114 ★ ISS 214 ★ ISS 115 ISS 215 <th> ISPL118 ISPL218 <th>OG L ☐ R ☐</th></th>

