

BESTELLER		VERSANDANSCHRIFT	
Firma:		Firma	
Name:		Name:	
Adresse:		Adresse:	
PLZ / Ort:		PLZ / Ort:	
Tel./Fax:		Tel./Fax:	
Kommission:		Gewünschte Lieferwoche _____ ☐ Abholung ☐ Lieferung ☐ Montage ☐ Termin _____	


KRA-SB KLIK-RAFFSYSTEM SICHTBLENDE BESTELLFORMULAR




Seite 1 von ____

	Raffstore	Verbund Raffstore	Wendung	Option
			Standard 90° (80er C-Lamelle Standard 150°)	Sonderlamellenstellung (Aufpreis)
	- ☐ KRA80KSB	☐ KRA75KSB ☐ KRA90KSB	- -	☐ A Arbeitsstellung
	- ☐ KRA93KSB	☐ KRA93KSB	☐ Option 120°	☐ AT Arbeitsstellung mit Tageslichtlenkung
	- ☐ KRA80MSB	☐ KRA75MSB ☐ KRA90MSB	- -	
	- ☐ KRA93MSB	☐ KRA93MSB	☐ Option 120°	

LAMELLENFARBE STANDARD	LAMELLENFARBE RAL (Aufpreis)

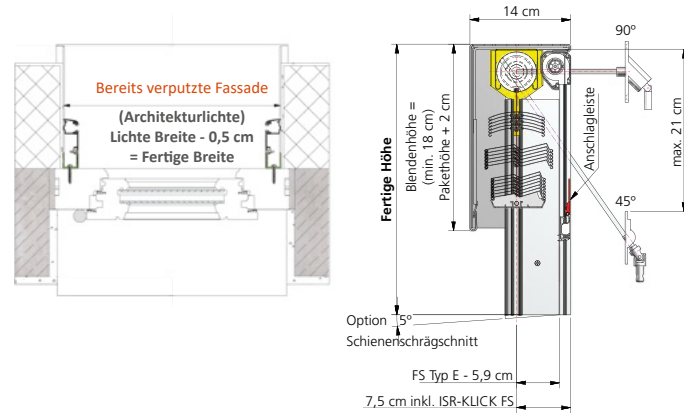

★ANSCHLAGLEISTE
ohne Aufpreis
bei Bestellung
mit ISBN

[illegible]

Rev.0/2022

BESTELLER

Firma:

Name:

Kommission:

KRA-SB KLI

CK-RAFFSYSTEM S

ICHTBLENDE

BESTELLFORMULAR

BESTELLEN



Seite von

von Innen gesehen von links nach rechts

ARCHITEKTUR-LICHTE
-0,5 cm =

Pos. Stk. Fertige Breite (cm) Fertige Höhe (cm)

SCHIENEN-OPTIONEN

5° Schrägschnitt Fenster
2° Schrägschnitt Türen
...° Schrägschnitt Sonder
Schienenüberlänge (cm)
SOAP-S Softschienenabdeckprofil
Sichtblende (Aufpreis)
DISTANZPROFIL: A, B, C (Aufpreis)

ASL
Anschlag-leiste
Breite (cm)

2-teilig 3-teilig

KOMBI

Alle Angaben Innen v. Links nach Rechts

MM1 / MM2
E-MM1 / E-MM2
MM1PT / MM2PT
E-MM1PT / E-MM2PT
G-MM1 / G-MM2
FMM1-IO / FMM2-IO
E-FMM1 / E-FMM2
gekoppelt

45° 90°
weiß
braun
natur. elox.

Länge (cm)
55 bis 280cm

MOTOR (nur Mitte)

Steuerung drahtgebunden
Steuerung Funk

90° nur innerhalb der Anlage (cm)
Bei ISR-Klick nicht möglich
Standard
außerhalb der Anlage (cm)
Kurbel abnehmbar

45°/90°
links rechts

links rechts

KURBEL

45° 90°
weiß
braun
natur. elox.

Länge (cm)
55 bis 280cm

KURBELDURCH-FÜHRUNG

90° nur innerhalb der Anlage (cm)
Bei ISR-Klick nicht möglich
Standard
außerhalb der Anlage (cm)
Kurbel abnehmbar

45°/90°
links rechts

links rechts

SICHTBLENDE MONTIERT 14 cm Tiefe (Standard)

12cm Tiefe nur bei 75er und 80er ohne Insektenschutz möglich
SEITENABSCHLUSS
Standard beidseitig
Seite von innen gesehen
Blendenhöhe (cm)
links rechts beide (Standard)

ISR-KLICK
ISR-KLICK-NF
ISR-geteilt LINKS
ISR-geteilt RECHTS
ISR-D25 (Höhe angeben)
ISR-D25-NF (Höhe angeben)

ISR-KLICK
ISR-KLICK-NF
ISR-geteilt LINKS
ISR-geteilt RECHTS
ISR-D25 (Höhe angeben)
ISR-D25-NF (Höhe angeben)

ISS-Type
ISS-Type

ISS108
Fest-rahmen
Höhe (cm)

INSEKTENSCHUTZ
BERECHNUNG = FERTIGMASSE!
(von außen gesehen)

ROLLBAR
Anschlag
L R D
OGL
L R
ISS-Type
ISS-Type

ISS108
Fest-rahmen
Höhe (cm)

zu Pos. Stk. ARTIKELNUMMER

ARTIKELTEXT / SONDERAUSFÜHRUNG / ZUBEHÖR

Info / Zubehör: