

BESTELLER

Firma:	
Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	
Kommission:	

VERSANDANSCHRIFT

Firma:	
Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	
Gewünschte Lieferwoche _____	
☐ Abholung ☐ Lieferung ☐ Montage ☐ Termin _____	

KRA KLIKK-RAFFSYSTEM SCHACHTEINBAU
BESTELLFORMULAR

BESTELLEN




Datum

Unterschrift Kunde


Name Berater

Seite 1 von ____

Raffstore	Verbund Raffstore	Wendung	Option
		Standard 90° (80er C-Lamelle Standard 150°)	Sonderlamellenstellung (Aufpreis)
☐ KRA75K	☐ KRA75K	-	-
☐ KRA80K	☐ KRA90K	-	☐ A Arbeitsstellung
☐ KRA93K	☐ KRA93K	☐ Option 120°	-
☐ KRA75M	☐ KRA75M	-	☐ AT Arbeitsstellung mit Tageslichtlenkung
☐ KRA80M	☐ KRA90M	-	-
☐ KRA93M	☐ KRA93M	☐ Option 120°	-

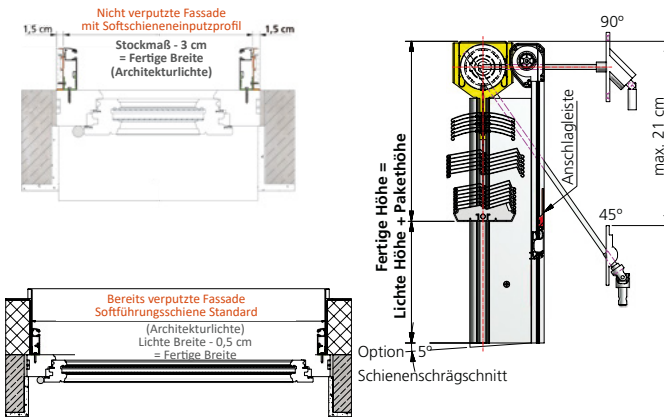

LAMELLENFARBE STANDARD	LAMELLENFARBE RAL (Aufpreis)



★ ANSCHLAGELEISTE ohne Aufpreis bei Bestellung mit ISR

VALETTA STANDARDFARBEN ★ wird in HWF geliefert														SONDERFARBEN (Aufpreis)
Schienenmitte Lamellen F = 7,4 cm 75 - 93														RAL:
	A6CO	RAL9016g glänzend	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	ELOXAL:
INSEKTENSCHUTZ SR-KLIKK E = 5,9 cm 75 - 93														
	natur eloxiert	Verkehrsweiß	Graubraun	Moosgrün	Ockerbraun	Basaltgrau	Anthrazitgrau	Eisenglimmer	Schwarzgrau	Umbragrau	Weißaluminium	Graualuminium	Schokoladenbraun	Rehbraun
Softführungsschiene														
SOAP-S														
SOAP-P														
Unterleiste														
★ Anschlagleiste (Aufpreis)														
Distanzprofil														
Insektenschutz Aluteile														
Bespannung	grau		schwarz							klarsicht			Aktiv	Pollenschutz

von Innen gesehen von links nach rechts		BESTELLMASSE Verrechnungsbasis Stockmasse ★		BAUSEITIGE SCHACHTHÖHEN ★★	SCHIENEN-OPTION						DISTANZPROFIL: A, B, C (Aufpreis)	★ ASL Anschlagleiste	Breite (cm)	KOMBI		MOTOR (nur Mitte)		KURBEL		KURBELDURCHFÜHRUNG		KURBEL	INSEKTENSCHUTZ BERECHNUNG = FERTIGMASSE! (von außen gesehen) ACHTUNG: bei ISS-Systemen Schachttiefen beachten!														
Pos.	Stk.	☐ Stock-Breite (cm)	☐ Stock-Höhe (cm)		5° Schrägschnitt Fenster	2° Schrägschnitt Türen	* Schrägschnitt Sonder	Schienenüberlänge (cm)	SOAP-S Softschienenabdeckprofil Sichtblende (Aufpreis)	SOAP-P Softschienenabdeckprofil Putzblende (Aufpreis)				SEPE I SEPF I SEPE-ISS Softschieneneinbauprofil (Aufpreis)		2-teilig	3-teilig	MM1 / MM2	E-MM1 / E-MM2	MM1PT / MM2PT	E-MM1PT / E-MM2PT	G-MM1 / G-MM2	FMM1-IO / FMM2-IO	E-FMM1 / E-FMM2	gekoppelt	Länge (cm) 55 bis 280 cm	Kurbel abnehmbar	90° nur innerhalb der Anlage (cm)	45°/90° außerhalb der Anlage (cm)	Antrieb von innen gesehen	ROLLBAR				SCHWENKTÜREN		SCHIEBETÜREN
		ODER									L	R	weiß	braun	natur. elox.																-	Standard	+	links	rechts	ISR-KLICK	ISR-KLICK-NF

★ ACHTUNG: Stockmaße = nicht verputzte Fassade!

★★ SCHACHTAUSLASS BEACHTEN!!

VALETTA Sonnenschutztechnik GmbH, Salzburger Straße 199, A-4030 Linz

BESTELLEN

Rev.0/2022

BESTELLER

Firma:

Name:

Kommission:

KRA KLI-CK-RAFFSYSTEM SCHACHTEINBAU

BESTELLFORMULAR

BESTELLEN



Seite von

von Innen ge- sehen von links nach rechts		BESTELLMASSE Verrechnungsbasis Stockmasse★ AUSWÄHLEN!!		BAUSEITIGE SCHACHTHÖHEN★★	SCHIENEN- OPTION						★ ASL An- schlag- leiste Breite (cm)	KOMBI Alle Angaben Innen v. Links nach Rechts	MOTOR (nur Mitte)						KURBEL		KURBELDURCH- FÜHRUNG		KURBEL	INSEKTENSCHUTZ BERECHNUNG = FERTIGMASSE! (von außen gesehen) ACHTUNG: bei ISS-Systemen Schachttiefen beachten!															
Pos.	Stk.	☐ Stock- Breite (cm)	☐ Stock- Höhe (cm)		5° Schrägschnitt Fenster	2° Schrägschnitt Türen	...° Schrägschnitt Sonder	Schienenüberlänge (cm)	SOAP-S Softschienenabdeckprofil Sichtblende (Aufpreis)	SOAP-P Softschienenabdeckprofil Putzplende (Aufpreis)			SEPE-I SEPF-I SEPE-ISS Softschieneneinputzprofil (Aufpreis)	DISTANZPROFIL: A, B, C (Aufpreis)	MM1 / MM2	E-MM1 / E-MM2	MM1PT / MM2PT	E-MM1PT / E-MM2PT	G-MM1 / G-MM2	FMM1-IO / FMM2-IO	E-FMM1 / E-FMM2	gekoppelt	Länge (cm) 55 bis 280 cm	Kurbel abnehmbar	90° nur inner- halb der Anlage (cm)	45°/90° außer- halb der Anlage (cm)	Standard	+	links	rechts	ROLLBAR				SCHWENK- TÜREN		SCHIEBE- TÜREN		ISS108 Fest- rahmen Höhe (cm)
		☐ Lichte Breite (cm)	☐ Lichte Höhe (cm)																												ISR geteilt LINKS Breite (cm)	ISR geteilt RECHTS Breite (cm)	ISR-D25 Höhe (cm) angeben	ISR-D25-NF Höhe (cm) angeben	Anschlag ☐ L ☐ R ☐ D	OGL ☐ L ☐ R			

★ ACHTUNG: Stockmaße
= nicht verputzte Fassade!

★★
SCHACHTAUSLASS BEACHTEN!!

Info / Zubehör:

Technische Änderungen vorbehalten