VTI

ROLLLADEN VORSETZELEMENT 20° STRANGGEPRESST MIT ALUPANZER

VPR

ROLLLADEN VORSETZELEMENT 20° STRANGGEPRESST MIT PVC-PANZER

- HERVORRAGENDER WÄRME- UND LICHTSCHUTZ
- STABILER STRANGGEPRESSTER KASTEN
- BÜRSTENDICHTUNG FÜR GERÄUSCHARMEN LAUF
- PANZER MIT SERIENMÄSSIGER SEITLICHER ARRETIERUNG
- ENDLEISTE MIT EINGEBAUTEM DICHTGUMMI
- AUSGESCHÄUMTES ALUMINIUMPROFIL
- INTEGRIERBARES INSEKTENSCHUTZROLLO

Verkaufspreis in EURO exkl. MwSt.

VTI ROLLLADEN VORSETZELEMENT 20° STRANGGEPRESST MIT ALUPANZER
VPR ROLLLADEN VORSETZELEMENT 20° STRANGGEPRESST MIT PVC-PANZER

PRODUKTBESCHREIBUNG

Hochwertiger stranggepresster Vorsetz-Minirollladen zum nachträglichen Einbau. Kastenblende, stranggepresst ca. 2 mm starkes Aluminium, zur Raumseite hinten offen, mit 20 Grad abgeschrägter Revisionsklappe. Seitenteile 125, 137, 150, 165, 180 und 205 mm aus hochwertigem Aludruckguss, kugelgelagerte Stahlachtkantwelle mit PVC-Gurtscheiben mit extra großem Innenkern und Arretierflächen.

MASSGRENZEN	
Elementbreite max.	300 cm
Elementhöhe max.	300 cm
Breite min. manuell	40 cm
Breite min. M40	50 cm
Breite min. M50	62 cm
Breite min. IM50-K	47 cm
Breite min. IFM50VR-IO	57 cm
maximale Grenzen sind Behangabhängig	



TECHNIK UND MATERIALIEN

GRUNDAUSSTATTUNG	Kasten; Führungsschiene; Behangtyp Standard: T37; Antrieb Standard:Gurt
KASTEN	Aluminium; 2 mm; stranggepresst; Revisionsblende eckig mit 20° Schräge; Revision von vorne; zur Raumseite hinten offen; Seitenteile aus Aluminium-Druckguss; Stahlachtkantwelle mit Gleitlager; optional Kastenblende geschlossen KBG (Aufpreis)
TECHNIK	Stahlachtkantwelle mit Gleitlager; Federteleskop mit Federkapselsicherung; Standard Antrieb; 12 mm Gurt über geprüfte nadelgelagerte Gurtleitrolle; Gurtscheibe mit Arretierfläche; Gurtwickler schwenkbar; alternativ mit Schnur Terylene 4 mm; optional mit Kurbel, Motor oder Funkmotor
FÜHRUNGSSCHIENE	Aluminium; stranggepresst; Oberfläche pulverbeschichtet; mit Soft-Fin Bürsteneinlage; Einlauftrichter verschraubt- austauschbar; Bohrung Typ 1 mit Abdeckkappe oder Typ 2 bzw. 3 mit Steckkappe; optional; Führungsschiene unten geschlossen (FUG); Führungsschienenkappe (FSK)
FÜHRUNGSSCHIENE AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	AS; DFS; DFSE; DFSI; DODFSE; DOFS8; FS45; FS53; FSS70
GESTELLFARBEN STANDARD	A6C0; DB703 FS; RAL6005m; RAL7004m; RAL7012m; RAL7016m; RAL7021m; RAL7022m; RAL7035m; RAL8001m; RAL8003m; RAL8007m; RAL8017m; RAL8019m; RAL9006m; RAL9007m; RAL9016g
GESTELLFARBEN AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	01 RAL-Sonderfarben; 02 HF-Farben; 02 Sonder-Eloxal; 03 HDS-Farben; 03 NCS-Farben
WELLENVERBINDER	bei manuellem Antrieb; Stahlfeder beschichtet; bei Motorantrieb; mehrgliedrig; mit Schnellverchluss
BEHANG	Aluminiumprofil; doppelwandig; ausgeschäumt; serienmäßige seitliche Arretierung
BEHANGTYP STANDARD	T37
BEHANGTYP AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	P38; T42; TL10
PROFILFARBEN STANDARD	18 hellgrau; 19 weiss; 20 silber alu-metalic; 22 braun; 23 creme; 32 hellbeige; 39 lichtgrau; 50 graualuminium; 67 anthrazitgrau; 78 eisenglimmer
PROFILFARBEN ZUSATZFARBEN	07 bronze; 24 beige; 33 cremeweiss; 43 moosgrün; 46 purpurrot; 54 golden-oak

ENDLEISTE	Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; 35 x 6,5 mm; mit verdrehbarem T-Gleiter; inkl. Gummidichtprofil; optional; Endleistenschloss (ELS); Schubriegelsperre (SUS)
ANTRIEB STANDARD	Gurt
ANTRIEB MANUELL AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	FEW; Kurbel; Schnur
ANTRIEB ELEKTRONISCH AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	E-IFM50; E-IFM50VR; E-IFM50VR-SET; E-IM50-K; Funkmotor; IFM50-IO; IFM50VR-IO; IFM50VR-IO-SET; IM50-K; M40; M50; Motor drahtgebunden; NHK40-AP; NHK50-AP
MOTORANSCHLUSS	3 m Motoranschlusskabel, offenes Ende (ausgenommen M50 / M60 2,5 m)
KABELPOSITION AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	1 hinten unten (Standard); 2 hinten oben; 5 oben hinten; 8 seitlich oben; 10 durch Führungsschiene
PRODUKTHINWEIS	optional: der Kasten kann mit einer Kastenblende (KBG) auch raumseitig geschlossen werden. Bei Eloxal Ausführung des Kastens Seitendeckel passend beschichtet.

KASTEN, TECHNIK UND ABMESSUNGEN

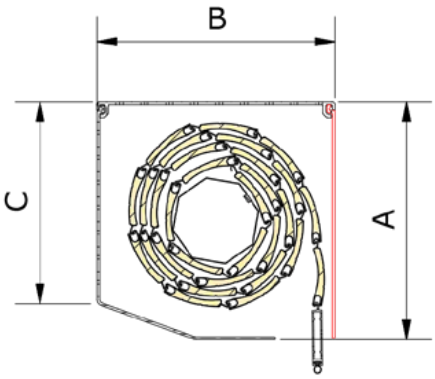

Rückblende (rot markiert)
KBG Kastenblende geschlossen (Aufpreis)

Aluminium; 2 mm; stranggepresst; Revisionsblende eckig mit 20° Schräge; Revision von vorne; zur Raumseite hinten offen; Seitenteile aus Aluminium-Druckguss; Stahlachtkantwelle mit Gleitlager; optional Kastenblende geschlossen KBG (Aufpreis)

VTI	KASTENGRÖSSE					
MASSE (mm)	125	137	150*	165*	180*	205
A	126	138	151	166	181	206
B	126	138	152	167	182	207
C	108	117	129	144	156	177

* Option Insektenschutzrollo RCI-H / RCI-H-NF

VTI	MAXIMALE ANLAGENHÖHE IN CM ENTSPRECHEND DER KASTENHÖHE																	
KASTENGRÖSSE	125			137			150			165			180			205		
AUSFÜHRUNG*	DFSE	STD	RCI-H	DFSE	STD	RCI-H	DFSE	STD	RCI-H	DFSE	STD	RCI-H	DFSE	STD	RCI-H	DFSE	STD	RCI-H
T37 mit Welle 40 mm	93	110		150	158		175	185	150	250	255	185	300	310	250	430	440	
T37 mit Welle 50 mm	85	90		135	145		170	175	140	240	245	180	280	290	240	410	420	
T42 mit Welle 50 mm				100	110		110	120	90	180	190	160	210	220	185	290	300	
TL10 mit Welle 40 mm							122			148		130	185		155	255		
TL10 mit Welle 50 mm							115			140		125	180		150	250		

* DFSE=Ausführung mit Distanzführungsschiene DSFE; STD=Ausführung Standard; RCI-H=Ausführung mit integriertem Insektenschutz RCI-H oder RCI-H-NF

VPR	MAXIMALE ANLAGENHÖHE IN CM ENTSPRECHEND DER KASTENHÖHE														
KASTENGRÖSSE	125			137			150			165			180		
Ausführung*	DFSE	STD	RCI-H	DFSE	STD	RCI-H	DFSE	STD	RCI-H	DFSE	STD	RCI-H	DFSE	STD	RCI-H
P38 mit Welle 40 mm	93	110		150	158		175	185	150	250	255	185	300	310	250
P38 mit Welle 50 mm	85	90		135	145		170	175	140	240	245	180	280	290	240

* DFSE=Ausführung mit Distanzführungsschiene DSFE; STD=Ausführung Standard; RCI-H=Ausführung mit integriertem Insektenschutz RCI-H oder RCI-H-NF

ENDLEISTE



Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; 35 x 6,5 mm; mit verdrehbarem T-Gleiter; inkl. Gummidichtprofil; optional; Endleistenschloss (ELS); Schubriegelsperre (SUS)

SOFT-FIN BÜRSTENEINLAGE



Die Soft-Fin Bürsteneinlage mit Tex-Band Finne sorgt für einen sanften und ruhigen Lauf des Rollladenbehangs. Sie wir bei den Führungsschienen der Mini-Rollläden sowie der Softführungsschienen bei der Rollladen Komplettierung verwendet.
Sie bietet gegenüber Neopren-Einlagen den Vorteil, dass sie weicher und geschmeidiger bleibt.

FÜHRUNGSSCHIENEN

Aluminium; stranggepresst; Oberfläche pulverbeschichtet; mit Soft-Fin Bürsteneinlage; Einlauftrichter verschraubt- austauschbar; Bohrung Typ 1 mit Abdeckkappe oder Typ 2 bzw. 3 mit Steckkappe; optional; Führungsschiene unten geschlossen (FUG); Führungsschienenkappe (FSK)



FS53
FÜHRUNGSSCHIENE 53 MM
MIT SOFT-FIN BÜRSTENEINLAGE
Kombination mit Distanzprofil DP10 möglich. Optional mit Softabdeckung oder Führungsschienenkappe (FSK).

FSK-FS53



SAD Softabdeckung · DP · FSK

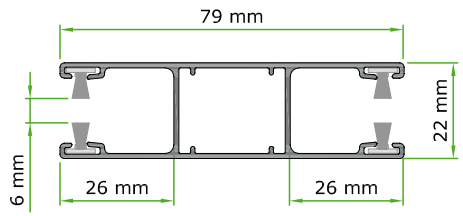

DOFS8
AUSFÜHRUNG DOPPELFÜHRUNGSSCHIENE
MIT SOFT-FIN BÜRSTENEINLAGE
Optional Führungsschienenkappe (FSK).

FSK-DOFS8



FSK

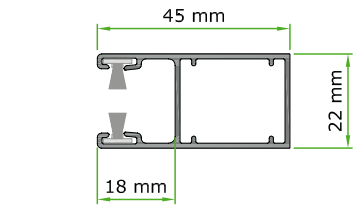

FS45
FÜHRUNGSSCHIENE 45 MM
MIT SOFT-FIN BÜRSTENEINLAGE

AUSFÜHRUNGSOPTIONEN FÜHRUNGSSCHIENEN (AUFPREIS)

Aluminium; stranggepresst; Oberfläche pulverbeschichtet; mit Soft-Fin Bürsteneinlage; Einlauftrichter verschraubt- austauschbar; Bohrung Typ 1 mit Abdeckkappe oder Typ 2 bzw. 3 mit Steckkappe; optional; Führungsschiene unten geschlossen (FUG); Führungsschienenkappe (FSK)



DFSI
AUFPREIS DISTANZFÜHRUNGSSCHIENE-KOMBI-INSEKT
MIT SOFT-FIN BÜRSTENEINLAGE
Kombination mit Distanzprofil DP10 möglich.

DP



DFS
AUFPREIS DISTANZFÜHRUNGSSCHIENE 53 MM
MIT SOFT-FIN BÜRSTENEINLAGE
Optional mit Softabdeckung.

SAD Softabdeckung

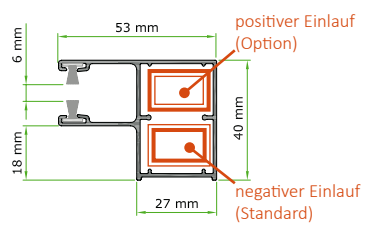

DFSE
AUFPREIS DISTANZFÜHRUNGSSCHIENE TYP E 53 MM
MIT SOFT-FIN BÜRSTENEINLAGE
Standard mit negativem Einlauf. Nur bei Aufputzausführung optional mit positivem Einlauf. Kombination mit Distanzprofil DP10 möglich. Optional mit Softabdeckung oder Führungsschienenkappe (FSK).

FSK-DFSE



SAD Softabdeckung · DP · FSK

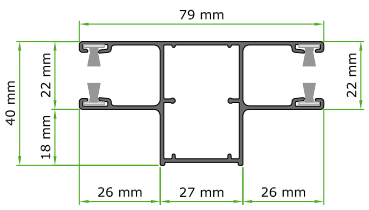

DODFSE
DISTANZ-DOPPELFÜHRUNGSSCHIENE TYP E
MIT SOFT-FIN BÜRSTENEINLAGE
Kombination mit Distanzprofil DP10 möglich. Optional Führungsschienenkappe (FSK).

FSK-DODFSE



DP · FSK

BOHRUNG ROLLLADENFÜHRUNGSSCHIENE

Rollladenführungsschienen können je nach Wunsch mit drei unterschiedlichen Typen von Bohrungen zur Befestigung versehen werden. Entsprechend werden diese mit farblich passenden Kunststoff Abdeck- oder Steckkappen versehen.



BOHRUNG ROLLLADENFÜHRUNGSSCHIENE TYP 1 MIT ABDECKKAPPE

Bohrung 24 mm von Außen. Inklusive passender Kunststoff Abdeckkappe.



BOHRUNG ROLLLADENFÜHRUNGSSCHIENE TYP 2 MIT STECKKAPPE

Bohrung 18 mm von Außen. Inklusive passender Kunststoff Abdeckkappe.



BOHRUNG ROLLLADENFÜHRUNGSSCHIENE TYP 3 MIT STECKKAPPE-RAND

Bohrung 7 mm von Außen. Inklusive passender Kunststoff Abdeckkappe.

AUSFÜHRUNGSOPTION SOFTABDECKUNG

SAD Softabdeckung 53 mm
SAD-RAL1 Softabdeckung 53 mm FS-RAL1
SAD-RAL2 Softabdeckung 53 mm FS-RAL2
SAD-RAL3 Softabdeckung 53 mm FS-RAL3

Abgerundete Abdeckung aus Aluminium für Aufputzelemente. Die Abdeckung wird auf die Vorderseite der Führungsschiene aufgeklippt. Die Befestigung erfolgt ohne sichtbaren Schrauben mittels Montageclip.
für Führungsschiene FS, DFS, DFSE, DFSI

AUSFÜHRUNGSOPTION DISTANZPROFIL (passend zu Führungsschiene FS53, DFSE, DODFSE und UPF80, UPF109 und ZUFS, ZUFSI)



DP10 Distanzprofil 10 mm

DP20 Distanzprofil 20 mm

DP40 Distanzprofil 40 mm

AUSFÜHRUNGSOPTION SICHERHEITSPAKET FÜR ROLLLADEN **SIP**

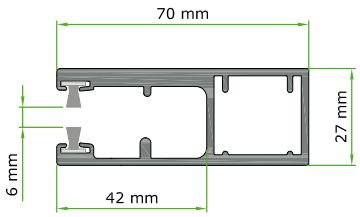



Sicherheitspaket für Rollladen mit stranggepresstem Kasten. Beinhaltet verstärkte Führungsschienen gegen ein mechanisches Aushebeln des Behangs sowie eine verstärkte Endleiste. Eingebaute Hochschiebesicherung durch Motorausführung.

(Endleiste und Sicherheitsführungsschiene FSS70)

T37 ROLLLADENPANZER ALUMINIUM

MASSGRENZEN T37 Rollladenpanzer Aluminium		
Deckfläche	37	mm
Dicke	8,5	mm
Basisgewicht	4	kg/m²
Elementbreite max.	300	cm
Fläche max. Schnur	2,5	m²
Fläche max. Gurt	3,5	m²
Fläche max. Kurbelwickler	4,5	m²
Fläche max. Kurbel	6	m²
Fläche max. Motor	7	m²

Hochwertiges rollgeformtes, doppelwandiges und ausgeschäumtes Aluminium Rollladenprofil. mit einer witterungsbeständigen mehrfachen Dickschicht-Einbrennlackierung. Durch das schlanke Profil besitzt der Panzer einen sehr kleinen Wickeldurchmesser. Das ausgeschäumte isolierende Profil verstärkt die Stabilität und bietet einen hohen Dämmwert welche zusätzlich zu niedrigeren Energiekosten beiträgt. Weiteres wird so auch eine Verbesserung des Schallschutzes erreicht. Die Profile sind an den Gelenken mit Licht- und Lüftungsschlitzen versehen, die sich beim Herunterlassen schließen, wobei Lichteinfall und Lufteintritt reguliert werden können. Der Panzer ist seitlich mit einer serienmäßigen Arretierung für mehr Stabilität und sicherheit ausgerüstet.

IHR VALETTA VORTEIL

- hervorragender Wärme- und Lichtschutz
- ausgeschäumtes Aluminiumprofil
- energiesparend
- Panzer mit serienmäßiger seitlicher Arretierung
- erhöhte Stabilität und Sicherheit
- hohe Windstabilität
- hoher Wetterschutz

T37 WICKELDURCHMESSER (MM)										
Behanghöhe (cm)	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Welle Ø 40 mm	120	120	130	140	150	150	160	160	170	170	180
Welle Ø 50/60 mm	140	140	140	160	160	170	170	180	180	190	200

T42 ROLLLADENPANZER ALUMINIUM

MASSGRENZEN T42 Rollladenpanzer Aluminium		
Deckfläche	42	mm
Dicke	9	mm
Basisgewicht	4	kg/m²
Elementbreite max.	380	cm
Fläche max. Schnur		m²
Fläche max. Gurt		m²
Fläche max. Kurbelwickler		m²
Fläche max. Kurbel		m²
Fläche max. Motor	8,5	m²

Hochwertiges rollgeformtes, doppelwandiges und ausgeschäumtes Aluminium Rollladenprofil. mit einer witterungsbeständigen mehrfachen Dickschicht-Einbrennlackierung. Durch das schlanke Profil besitzt der Panzer einen sehr kleinen Wickeldurchmesser. Das mit Hochdichtschaum ausgeschäumte isolierende Profil verstärkt die Stabilität und bietet einen hohen Dämmwert welche zusätzlich zu niedrigeren Energiekosten beiträgt. Weiteres wird so auch eine Verbesserung des Schallschutzes erreicht. Die Profile sind an den Gelenken mit Licht- und Lüftungsschlitzen versehen, die sich beim Herunterlassen schließen, wobei Lichteinfall und Lufteintritt reguliert werden können. Der Panzer ist seitlich mit einer serienmäßigen Arretierung für mehr Stabilität und sicherheit ausgerüstet.
HINWEIS: Nur mit Motorantrieb möglich.

IHR VALETTA VORTEIL

- hervorragender Wärme- und Lichtschutz
- ausgeschäumtes Aluminiumprofil
- energiesparend
- Panzer mit serienmäßiger seitlicher Arretierung
- hohe Windstabilität
- hoher Wetterschutz

T42 WICKELDURCHMESSER (MM)										
Behanghöhe (cm)	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Welle Ø 50/60 mm	130	140	145	150	160	165	175	180	185	195	195

TL10 TAGESLICHT-ROLLLADENPANZER ALUMINIUM

MASSGRENZEN TL10 Tageslicht-Rollladenpanzer Aluminium		
Deckfläche	10	mm
Dicke	10	mm
Basisgewicht	6,2	kg/m²
Elementbreite max.	240	cm
Fläche max. Schnur		m²
Fläche max. Gurt		m²
Fläche max. Kurbelwickler		m²
Fläche max. Kurbel		m²
Fläche max. Motor	6	m²

Hochwertiges doppelwandiges Aluminium Rollladenprofil für eine optimale Lichtlenkung und hohen Designanspruch. Sobald die Sonne mehr als 20° über dem Horizont steht, wird direkte Einstrahlung komplett vermieden. Es werden bis zu ca. 90 % des solaren Energieeintrags durch diese Beschattung verhindert. Klimatisierungskosten können stark gesenkt werden bzw. auf Klimatisierung ggf. komplett verzichtet werden.
HINWEIS: Nur mit Motorantrieb und Führungsschiene DFSE oder DFSI möglich. Nicht möglich mit Kastenausführung RVTI. Führungsschiene mit spezieller Kompaktdämpfungslippe ausgestattet.

IHR VALETTA VORTEIL

- hervorragender Wärme- und Lichtschutz
- optimale Tageslichtnutzung
- optimaler Blendschutz
- energiesparend
- schlichtes und geradliniges Design

TL 10 WICKELDURCHMESSER (MM)														
Behanghöhe (cm)	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Welle Ø 50 mm	86	100	113	125	136	146	155	164	172	180	188	195	201	205
Welle Ø 60 mm	102	115	127	138	148	158	167	176	184	192	200			

P38 ROLLLADENPANZER PVC

MASSGRENZEN P38 Rollladenpanzer PVC		
Deckfläche	37	mm
Dicke	8,5	mm
Basisgewicht	3,5	kg/m²
Elementbreite max.	180	cm
Fläche max. Schnur	2,5	m²
Fläche max. Gurt	3	m²
Fläche max. Kurbelwickler	3	m²
Fläche max. Kurbel	4,25	m²
Fläche max. Motor	4,25	m²

Rollladenpanzer aus PVC-Kammerprofilen, extrudiert, durch und durch gefärbt mit glatter porenloser Oberfläche. Die einzelnen Profile werden durch eine über die ganze Panzerbreite gehende Gelenksverbindung ineinander gehalten. Die Profile sind an den Gelenken mit Licht und Lüftungsschlitzen versehen, die sich beim Herunterlassen des Rollladenpanzers schließen, wobei Lichteinfall und Lufteintritt reguliert werden können. Der Profilaufbau mit Kammer erhöht die Stabilität des Panzers. Die Endleiste ist in Aluminium stranggepresst ausgeführt.
HINWEIS: Ab einer Breite von 120 cm wird je nach Anlagenhöhe zur Verstärkung jede 5. Lamelle mit Aluminium Profil T37 ausgeführt.

IHR VALETTA VORTEIL

- geringes Gewicht
- perfekter Sicht- und Blendschutz
- individuelle Maßanfertigung

P38 WICKELDURCHMESSER (MM)									
Behanghöhe (cm)	100	120	140	160	180	200	220	240	260
Welle Ø 40 mm	110	120	122	134	140	146	150	158	160
Welle Ø 50/60 mm	115	130	135	140	145	155	155	160	165

AUSFÜHRUNGSOPTION KOMBINATION INSEKTENSCHUTZ

Festrahmen; Insektenschutz-Plissee; ISP118; ISP218; Insektenschutz-Systeme Rollbar; RCI-H; RCI-H-NF; Schwenkrahmen; ISS 111; ISS 112; ISS 112U; ISS 112D; ISS 113; ISS 113I; ISS 113D; Schieberahmen; ISS 114; ISS 214; ISS 115 K; ISS 215 K

Das Rollladen-Combi-Insekt ist geeignet für Vorsatz- und Unterputzsysteme mit den Behangtypen P38, T37, T42 und TL10. Konfektionierter und im Rollladenkasten eingebauter, rollbarer Insektenschutz. Das Insektenschutzrollo ist komplett in den Rollladenkasten integriert.

ACHTUNG: ohne entsprechende Vorbereitung, keine Nachrüstmöglichkeit! Bestehender Rollladen muss mit VALETTA RCI-HV (Vorbereitung) ausgeführt sein. Bei Nachrüstsatz Kastengröße und vorhandene Führungsschiene (ob DFSI) prüfen! Falls keine DFSI Führungsschiene vorhanden muss diese nachgerüstet / dazubestellt werden.

AUSFÜHRUNGSOPTIONAUSSTELLER-GARNITUR **AS**

Die Führungsschienen lassen sich beim tiefgefahrenen Rollladen manuell ausstellen bzw. nach außen klappen. So bietet sich eine gute Lüftungsmöglichkeit bei gleichzeitigem Sichtschutz oder der Blick bei geschlossenem Rollladen beispielsweise vom ersten Stockwerk nach unten auf die Straße.
Als Anschlag des Rollladenpanzers dient ein durchgeghender Winkel 20 x 30 mm. Der montierte Fixteil der Schiene hat immer eine Länge von 25 cm, die Länge des beweglichen unteren Stücks ergibt sich aus der Restlänge.

max. Breite 150 cm; Ausladung ca. 30 cm; nur mit Führungsschiene FS53 oder FS45 möglich; nur bei Vorsatzrollladen möglich

AUSFÜHRUNGSOPTION FFK, TFK



FFK
Fenster-Fenster-Kombination

(Skizze erforderlich)

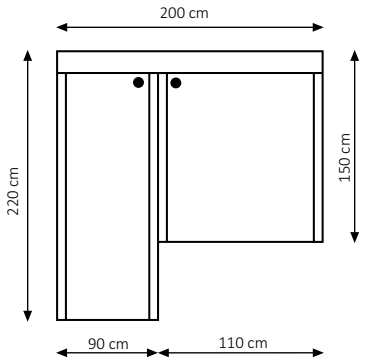

TFK
Tür-Fenster-Kombination

(Skizze erforderlich)

BESTELLHINWEISE

BESTELLMASS BREITE:
Fertige Breite = Architekturlichte- 0,5 cm

BESTELLMASS HÖHE:
Fertige Höhe = Architekturlichte- 0,5 cm

ANTRIEB STANDARD: GURT



SGW Schwenkbarer Gurtwickler weiß 20 mm
SGB Schwenkbarer Gurtwickler braun 20 mm
für Aufputz Montage





Gurtleitrolle weiß
Gurtleitrolle schwarz
inkl. Schrauben

geprüfte Lüftungsrate: V50 = 0,007 m³/h



UGS Unterputzgurtschlucker weiß
für Unterputz Montage





Steckleitrolle komplett (für KV)

geprüfte Lüftungsrate: V50 = 0,21 m³/h



KWGW: Kurbelwickler für Gurt weiß
KWGB: Kurbelwickler für Gurt braun

Untersetzung 3:1 inkl. Anschraubwinkel

für Aufputz Montage

ANTRIEB STANDARD: SCHNUR



SSW Schwenkbarer Schnurwickler weiß 28 mm
SSB Schwenkbarer Schnurwickler braun 28 mm
für Aufputz Montage





Schnurleitrolle Standard weiss
Schnurleitrolle Standard schwarz
inkl. Feder und Schrauben



USS Unterputzschnurschlucker weiß
für Unterputz Montage





Steckleitrolle komplett (für KV)

geprüfte Lüftungsrate: V50 = 0,21 m³/h



KWSW: Kurbelwickler für Schnur weiß
KWSB: Kurbelwickler für Schnur braun

Untersetzung 3:1 inkl. Anschraubwinkel

für Aufputz Montage

AUSFÜHRUNGSOPTION GURTUMLENKUNG



GUM Gurtumlenkung Metall

min. 15 mm; max. 90 mm



KGUM Gurtumklenkung Kunststoff

min. 15 mm; max. 90 mm



SUGW Schrägumlenkung Gurt weiß
SUGW Schrägumlenkung Gurt weiß

bis max. 40 mm in allen Richtungen



GAO
Gurtauslaß oben

Gurtleitrolle steckbar aus Kunststoff schwarz; für Gurt bis Breite 14 mm



KUE
Kastenüberstand Rollladen

Kastenüberstand ohne Seitendeckel (Blendkappe) bis max. 150 mm.

AUSFÜHRUNGSOPTION GURTMATIK

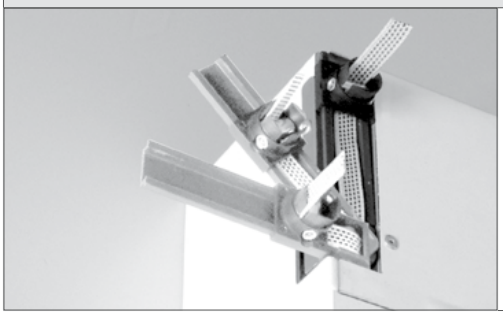

GUMA
GURTMATIC 0° bis 90° schwenkbar

Die Gurtmatik (Umlenkmatik) Gurtumlenkung für Minigurte bis 16 mm Breite. Der Rollladengurt wird durch die Gurtmatik sicher zur Rollladenwelle geführt und Unebenheiten werden so ausgeglichen. Die nadelgelagerten Stahlrollen sorgen für einen geringen Kraftaufwand bei der Bedienung.

ANTRIEB STANDARD: GURT

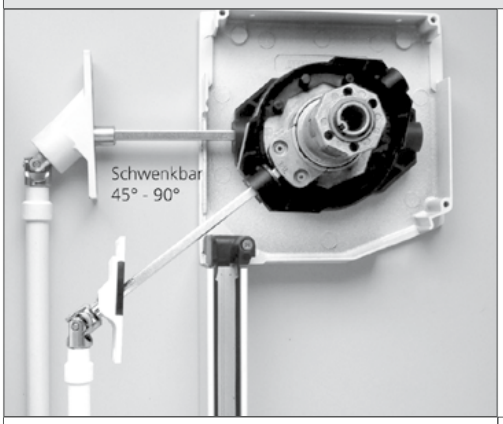

PKG45
Kurbelgetriebe 45 Grad
Untersetzung 2,6:1 bis max. 20 kg; inkl. Kurbel

bis max. 15 kg; Untersetzung 3:1; Farben silber, eloxiert oder weiß

Durchführungsbeschlag 45°	Kurbellänge +/- 5 cm
Fenster bis 194 cm	Elementhöhe- 20 cm
Türe ab 194 bis 354 cm	Elementhöhe- 100 cm

PKG90
Kurbelgetriebe 90 Grad
Untersetzung 3,6:1 bis max. 27 kg; inkl. Kurbel

bis max. 25 kg; Untersetzung 4:1; Farben silber, eloxiert oder weiß

Durchführungsbeschlag 90°	Kurbellänge +/- 5 cm
Fenster bis 194 cm	Elementhöhe- 30 cm
Türe ab 194 bis 354 cm	Elementhöhe- 110 cm

Gelenklager mit reduzierter Luftdurchlässigkeit; VL = 0,01 m³/h (für Passivhaus ideal); Luftdichtheitsklasse 2



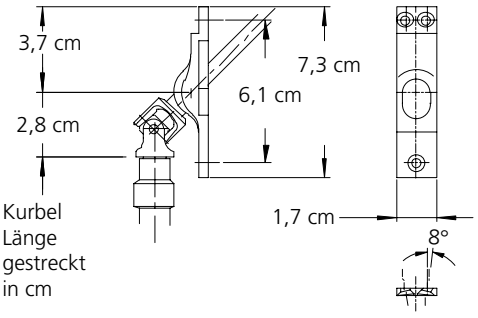

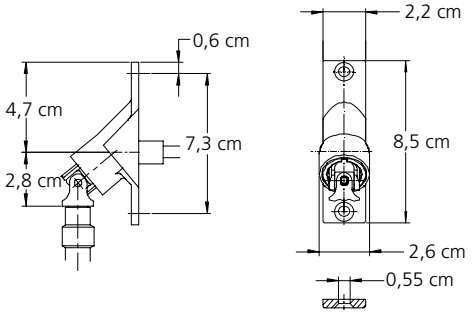

Gelenklagerplatte 45° in luftdichter Ausführung mit Kreuzgelenke aus Stahl und einem max. Drehmoment von 3 Nm. Befestigungsplatte aus Zinkdruckguss. V10=0,013m³/h = Luftdichtheitsklasse 2 (Messung nach EN 12114; V10 ≤ 0,04 m3/h; Luftdurchlässigkeit bei 10 Pa Differenzdruck).

Gelenklager mit reduzierter Luftdurchlässigkeit- ideal für Passivhäuser.

Gelenklagerplatte 90° in luftdichter Ausführung ohne messbarem Luftdurchgang. Mit Kreuzgelenk aus Stahl und einem maximalen Drehmoment von 3 Nm. Befestigungsplatte aus Zinkdruckguss. V10=0 m³/h = Luftdichtheitsklasse 2 (Messung nach EN 12114; V10 ≤ 0,04 m3/h; Luftdurchlässigkeit bei 10 Pa Differenzdruck).

Gelenklager mit reduzierter Luftdurchlässigkeit- ideal für Passivhäuser.

AUSFÜHRUNGSOPTION FUNKMOTOR (Aufpreis)

IFM50VR-IO Intelligenter Funkmotor VR io für 50 mm Welle (STANDARD)
Der erste intelligente Plug & Play Funkantrieb verbindet herausragende Vorteile für den Installateur mit einzigartigem Mehrwert für den Nutzer, z.B. ein extrem geringes Laufgeräusch und sanfte Fahrbewegungen an den Endlagen. Zwei Fahrgeschwindigkeiten können konfiguriert und vom Nutzer (je nach Steuerung) aufgerufen werden. Antrieb mit laufender elektronischer Drehmomentüberwachung (TCS = Torque Control System), Hinderniserkennung beim Schließen (bei Verwendung fester Wellenverbinder) und Festfrierschutz. Automatische Erkennung der Drehrichtung. Endlagen können entweder automatisch (mit zyklischer Korrektur) oder fix eingestellt werden. Eine Zwischenposition kann schnell und einfach individuell definiert und über einen (Hand-/Wand-) Sender oder eine io-Sonnenschutzsteuerung angesteuert werden. Die einzigartige io-Technologie erlaubt einfachste Konfiguration und Einbindung der Antriebe in eine Hausinstallation mit den io-Steuerungsprodukten.

E-IFM50VR Intelligenter Funkmotor RolMotion/D+ (Elero) (AUSFÜHRUNGSOPTION)
Der neue superleise plug&play Funk-Rohrantrieb mit Sternkopf für Rollläden mit zwei wählbaren Laufmodi: Standardlauf oder Flüstermodus, ist für Wellen ab 50 mm Durchmesser geeignet, besitzt einen Behangschutz und eine geräuschlose Softbremse. Nur in Verbindung mit starren Wellenverbindern.

ASMAufpreis Sonderausführung Motor- Breite unter 53 cm

AUSFÜHRUNGSOPTION DRAHTGEBUNDENER MOTOR (Aufpreis)

M40 Standardmotor M40 inkl. 3,0 m Kabel; Ende offen (STANDARD)
Das „klassische Modell“ eines Rollladenmotores: zuverlässig – in jeder Situation. Der technische Kern des Motors ist das Spindelendschalter System. Die Endlagen werden durch zwei Innensechskantschrauben manuell am Motorkopf eingestellt.

M50 Standardmotor M50 inkl. 2,5 m Kabel; Ende offen (STANDARD)
Das „klassische Modell“ eines Rollladenmotores: zuverlässig – in jeder Situation. Der technische Kern des Motors ist das Spindelendschalter System. Die Endlagen werden durch zwei Innensechskantschrauben manuell am Motorkopf eingestellt.

IM50-K Intelligenter Rollladen Motor Komfort für 50 mm Welle (AUSFÜHRUNGSOPTION)
Die neue Generation elektronischer Einsteckantriebe für Rollläden vereint höchste Funktionalität mit einfachster „Plug & Play“-Montage. Automatische Erkennung der Drehrichtung und der Endlagen. Laufende elektronische Drehmoment-überwachung. Hinderniserkennung beim Schließen und Festfrierschutz beim Öffnen. Automatische Endlagenkorrektur. Parallel anschließbar (max 3 Antriebe, je nach Drehmoment). Mit fest montiertem Kabel. Die neueste Generation mit überarbeiteten Komponenten bietet verbesserten akustischen Komfort.

E-IM50-K Intelligenter Rollladen Motor RolMotion/D+ (Elero) (AUSFÜHRUNGSOPTION)
Der neue superleise plug&play Rohrantrieb mit Sternkopf für Rollläden (für Wellen ab 50 mm) in der kabelgebundenen Version mit zwei wählbaren Laufmodi: Standardlauf oder Flüstermodus. Für einen schonenden Betrieb sorgen Behangschutz, intelligente Kraftmessung und Softbremse. Nur in Verbindung mit starren Wellenverbindern.

ASM Aufpreis Sonderausführung Motor- Breite unter 53 cm

KABELPOSITION



Standard 2,5 cm vom Rand oder Maße angeben.
Bei Bestellung auch Seite von Innen angeben!



Kabelaustritt des Motorkabels. Standard 25 mm vom Rand eingerückt.

1 = hinten unten (Standard bei Vorsatz)
2 = hinten oben
5 = oben hinten (Standard bei Unterputz)
8 = seitlich oben
10 = durch BK-Zapfen in die Führungsschiene

VERTIKALSCHNITT HOLZFENSTER-/TÜRE STEINFENSTERBANK

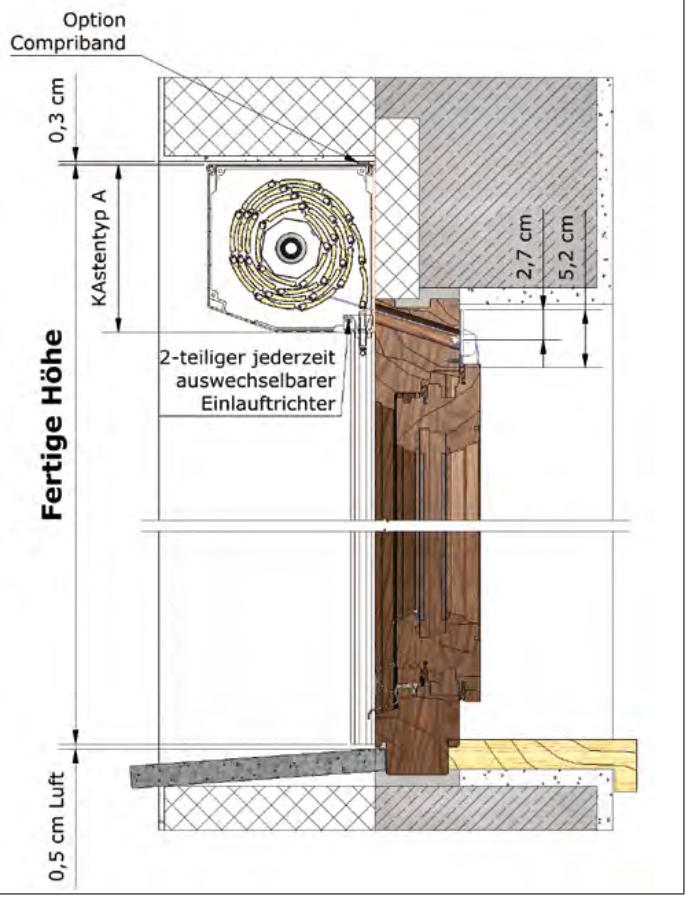

VERTIKALSCHNITT VTI KOMBINATION MIT RCI-H KUNSTSTOFFFENSTER-/TÜRE ALUFENSTERBANK

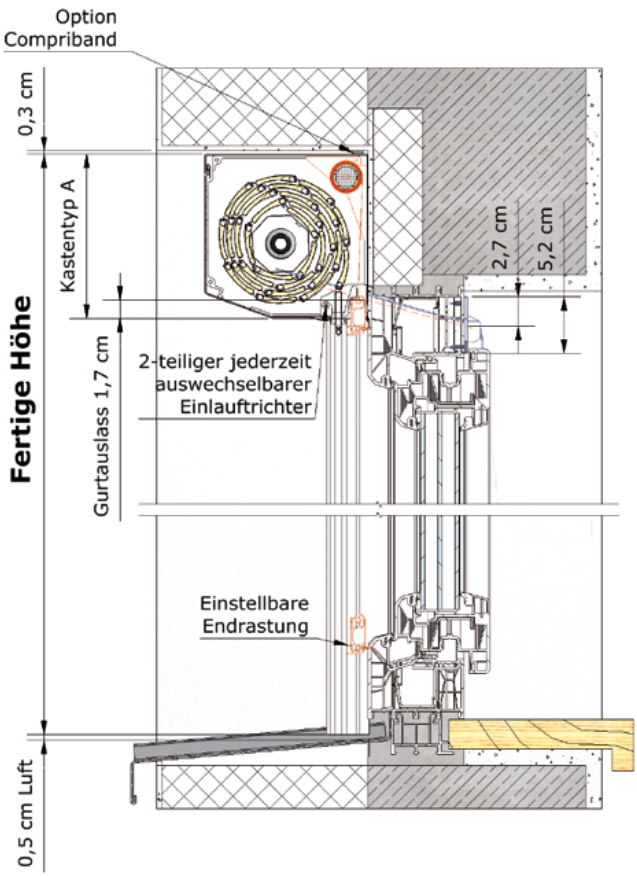

HORIZONTALSCHNITT HOLZFENSTER-/TÜRE
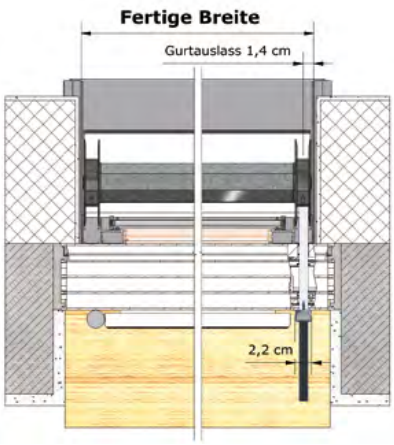
HORIZONTALSCHNITT KUNSTSTOFFFENSTER-/TÜRE