



SSR-NF

SONNENSCHUTZROLLO MIT NOPPENFÜHRUNG




- OPTIMALER BLEND- UND HITZESCHUTZ
- FEDERMOTOR MIT SLOW-LIFTFUNKTION
- NOPPENFÜHRUNG FÜR HOHE WINDSTABILITÄT
- GROSSE FARBAUSWAHL AN HOCHWERTIGEN STOFFEN
- INDIVIDUELLE MASSANFERTIGUNG

Sonnenschutzrollos sind durch den praktischen Auszug immer einsatzbereit und verschwinden einfach wieder in ihren Kassetten, sobald sie nicht mehr benötigt werden. Die Federliftmechanik von VALETTA ermöglicht ein besonders sanftes Aufwickeln des Behangs. Es stehen Behänge mit einer großen Vielfalt an Farben und Materialien für unterschiedlichste Einsatzbereiche zur Verfügung.



MASSGRENZEN	MIN.	MAX.
ELEMENTBREITE	52.6 cm	200 cm
ELEMENTHÖHE	30 cm	220 cm

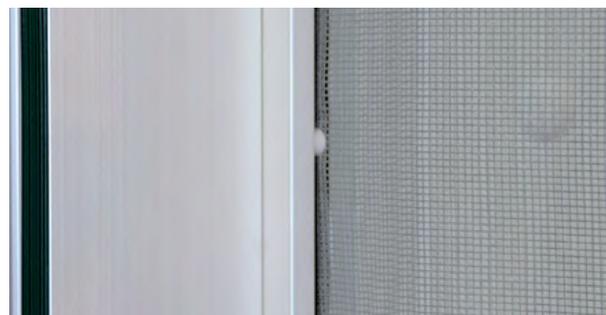


TECHNIK UND MATERIALIEN


TECHNIK	selbsttätige Behangaufwicklung; integrierter Federantrieb; höhenverstellbare Endrastung der Griffleiste; Behang an Welle und Griffleiste mit Keder in Kedernut fixiert														
KASSETTE	einteilig; 2 mm starkes Aluminium; stranggepresst; Oberfläche pulverbeschichtet; Behangeinlauf außen und innen mit Bürstendichtung; Kassette groß 53 x 53 mm														
FÜHRUNGSSCHIENE	Aluminium; stranggepresst; 16 x 41 mm; Oberfläche pulverbeschichtet														
GRIFFLEISTE	Aluminium; stranggepresst; C-förmig; 16 x 36 mm														
GESTELLFARBEN STANDARD	RAL9016g; A6C0; DB703 FS; RAL6005m; RAL7004m; RAL7016m; RAL7035m; RAL8001m; RAL8003m; RAL8007m; RAL8017m; RAL8019m;RAL9006m; RAL9007m;RAL7021m; RAL7022m; RAL7012m;														
GESTELLFARBEN AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	01 RAL-Sonderfarben; 02 HF-Farben; 03 NCS-Farben; 03 HDS-Farben														
BESPANNUNG STANDARD	Soltis 96; Screen 295; Screen 299; Twilight PEARL 297; Verdunkelungsgewebe														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">MAXIMALE ANLAGENHÖHE</th> </tr> <tr> <th>BESPANNUNG</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SOLTIS 86-99</td> <td>bis 220 cm</td> </tr> <tr> <td>Soltis B92, B702</td> <td>bis 160 cm</td> </tr> <tr> <td>VERDUNKELUNGSGEWEBE</td> <td>bis 200 cm</td> </tr> <tr> <td>Screen 295, 299</td> <td>bis 160 cm</td> </tr> <tr> <td>Twilight Pearl</td> <td>bis 160 cm</td> </tr> </tbody> </table>	MAXIMALE ANLAGENHÖHE		BESPANNUNG		SOLTIS 86-99	bis 220 cm	Soltis B92, B702	bis 160 cm	VERDUNKELUNGSGEWEBE	bis 200 cm	Screen 295, 299	bis 160 cm	Twilight Pearl	bis 160 cm
MAXIMALE ANLAGENHÖHE															
BESPANNUNG															
SOLTIS 86-99	bis 220 cm														
Soltis B92, B702	bis 160 cm														
VERDUNKELUNGSGEWEBE	bis 200 cm														
Screen 295, 299	bis 160 cm														
Twilight Pearl	bis 160 cm														
BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	Soltis 86; Soltis 92; Soltis 99; Soltis B92														
ANTRIEB	Federwelle 22/24 mm ; Aluminium; stranggepresst; integrierter Federantrieb; selbsttätige Behangaufwicklung; Federmotor mit Liftfunktion für sanftes und kontrolliertes Auswickeln des Bahangs; Nachspannen der Feder von außen ohne öffnen der Kassette														
MONTAGE	Fenstermontage; Nischenmontage														
AUSFÜHRUNGSOPTIONEN-ZUBEHÖR	ANW 3; ASQ														

ÜBERSICHT BEHANG		
ARTIKEL	EIGENSCHAFTEN PRODUKTHINWEISE	
Screen 295		hohe UV-Stabilität; hohe Licht- und Wetterbeständigkeit; schwer entflammbar
Screen 299		hohe UV-Stabilität; hohe Licht- und Wetterbeständigkeit; schwer entflammbar
Soltis 86		schwer entflammbar; hohe Licht- und Wetterbeständigkeit; Flächenstabilität; Sicht nach draußen weiterhin garantiert; leichte Pflege
Soltis 92		beste thermische Leistungswerte; schwer entflammbar; hohe Licht- und Wetterbeständigkeit; hohe mechanische Festigkeit; Flächenstabilität
Soltis B92		lichtundurchlässig, verdunkelnd; schwer entflammbar; hohe mechanische Festigkeit; hohe Licht- und Wetterbeständigkeit; 100% recycelbar
Soltis 96		hohe Licht- und Wetterbeständigkeit; hohe UV-Stabilität; schwer entflammbar; leichte Pflege
Soltis 99		hohe Licht- und Wetterbeständigkeit; hohe UV-Stabilität; Aluminium Rückseite; schwer entflammbar; zweifärbig Außen/Innen; leichte Pflege
Twilight PEARL 297		hohe Licht- und Wetterbeständigkeit; 100% PVC-frei; hohe UV-Stabilität; schwer entflammbar; Textiler Charakter
Verdunkelungsgewebe Starlet		lichtundurchlässig, verdunkelnd; zertifiziert B1 schwer brennbar lt. ÖNORM B3820; Textiler Charakter; zweifärbig Außen/Innen

TECHNIK UND ABMESSUNGEN

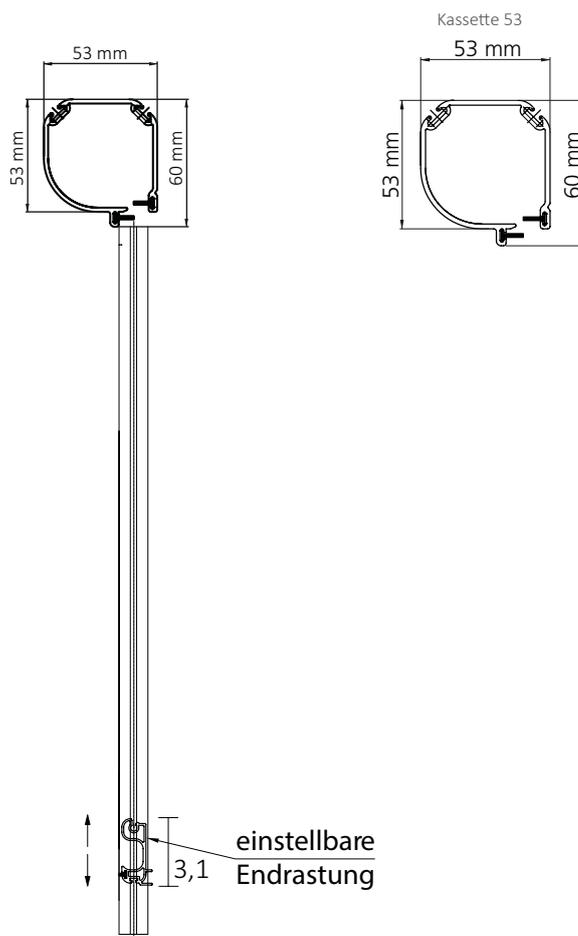


KASSETTE




einteilig; 2 mm starkes Aluminium; stranggepresst; Oberfläche pulverbeschichtet; Behangeinlauf außen und innen mit Bürstendichtung; Kassette groß 53 x 53 mm

FÜHRUNGSSCHIENE

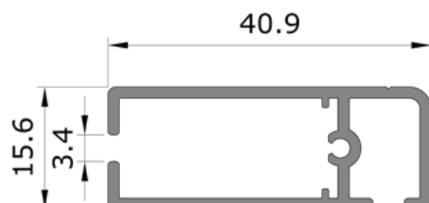


Aluminium; stranggepresst; 16 x 41 mm; Oberfläche pulverbeschichtet

GRIFFLEISTE




Aluminium; stranggepresst; C-förmig; 16 x 36 mm; pulverbeschichtet; mit integrierter Dichtbürste; mit Griff Ring; optional mit Schnur und Quaste

FML FEDERMOTOR MIT LIFT-FUNKTION

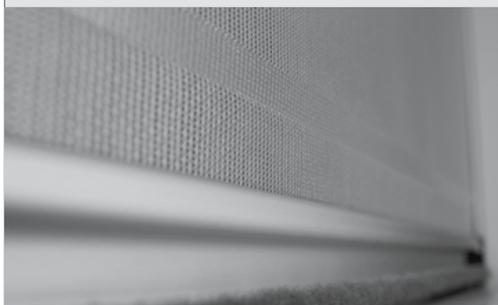

Federmotor mit Liftfunktion für Behangaufwicklung mit „Slow-Lift“ Funktion. Ermöglicht ein kontrolliertes und sanftes Aufwickeln des Behanges. Die Aufzugsfeder kann von außen ohne Öffnen der Kassette nachgespannt bzw. entspannt werden (bei ISR, SSR, PCI).


NOPPENFÜHRUNG-NF

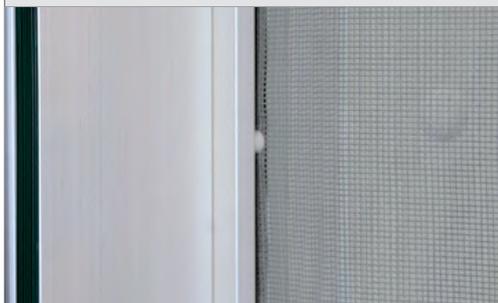

Noppenführung für einen sicheren Lauf in der Führungsschiene und eine hohe Windbeständigkeit.
Bei einer Noppenführung ist keine Zwischenrastung möglich.



BESTELLANGABEN

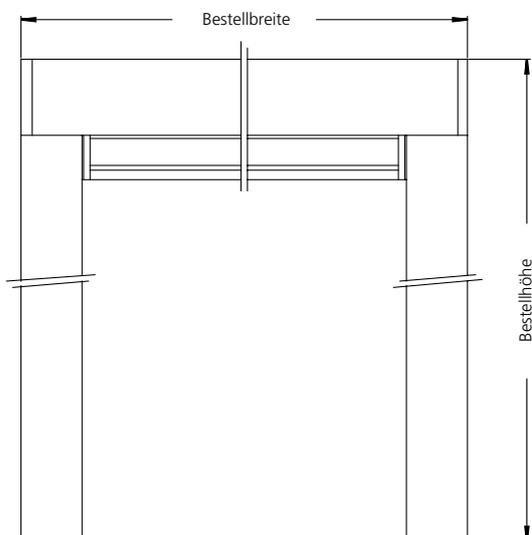

BESTELLMASS BREITE:
Fertige Breite = Architekturlichte- 0,5 cm

BESTELLMASS HÖHE:
Fertige Höhe = Architekturlichte- 0,5 cm

