



ERCI-H | ERCI-H-NF

EASY-RAFF-COMBI-INSEKT ROLLBAR
HINTEN

ERCI-HN | ERCI-HN-NF


EASY-RAFF-COMBI-INSEKT-HINTEN-
NACHRÜST



- OPTIMALER INSEKTENSCHUTZ
- NOPPENFÜHRUNG FÜR HOHE WINDSTABILITÄT
- GRIFFLEISTE MIT BÜRSTENDICHTUNG
- GROSSE AUSWAHL AN GEWEBEARTEN
- GAZE SEITLICH VERSCHWEISST
- FORMSTABILES GLASFASERGEWEBE

Das EASY RAFF-COMBI-INSEKT ist speziell für den EASY KLICK-RAFF mit Aluminiumschacht Ausführung AUS entwickelt. Es ist mit den Raffstore Behangtypen C80, Z75, Z90 und S93 kombinierbar. Der rollbare Insektenschutz findet einfach im hinteren Bereich des AUS Schachtes Platz. Bei dieser Kombination wird der Raffstore Schachttträger mit Bügel ausgeführt. Jeder EASY KLICK-RAFF mit AUS Schacht kann auch im Nachhinein mit einem ERCI-H nachgerüstet werden, auch ohne Vorbereitung.

- ERCI-H** EASY-RAFF-COMBI-INSEKT rollbar hinten
- ERCI-HN** EASY-RAFF-COMBI-INSEKT-Hinten-Nachrüst

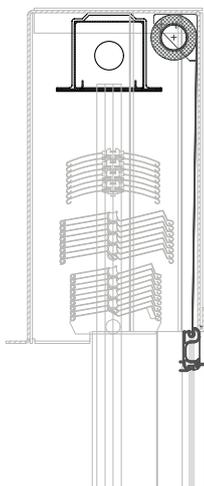

MASSGRENZEN ERCI-H; ERCI-HN	MIN.	MAX.
ELEMENTBREITE	46.5 cm	170 cm
ELEMENTHÖHE	30 cm	250 cm




TECHNIK UND MATERIALIEN

GRUNDAUSSTATTUNG	für Bestellung gleichzeitig mit EASY KLICK-RAFF inkl. Führungsschiene; Griffleiste; Bespannung Standard: Standard Insektenschutzgaze; Gestellfarben Standard;
TECHNIK	selbsttätige Behangaufwicklung; integrierter Federantrieb; höhenverstellbare Endrastung der Griffleiste; Behang an Welle und Griffleiste mit Keder in Kedernut fixiert; OPTION Zwischenrastung (nicht möglich bei Noppenführung); OPTION Federmotor mit Liftfunktion (FML)
GESTELLFARBEN STANDARD	A6C0; DB703 FS; RAL6005m; RAL7004m; RAL7012m; RAL7016m; RAL7021m; RAL7022m; RAL7035m; RAL8001m; RAL8003m; RAL8007m; RAL8017m; RAL8019m; RAL9006m; RAL9007m; RAL9016g
GESTELLFARBEN AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	01 RAL-Sonderfarben; 02 HF-Farben; 03 HDS-Farben; 03 NCS-Farben
FÜHRUNGSSCHIENE	Aluminium; stranggepresst; 31 x 19 mm; Oberfläche pulverbeschichtet; inkl. Einlauftrichter (in FS eingesteckt, einfach austauschbar)
GRIFFLEISTE	Aluminium; stranggepresst; C-förmig; 16 x 36 mm; pulverbeschichtet; mit integrierter Dichtbürste; mit Griff Ring; optional mit Schnur und Quaste
BESPANNUNG STANDARD	Standard Insektenschutzgaze
BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	Aktivgaze
MONTAGE	in EASY KLICK-RAFF (VUS) Schacht eingebaut
AUSFÜHRUNGSOPTIONEN-ZUBEHÖR	ANW 3; ASQ; FML; ZR
PRODUKTHINWEIS	Bei Kombination mit ERCI-H ist der Schachttträger des Raffstores nur mit Bügelausführung möglich- nicht mit Clip-Schachttträger.

Das EASY RAFF-COMBI-INSEKT ist speziell für den EASY KLICK-RAFF mit Aluminiumschacht Ausführung AUS entwickelt. Es ist mit den Raffstore Behangtypen C80, Z75, Z90 und S93 kombinierbar. Der rollbare Insektenschutz findet einfach im hinteren Bereich des AUS Schachtes Platz. Bei dieser Kombination wird der Raffstore Schachträger mit Bügel ausgeführt. Jeder EASY KLICK-RAFF mit AUS Schacht kann auch im Nachhinein mit einem ERCI-H nachgerüstet werden, auch ohne Vorbereitung.

- ERCI-H-NF** EASY-RAFF-COMBI-INSEKT rollbar hinten mit Noppenführung
- ERCI-HN-NF** EASY-RAFF-COMBI-INSEKT hinten Nachrüstsatz inkl. FML und NF

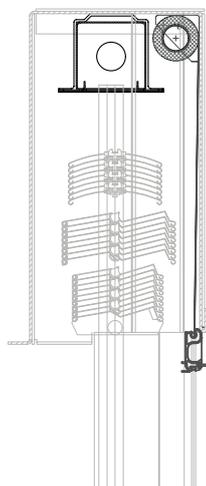

MASSGRENZEN ERCI-H-NF; ERCI-HN-NF	MIN.	MAX.
ELEMENTBREITE	57.6 cm	200 cm
ELEMENTHÖHE	30 cm	250 cm




TECHNIK UND MATERIALIEN

GRUNDAUSSTATTUNG	für Bestellung gleichzeitig mit EASY KLICK-RAFF inkl. Führungsschiene; Griffleiste; Bespannung Standard: ING-NF; Standard Insektenschutzgaze; Gestellfarben Standard; Federmotor mit Lift-Funktion (FML)
TECHNIK	selbsttätige Behangaufwicklung; integrierter Federantrieb; höhenverstellbare Endrastung der Griffleiste; Behang an Welle und Griffleiste mit Keder in Kedernut fixiert
GESTELLFARBEN STANDARD	A6C0; DB703 FS; RAL6005m; RAL7004m; RAL7012m; RAL7016m; RAL7021m; RAL7022m; RAL7035m; RAL8001m; RAL8003m; RAL8007m; RAL8017m; RAL8019m; RAL9006m; RAL9007m; RAL9016g
GESTELLFARBEN AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	01 RAL-Sonderfarben; 02 HF-Farben; 03 HDS-Farben; 03 NCS-Farben
FÜHRUNGSSCHIENE	Aluminium; stranggepresst; 31 x 19 mm; Oberfläche pulverbeschichtet; inkl. Einlauftrichter (in FS eingesteckt, einfach austauschbar)
GRIFFLEISTE	Aluminium; stranggepresst; C-förmig; 16 x 36 mm; pulverbeschichtet; mit integrierter Dichtbürste; mit Griff Ring; optional mit Schnur und Quaste
BESPANNUNG STANDARD	ING-NF; Standard Insektenschutzgaze
BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	Aktivgaze; Klarsichtgaze
MONTAGE	lose für Einbau in EASY KLICK-RAFF (VUS) Schacht
AUSFÜHRUNGSOPTIONEN-ZUBEHÖR	ANW 3; ASQ


PRODUKTHINWEIS Bei Kombination mit ERCI-H ist der Schachträger des Raffstores nur mit Bügelausführung möglich- nicht mit Clip-Schachträger.

FÜHRUNGSSCHIENE

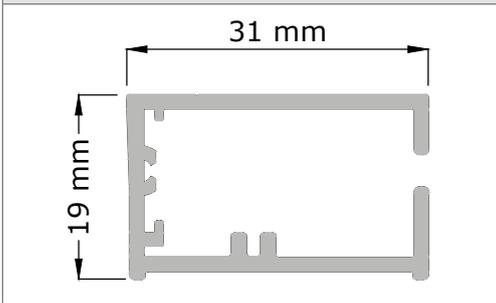

Aluminium; stranggepresst; 31 x 19 mm; Oberfläche pulverbeschichtet; inkl. Einlauftrichter (in FS eingesteckt, einfach austauschbar)

KASSETTE

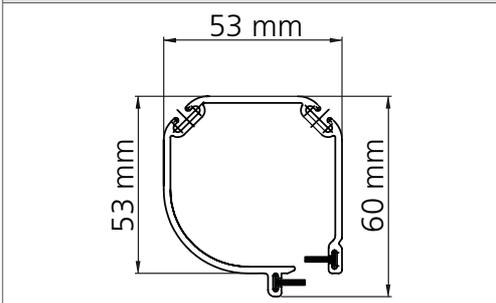


Aluminium; stranggepresst; C-förmig; 16 x 36 mm; pulverbeschichtet; mit integrierter Dichtbürste; mit Griff Ring; optional mit Schnur und Quaste

FML FEDERMOTOR MIT LIFT-FUNKTION



Federmotor mit Liftfunktion für Behangaufwicklung mit „Slow-Lift“ Funktion. Ermöglicht ein kontrolliertes und sanftes Aufwickeln des Behanges. Die Aufzugsfeder kann von außen ohne Öffnen der Kassette nachgespannt bzw. entspannt werden (bei ISR, SSR, PCI).

ENDRASTUNG

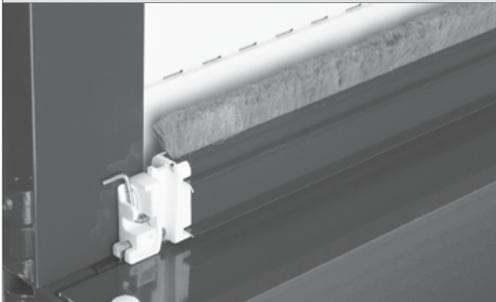

Die Endrastung fixiert den unteren Anschlag des Insektenschutzrollos. Sie ist höhenverstellbar und kann somit in ihrer Position individuell eingestellt werden.

BESPANNUNG




ING, ING-NF
 Insektenschutzgaze Standard grau o. schwarz + Noppenführung

FARBE: grau, schwarz

Die Standard Insektenschutzgaze ist die perfekte Basis für Insektenschutz. Das Fiberglasgewebe hat sich bereits millionenfach bewährt und kann für alle Insektenschutzsysteme eingesetzt werden.

BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN: Aktivgaze; Klarsichtgaze

NOPPENFÜHRUNG-NF

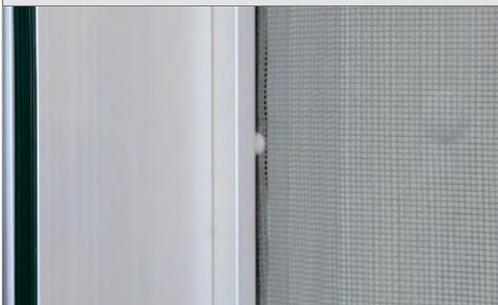

Die VALETTA Noppenführung sorgt dafür, dass bei rollbarem Insekten- oder Sonnenschutz selbst bei starkem Wind der Behang in der Führungsschiene fixiert bleibt. So erhält der Behang einen sicheren Lauf in der Führungsschiene und eine besonders hohe Windstabilität.

Bei einer Noppenführung ist keine Zwischenrastung möglich.



BESTELLANGABEN

Bestellmass Breite: Fertige Breite EKRA- 58 mm

Bestellmass Höhe: Fertige Höhe EKRA

