VALETTA®
SONNENSCHUTZTECHNIK

ISP118
INSEKTENSCHUTZ-PLISSEE EINFLÜGELIG

ISP218
INSEKTENSCHUTZ-PLISSEE ZWEIFLÜGELIG

- PLATZSPAREND - PERFEKT FÜR KLEINE BALKONE UND TERRASSEN
- AUCH FÜR FENSTER GEEIGNET
- ÜBER DIE GESAMTE HÖHE VON INNEN UND AUSSEN BEDIENBAR
- PERFEKTE DICHTUNG DURCH MAGNETVERSCHLUSS
- OPTIONAL MIT SCHRÄGER BODENSCHIENE
- IDEAL ZUM NACHRÜSTEN BESTEHENDER SYSTEME

Verkaufspreis in EURO exkl. MwSt.

ISP118 INSEKTENSCHUTZ-PLISSEE EINFLÜGELIG
ISP218 INSEKTENSCHUTZ-PLISSEE ZWEIFLÜGELIG
PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Insektenschutz-Plissee ist sehr platzsparend und eignet sich mit seiner geringen Einbautiefe von nur 18 mm und seiner kompakten Paketierung besonders für kleine Balkone und Terrassen. Die mit 7 mm besonders niedrige Bodenschiene des Insektenschutz-Plissees erleichtert die Reinigung sowie den Durchgang. Mittels beidseitiger Griffmulde ist das Plissee sowohl von Innen als auch von außen auf der gesamten Höhe bedienbar. Die Seilführung der Schiebeelemente ermöglicht ein angenehmes sowie ruhiges Öffnen und Schließen und ist in jeder Position zu stoppen. Der eingebaute Magnetverschluss sorgt für eine optimale Dichtheit. Das Insektenschutzplissee ist auch Ideal zum Nachrüsten und kann einfach mit bestehenden Sonnenschutzsystemen kombiniert werden.

ISP118

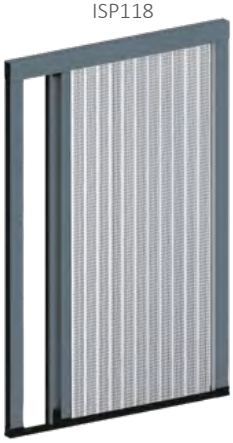

ISP218

MASSGRENZEN ISP118	MIN.	MAX.
ELEMENTBREITE	60 cm	220 cm
ELEMENTHÖHE	85 cm	255 cm

MASSGRENZEN ISP218	MIN.	MAX.
ELEMENTBREITE	120 cm	360 cm
ELEMENTHÖHE	85 cm	255 cm

TECHNIK UND MATERIALIEN

GRUNDAUSSTATTUNG	Rahmen; Führungsschiene; Griffleiste; Bespannung Standard: Plisseegaze schwarz; Gestellfarben Standard;
EIGENSCHAFTEN	optimaler Insektenschutz; plissiertes Gewebe; Bajonetsystem
RAHMEN	Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet
VERBINDUNG	Bajonettsystem
MAGNET	Magnete nicht sichtbar im Profil integriert; für ein sauberes und dichtes Schließen
GRIFFLEISTE	Aluminium; stranggepresst; beidseitig bedienbar; mit integriertem Magnetstreifen für dichtes Schließen
BESPANNUNG STANDARD	Plisseegaze schwarz
FÜHRUNGSSCHIENE	Aluminium; stranggepresst; Standard Natur eloxiert; Höhe 7 mm; inkl. Entwässerungsauslauf; inkl. PVC-Keile lose; optional Bodenschiene schräg 7°
GESTELLFARBEN STANDARD	A6C0; DB703 FS; RAL6005m; RAL7004m; RAL7012m; RAL7016m; RAL7021m; RAL7022m; RAL7035m; RAL8001m; RAL8003m; RAL8007m; RAL8017m; RAL8019m; RAL9006m; RAL9007m; RAL9016g
GESTELLFARBEN AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	01 RAL-Sonderfarben; 02 HF-Farben; 02 Sonder-Eloxal; 03 HDS-Farben; 03 NCS-Farben
MONTAGE	Nischenmontage
KOMBINATION INSEKTENSCHUTZ	DFSE; Softführungsschiene
PRODUKTHINWEIS	Profile maßgenau gefertigt, mit Beschlägen, Montagezubehör und Gaze. Bodenschiene immer in Natur eloxiert, Kunststoffteile immer schwarz. Abstand Griffmulde zu Fensterstock (35mm) bzgl. Bedienbarkeit beachten!

ISP118 PAKETBREITE TÜRE (Griffleiste+Profil)	
TÜR GESAMTBREITE	PAKETBREITE
-70 cm	8 cm
-100 cm	9 cm
-130 cm	10 cm
-160 cm	11 cm
-190 cm	12 cm
-220 cm	**13 cm**

ISP218 PAKETBREITE TÜRE (Griffleiste+Profil)	
TÜR GESAMTBREITE	PAKETBREITE
-70 cm	8 cm
-100 cm	9 cm
-130 cm	10 cm
-160 cm	11 cm
-180 cm	**12 cm**

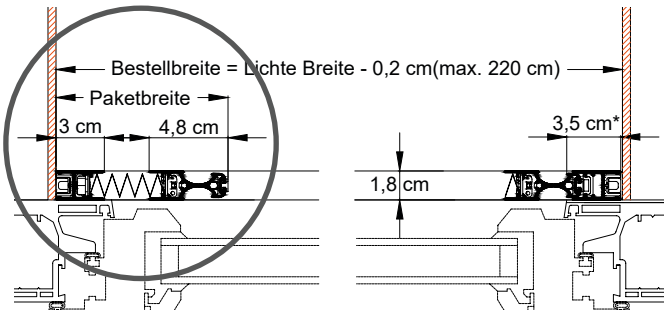

TECHNIK UND ABMESSUNGEN

ISP118 EINFLÜGELIG



L / linke Seite
(Ansicht von außen)



R / rechte Seite
(Ansicht von außen)

ISP218 ZWEIFLÜGELIG



FÜHRUNGSSCHIENEN





Aluminium; stranggepresst; Standard Natur eloxiert; Höhe 7 mm; inkl. Entwässerungsauslauf; inkl. PVC-Keile lose; optional Bodenschiene schräg 7°

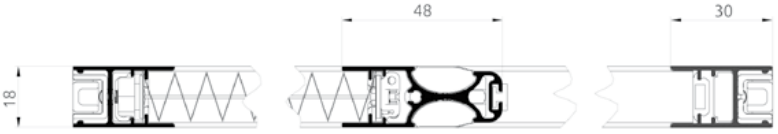

BEHANG

Gaze schwarz Standard

OPTION BODENSCHIENE SCHRÄG 7°



OPTIONAL:
Bodenschiene schräg natur eloxiert (Plissee)
Speziell für Böden und Terrassen mit Gefälle.

OPTIONAL:
PVC Keil schwarz für Bodenschiene, 25 x 16 x 3,5 mm

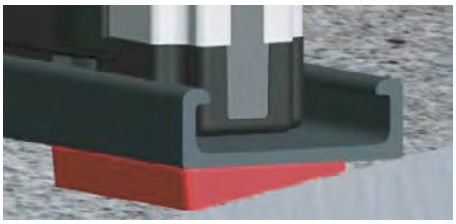

BEFESTIGUNGSSYSTEM

Festhalteklammer

BAJONETTSYSTEM
Ein Bajonettverschluss ist eine schnell herstell- und lösbare mechanische Verbindung zweier Teile in ihrer Längsachse. Die Teile werden durch Ineinanderstecken und Bewegen verbunden und so auch wieder getrennt. Das Teil, das über das andere geschoben wird, besitzt einen Längsschlitz, an dessen Ende sich rechtwinklig ein Querschlitz ansetzt. Das andere Teil besitzt dagegen einen Knopf, der in den Querschlitz eingeführt wird und dann die feste Verbindung bewirkt. Dieses Verbindungssystem wird beispielsweise bei dem VALETTA Insektenschutzplissee für eine rasche und einfache Montage eingesetzt.

BESTELLANGABEN

ISP118

BESTELLMASS BREITE: Lichte Breite- 2 mm, bei Soft- und DFSE Führungsschiene Lichte Breite- 5,8 cm

BESTELLMASS HÖHE: Lichte Höhe- 5 mm

TIEFE: 18 mm

ISP218

BESTELLMASS BREITE: Lichte Breite- 2 mm

BESTELLMASS HÖHE: Lichte Höhe- 5 mm

TIEFE: 18 mm

VERTIKALSCHNITT

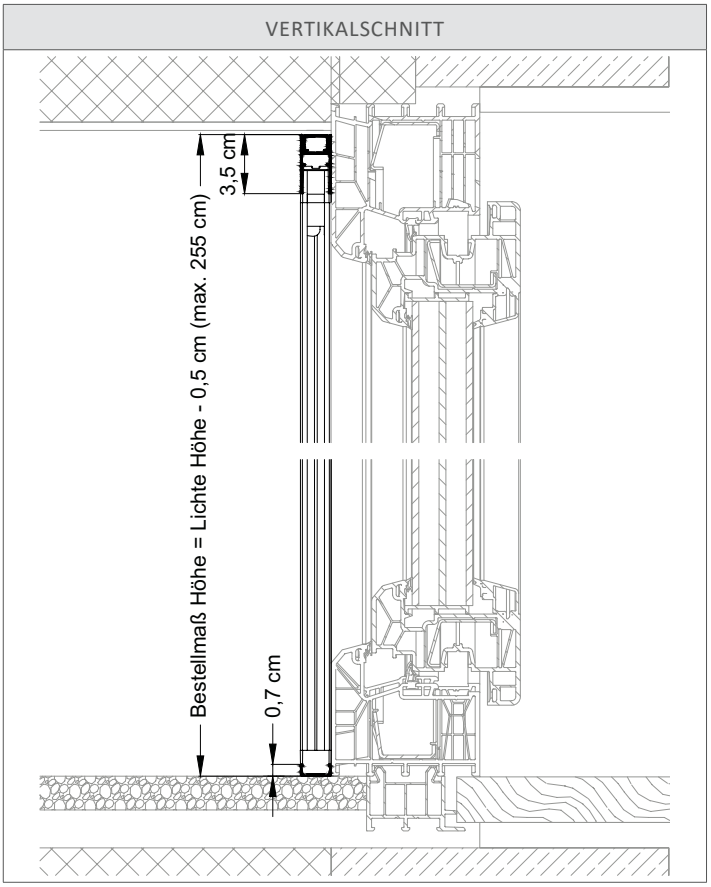

HORIZONTALSCHNITT

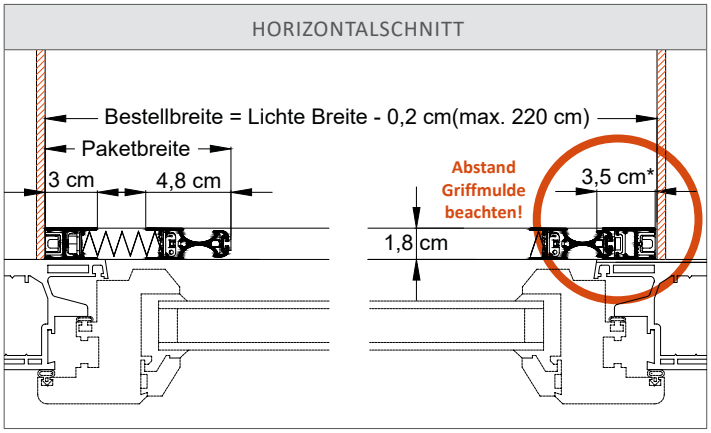

* max. Abstand für optimale Verwendung der Griffleiste

ISP KOMBINATION ROLLLADEN

VERTIKALSCHNITT KOMBINATION VTI, RVTI, RTI, UTI, RUTI

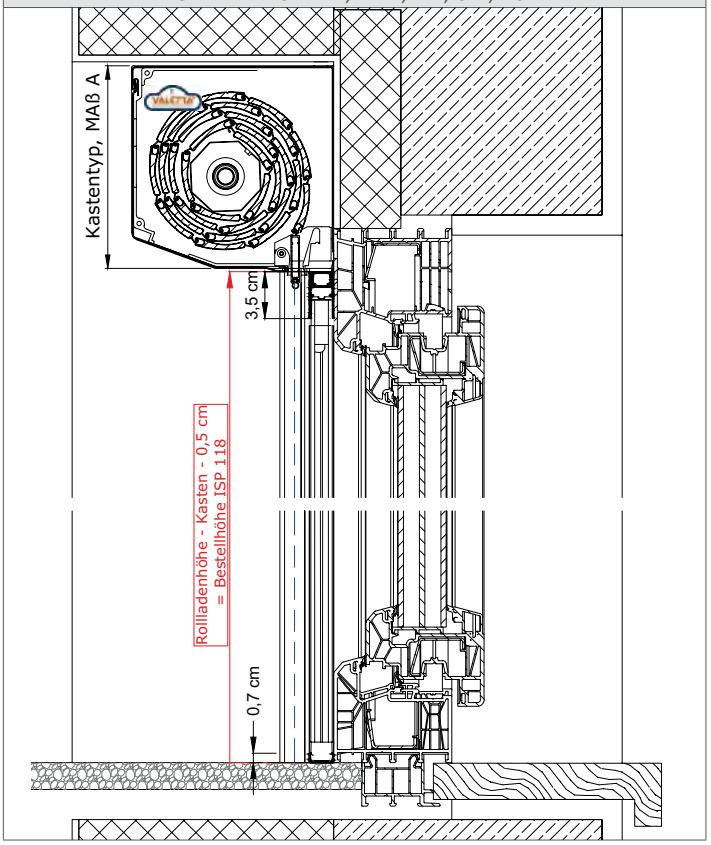

HORIZONTALSCHNITT KOMBINATION ROLLLADEN DFSE FÜHRUNGSSCHIENE

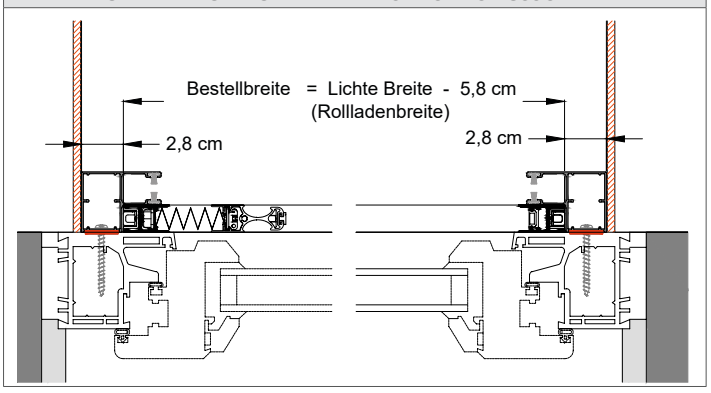

ISP KOMBINATION RAFFSTORE

VERTIKALSCHNITT KOMBINATION ISO-USI / BAP-ISO

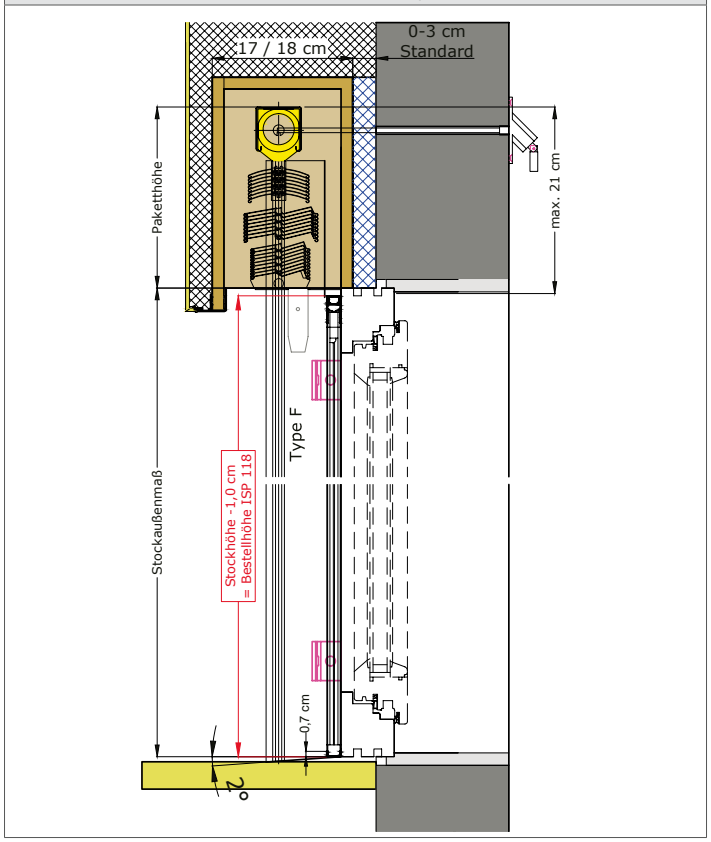

ISP118 / ISP218	KOMBINATION INSEKTENSCHUTZ-PLISSEE			
LAMELLENTYP	C80	Z75	Z90	S93
MIN. SCHACHTTIEFE	14	14	15	15
SFS Typ F	X	X		

KOMBINATION DETAIL RAFFSTORE

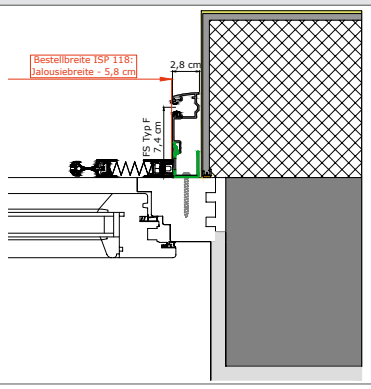

KOMBINATION DETAIL KLICK-RAFFSYSTEM

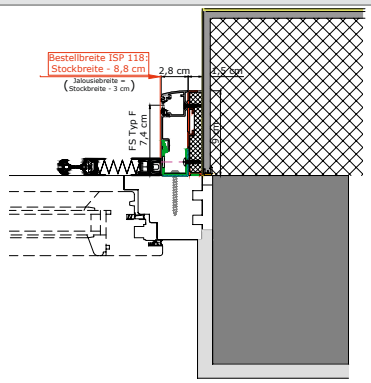

ISP KOMBINATION ISO ROLLRAFF

VERTIKALSCHNITT KOMBINATION ISO ROLLRAFF

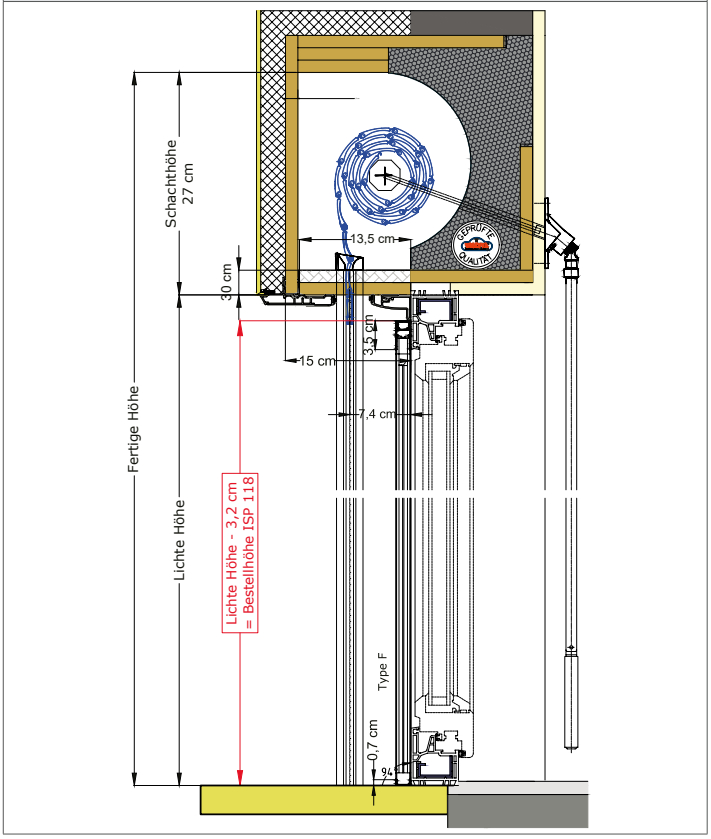

KOMBINATION DETAIL EKRA

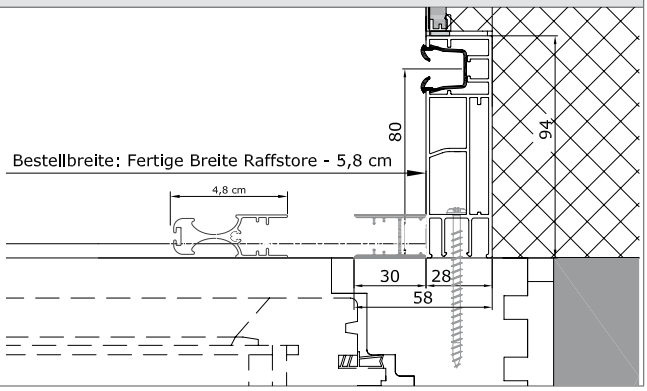
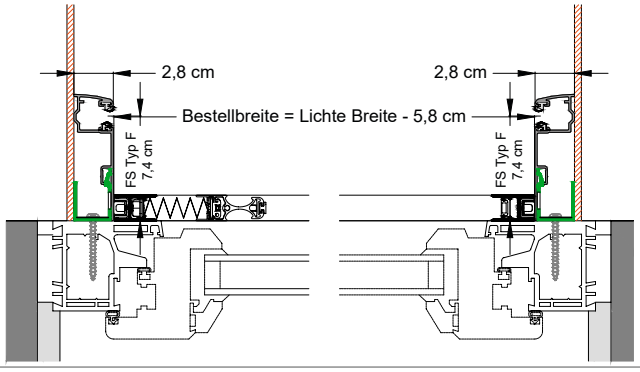
HORITZONTALSCHNITT SOFTFÜHRUNGSSCHIENE