



## ISS 107

FESTRAHMEN DIREKT GESCHRAUBT



- OPTIMALER INSEKTENSCHUTZ
- INDIVIDUELLE MASSANFERTIGUNG
- GEHRUNG HOCHWERTIG VERARBEITET
- ALUMINIUM KEDERABDECKUNG FÜR ELEGANTE OPTIK
- UMLAUFENDE BÜRSTENDICHTUNG

Insektenschutz Festrahmen aufliegend, von außen direkt aufgeschraubt. Zwei umlaufende T-Nuten mit Bürsten zur Abdichtung. Wahlweise zur Stock- (Standard) oder Nischenmontage. Für Fenster ohne überstehenden Wetterschenkel.



MASSGRENZEN	MIN.	MAX.
ELEMENTBREITE	* 33 cm	220 cm
ELEMENTHÖHE	* 33 cm	220 cm

\* **Aufpreis ZHA**

Zusätzliche Handarbeit bei Rahmen unter 420 mm Seitenlänge


## TECHNIK UND MATERIALIEN

GRUNDAUSSTATTUNG	Rahmen inkl. Blende; Bürste; Bespannung Standard: Standard Insektenschutzgaze; Gestellfarben Standard; Fenstermontage;geschraubt
EIGENSCHAFTEN	optimaler Insektenschutz; Gewebe mit hoher Stabilität und hoher Lebensdauer; Rahmen; Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet
RAHMEN	Aluminium; stranggepresst; 28 x 12 mm; pulverbeschichtet; auf Gehrung geschnitten; inkl. Aluminium Blende als Abdeckung für unsichtbaren Keder
VERBINDUNG	Eckverbinder aus Metalldruckguss; Abdeckung aus stranggepressten Aluminiumprofilen
BÜRSTE	qualitativ hochwertige Dichtbürste; grau; Standard Höhe 3 mm (Typ1); optional Höhe 7 mm (Typ2), 16 mm (Typ3) oder 25 mm (Typ4); umlaufend zum Fenster; optional für Nische
SPROSSE	ab 140 cm Seitenlänge ; bei Bespannung Ausführungsoption: Pollenschutzgaze, Petscreen, Aluminium- oder Edelstahlgewebe; ab 100 cm Seitenlänge; Aluminiumprofil; 15 x 12 mm; stranggepresst; pulverbeschichtet; bei Kreuzsprossen Vertikalsprossen fix, sonst verschiebbar
BLLENDE	1 mm Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; zur Abdeckung des Gazekeders und Schraubverbindungen; Clipsystem
BESPANNUNG STANDARD	Standard Insektenschutzgaze
BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	Aktivgaze; Aluminiumgewebe; Edelstahlgewebe; Klarsichtgaze; Petscreen; Pollenschutzgaze; Soltisbespannung
GESTELLFARBEN STANDARD	A6C0; DB703 FS; RAL6005m; RAL7004m; RAL7012m; RAL7016m; RAL7021m; RAL7022m; RAL7035m; RAL8001m; RAL8003m; RAL8007m; RAL8017m; RAL8019m; RAL9006m; RAL9007m; RAL9016g
GESTELLFARBEN AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	01 RAL-Sonderfarben; 02 HF-Farben; 02 Sonder-Eloxal; 03 HDS-Farben; 03 NCS-Farben
MONTAGE	Fenstermontage; geschraubt
AUSFÜHRUNGSOPTIONEN-ZUBEHÖR	ISS 118 Bogen; ISS 120 Trapez; ISS 122 Dreieck; ISS 124 Fünfeck; ZSP
KOMBINATION INSEKTENSCHUTZ	DFS; Softführungsschiene

## PRODUKTHINWEIS

Profile massgenau gefertigt, mit Bohrungen für Eckverbindungen und Beschlägen, mit Montagezubehör, Gaze, Kederschnur und Befestigungsbohrungen.

RAHMEN

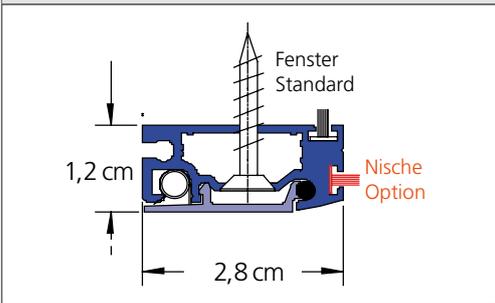

Aluminium; stranggepresst; 28 x 12 mm; pulverbeschichtet; auf Gehrung geschnitten; inkl. Aluminium Blende als Abdeckung für unsichtbaren Keder

ECKVERBINDER




Eckverbinder aus Metalldruckguss; Abdeckung aus stranggepressten Aluminiumprofilen  
**AUSFÜHRUNGSOPTION SPROSSE:**  
 ab 140 cm Seitenlänge ; bei Bespannung Ausführungsoption: Pollenschutzgaze, Petscreen, Aluminium- oder Edelstahlgewebe; ab 100 cm Seitenlänge; Aluminiumprofil; 15 x 12 mm; stranggepresst; pulverbeschichtet; bei Kreuzsprossen Vertikalsprossen fix, sonst verschiebbar

BESPANNUNG



**ING**  
 Insektenschutzgaze Standard grau oder schwarz  
**FARBE:** grau, schwarz  
 Die Standard Insektenschutzgaze ist die perfekte Basis für Insektenschutz. Das Fiberglasgewebe hat sich bereits millionenfach bewährt und kann für alle Insektenschutzsysteme eingesetzt werden.  
**BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN:** Aktivgaze; Klarsichtgaze; Pollenschutzgaze; Petscreen; Aluminiumgewebe; Edelstahlgewebe; Soltisbespannung

BEFESTIGUNG

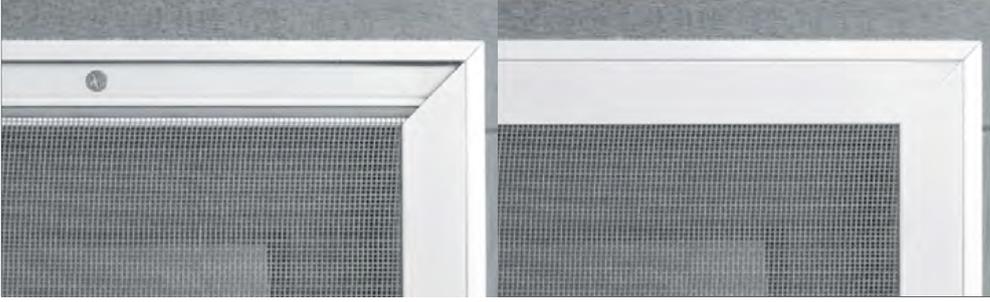

Fenstermontage; geschraubt  
 Abdeckung / Blende geschlossen; auf Gehrung;  
 Montageschrauben nicht sichtbar

BÜRSTE




qualitativ hochwertige Dichtbürste; grau; Standard Höhe 3 mm (Typ1); optional Höhe 7 mm (Typ2), 16 mm (Typ3) oder 25 mm (Typ4); umlaufend zum Fenster; optional für Nische;


AUSFÜHRUNGSOPTION SONDERFORM

Aufpreis zur Ausführung als Festrahmen oder Schwenkrahmen. Entsprechende Hinweise sind zu beachten. Das Bestellformular der Sonderform ist zu verwenden.


ISS 118 Bogen

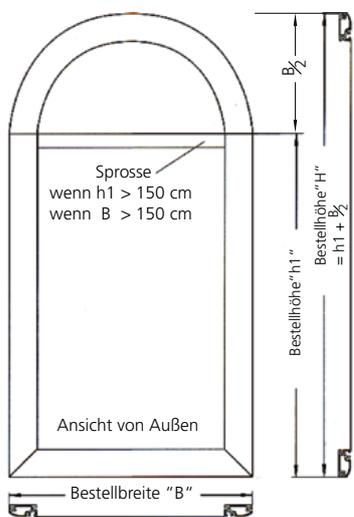


ISS 120 Trapez

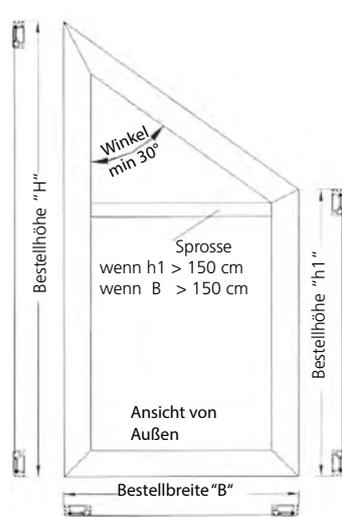

ISS 122 Dreieck

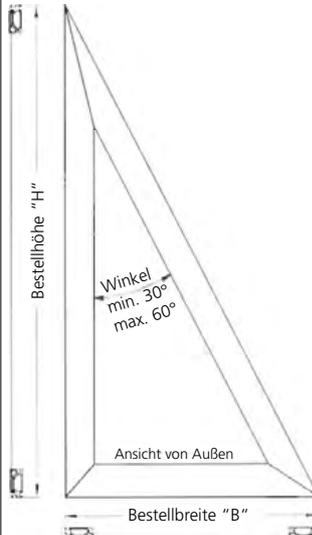

ISS 124 Fünfeck

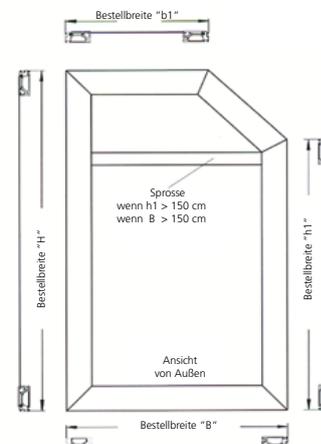

BESTELLANGABEN

BESTELLMASS BREITE:


Lichte Breite Fenster + 5,6 cm; Lichte Breite Softschiene- 0,4 cm

BESTELLMASS HÖHE:


Lichte Höhe + 5,6 cm (bei KU-Fenster ); Lichte Höhe + 2,8 cm (bei Holzfenster mit Wetterschenkel); bei Nischenmontage Lichte Höhe- 0,4 cm

LICHTE HÖHE: Fertigmaß der Öffnung für Belichtungselemente in Wänden oder Dächern, gemessen in der Fassadenebene bzw. in der Ebene der Dachhaut. (Definition lt. OIB-Richtlinien 2019)

VERTIKALSCHNITT FÜR KUNSTSTOFFFENSTER

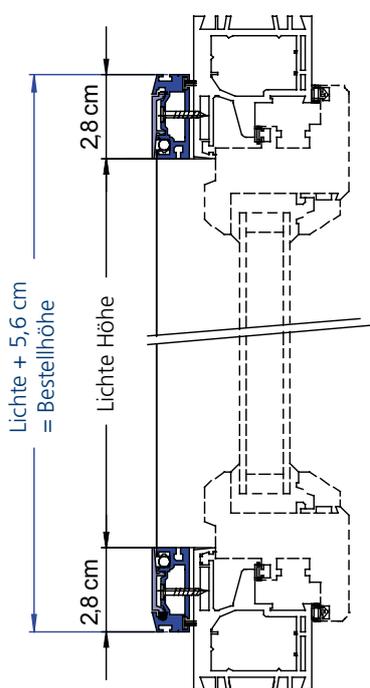

HORIZONTALSCHNITT

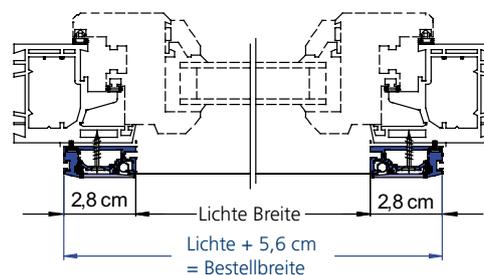

HORIZONTALSCHNITT ROLLADEN SOFTFÜHRUNGSSCHIENE

