



## ISS 108

FESTRAHMEN MIT FEDERSTIFTE



- OPTIMALER INSEKTENSCHUTZ
- INDIVIDUELLE MASSANFERTIGUNG
- GEHRUNG HOCHWERTIG VERARBEITET
- ALUMINIUM KEDERABDECKUNG FÜR ELEGANTE OPTIK
- UMLAUFENDE BÜRSTENDICHTUNG

Festrahmen außen aufliegend. Montage mit 4 Federstiften bzw. zwischen den Rollladenführungen. Zwei umlaufende T-Nuten mit Bürsten zur Abdichtung. Wahlweise zur Nischen- (Standard) oder Stockmontage. Für Fenster ohne überstehenden Wetterschenkel.



MASSGRENZEN	MIN.	MAX.
ELEMENTBREITE	* 33 cm	220 cm
ELEMENTHÖHE	* 33 cm	220 cm

\* **Aufpreis ZHA**

Zusätzliche Handarbeit bei Rahmen unter 420 mm Seitenlänge

## TECHNIK UND MATERIALIEN

GRUNDAUSSTATTUNG	Rahmen inkl. Blende; Bürste; Bespannung Standard: Standard Insektenschutzgaze; Gestellfarben Standard; Nischenmontage; mit Federstifte; mit Metallhülse oder H-Halter
EIGENSCHAFTEN	optimaler Insektenschutz; Gewebe mit hoher Stabilität und hoher Lebensdauer; Rahmen; Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet
RAHMEN	Aluminium; stranggepresst; 28 x 12 mm; pulverbeschichtet; auf Gehrung geschnitten; inkl. Aluminium Blende als Abdeckung für unsichtbaren Keder
VERBINDUNG	Eckverbinder aus Metalldruckguss; Abdeckung aus stranggepressten Aluminiumprofilen
BÜRSTE	qualitativ hochwertige Dichtbürste; grau; Standard Höhe 7 mm (Typ2); optional Höhe 3 mm (Typ1), 16 mm (Typ3) oder 25 mm (Typ4); umlaufend zum Fenster; optional für Nische
SPROSSE	ab 140 cm Seitenlänge ; bei Bespannung Ausführungsoption: Pollenschutzgaze, Petscreen, Aluminium- oder Edelmetallgewebe; ab 100 cm Seitenlänge; Aluminiumprofil; 15 x 12 mm; stranggepresst; pulverbeschichtet; bei Kreuzsprossen Vertikalsprossen fix, sonst verschiebbar
BLENDE	1 mm Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; zur Abdeckung des Gazekeders und Schraubverbindungen; Clipsystem
BESPANNUNG STANDARD	Standard Insektenschutzgaze
BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	Aktivgaze; Aluminiumgewebe; Edelmetallgewebe; Klarsichtgaze; Petscreen; Pollenschutzgaze; Soltisbespannung
GESTELLFARBEN STANDARD	A6C0; DB703 FS; RAL6005m; RAL7004m; RAL7012m; RAL7016m; RAL7021m; RAL7022m; RAL7035m; RAL8001m; RAL8003m; RAL8007m; RAL8017m; RAL8019m; RAL9006m; RAL9007m; RAL9016g
GESTELLFARBEN AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	01 RAL-Sonderfarben; 02 HF-Farben; 02 Sonder-Eloxal; 03 HDS-Farben; 03 NCS-Farben
MONTAGE	Nischenmontage; mit Federstifte; mit Metallhülse oder H-Halter
AUSFÜHRUNGSOPTIONEN-ZUBEHÖR	06.639.braun; ISS 118 Bogen; ISS 120 Trapez; ISS 122 Dreieck; ISS 124 Fünfeck; ZSP
KOMBINATION INSEKTENSCHUTZ	DFS; Softführungsschiene

## PRODUKTHINWEIS

Profile massgenau gefertigt, mit Bohrungen für Eckverbindungen und Beschlägen, mit Montagezubehör, Gaze, Kederschnur und Befestigungsbohrungen.


RAHMEN	
	<p>Aluminium; stranggepresst; 28 x 12 mm; pulverbeschichtet; auf Gehrung geschnitten; inkl. Aluminium Blende als Abdeckung für unsichtbaren Keder</p>

ECKVERBINDER	
	<p>Eckverbindung auf Gehrung geschnitten und verpresst inkl. Clipsystem mit Abdeckung für unsichtbare Kederhalterung.</p> <p>AUSFÜHRUNGSOPTION SPROSSE:              ab 140 cm Seitenlänge ; bei Bespannung Ausführungsoption: Pollenschutzgaze, Petscreen, Aluminium- oder Edelstahlgewebe; ab 100 cm Seitenlänge; Aluminiumprofil; 15 x 12 mm; stranggepresst; pulverbeschichtet; bei Kreuzsprossen Vertikalsprossen fix, sonst verschiebbar</p>

BESPANNUNG	
	<p><b>ING</b>              Insektenschutzgaze Standard grau oder schwarz</p> <p>FARBE: grau, schwarz</p> <p>Die Standard Insektenschutzgaze ist die perfekte Basis für Insektenschutz. Das Fiberglasgewebe hat sich bereits millionenfach bewährt und kann für alle Insektenschutzsysteme eingesetzt werden.</p> <p>BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN: Aktivgaze; Klarsichtgaze; Pollenschutzgaze; Petscreen; Aluminiumgewebe; Edelstahlgewebe; Soltisbespannung</p>





BEFESTIGUNG	
	<p>Nischenmontage; mit Federstifte; mit Metallhülse oder H-Halter</p> <p>06.639.braun              Halbebügel-Montagehalter H für ISS 108 braun</p> <p>06.639.weiß              Halbebügel-Montagehalter H für ISS 108 weiss</p>

BÜRSTE	
	<p>qualitativ hochwertige Dichtbürste; grau; Standard Höhe 7 mm (Typ2); optional Höhe 3 mm (Typ1), 16 mm (Typ3) oder 25 mm (Typ4); umlaufend zum Fenster; optional für Nische</p>
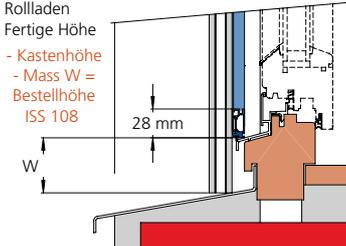
<p><b>MASS W</b></p> 	<p>Gibt den Abstand zwischen Fensterbank und Wetterschenkel an. Wird für die Bestellung eines Insektenschutzfestrahmens ISS108 in Kombination mit einem Rollladen benötigt.</p>
--	---

**AUSFÜHRUNGSOPTION SONDERFORM**

Aufpreis zur Ausführung als Festrahmen oder Schwenkrahmen. Entsprechende Hinweise sind zu beachten. Das Bestellformular der Sonderform ist zu verwenden.
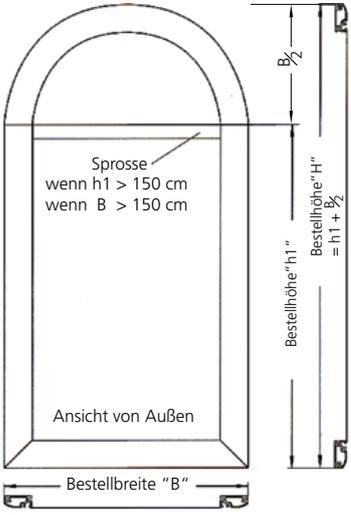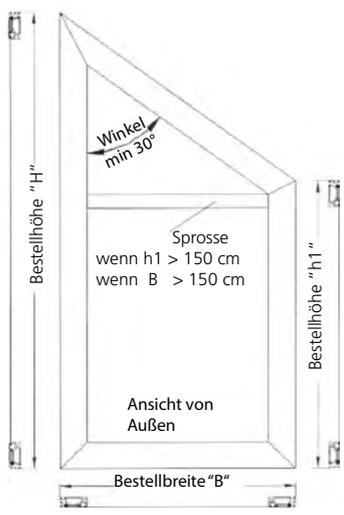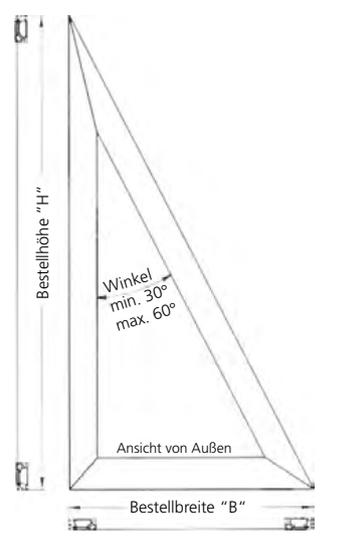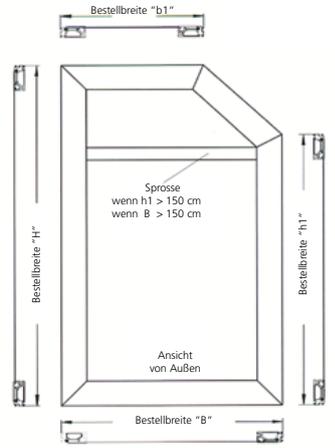
<p><b>ISS 118 Bogen</b></p> 	<p><b>ISS 120 Trapez</b></p> 	<p><b>ISS 122 Dreieck</b></p> 	<p><b>ISS 124 Fünfeck</b></p> 
---	---	---	--

**BESTELLANGABEN**




**BESTELLMASS BREITE:**

Lichte Breite Führungsschiene- 0,4 cm



**BESTELLMASS HÖHE:**

Lichte Höhe + 5,6 cm (bei KU-Fenster ); Lichte Höhe + 2,8 cm (bei Holzfenster mit Wetterschenkel)

**LICHTE HÖHE:** Fertigmaß der Öffnung für Belichtungselemente in Wänden oder Dächern, gemessen in der Fassadenebene bzw. in der Ebene der Dachhaut. (Definition lt. OIB-Richtlinien 2019)

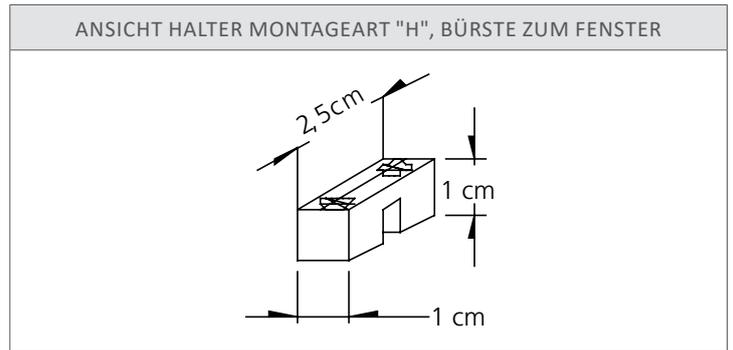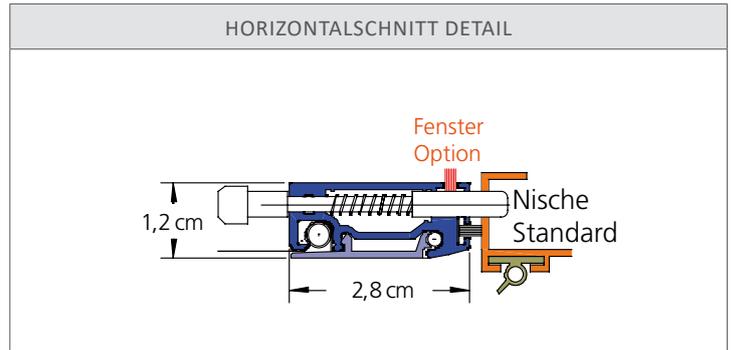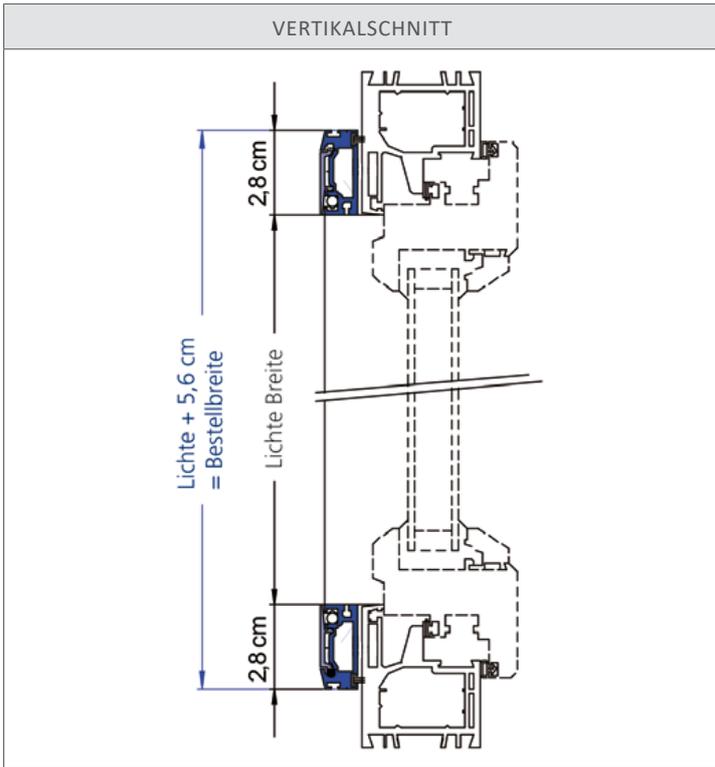

KOMBINATION ROLLADEN

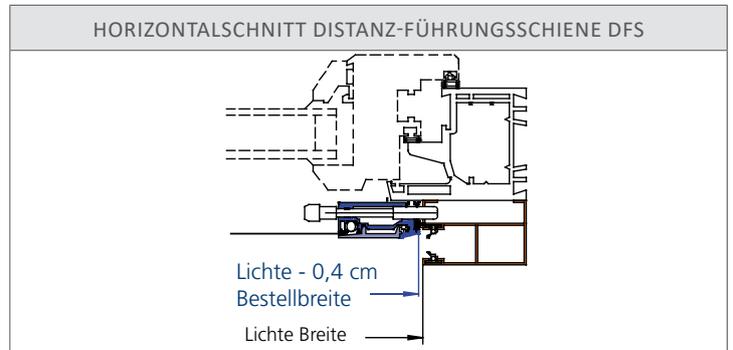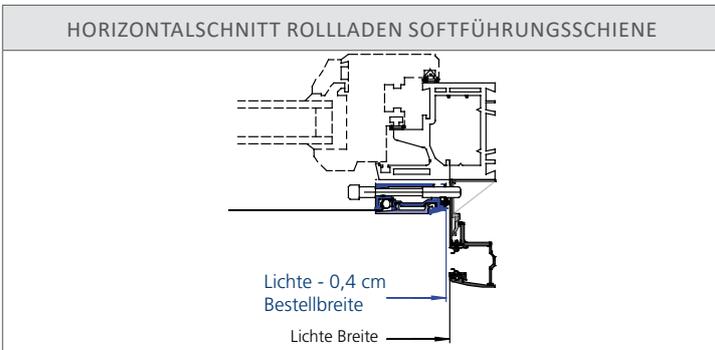

KOMBINATION RAFFSTORE



KOMBINATION ISO ROLLRAFF

