



ISS 110

KLAPPRAHMEN MIT
EINHÄNGELEISTE



- OPTIMALER INSEKTENSCHUTZ
- INDIVIDUELLE MASSANFERTIGUNG
- GEHRUNG HOCHWERTIG VERARBEITET
- ALUMINIUM KEDERABDECKUNG FÜR ELEGANTE OPTIK
- HOHE STABILITÄT
- EINFACHES ÖFFNEN MIT KLAPPSCHARNIER

Klapprahmen außen aufliegend, oben mit durchgehender Scharnierleiste und unten mit zwei im Rahmenprofil integrierten Magneten. Für Fenster ohne überstehenden Wetterschenkel.



MASSGRENZEN	MIN.	MAX.
ELEMENTBREITE	* 33 cm	220 cm
ELEMENTHÖHE	* 33 cm	220 cm

*** Aufpreis ZHA**

Zusätzliche Handarbeit bei Rahmen unter 420 mm Seitenlänge


TECHNIK UND MATERIALIEN

GRUNDAUSSTATTUNG	Rahmen inkl. Blende; Bürste; Bespannung Standard: Standard Insektenschutzgaze; Gestellfarben Standard; Fenstermontage; mit Einhängeleiste und zwei Magneten
EIGENSCHAFTEN	optimaler Insektenschutz; Gewebe mit hoher Stabilität und hoher Lebensdauer; Rahmen; Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet
RAHMEN	Aluminium; stranggepresst; 28 x 12 mm; pulverbeschichtet; auf Gehrung geschnitten; inkl. Aluminium Blende als Abdeckung für unsichtbaren Keder
VERBINDUNG	Eckverbinder aus Metalldruckguss; Abdeckung aus stranggepressten Aluminiumprofilen
SCHARNIER	Scharnierleiste; Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet
MAGNET	runde Magnete im Profil integriert ; inkl. rundem Halteplättchen aus verzinktem Stahl zur Stockmontage; für ein sauberes und dichtes Schließen
BÜRSTE	qualitativ hochwertige Dichtbürste; grau; Standard Höhe 3 mm (Typ1); optional Höhe 7 mm (Typ2), 16 mm (Typ3) oder 25 mm (Typ4); umlaufend zum Fenster; optional für Nische
SPROSSE	ab 140 cm Seitenlänge ; bei Bespannung Ausführungsoption: Pollenschutzgaze, Petscreen, Aluminium- oder Edeltstahlgewebe; ab 100 cm Seitenlänge; Aluminiumprofil; 15 x 12 mm; stranggepresst; pulverbeschichtet; bei Kreuzsprossen Vertikalsprossen fix, sonst verschiebbar
GRIFF	Griffplatte; PVC; Standardfarben weiss, grau, schwarz; 50 x 25 mm
BLENDE	1 mm Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; zur Abdeckung des Gazedekers und Schraubverbindungen; Clipsystem
BESPANNUNG STANDARD	Standard Insektenschutzgaze
BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	Aktivgaze; Aluminiumgewebe; Edeltstahlgewebe; Klarsichtgaze; Petscreen; Pollenschutzgaze; Soltisbespannung
GESTELLFARBEN STANDARD	A6C0; DB703 FS; RAL6005m; RAL7004m; RAL7012m; RAL7016m; RAL7021m; RAL7022m; RAL7035m; RAL8001m; RAL8003m; RAL8007m; RAL8017m; RAL8019m; RAL9006m; RAL9007m; RAL9016g
GESTELLFARBEN AUSFÜHRUNGSOPTIONEN	01 RAL-Sonderfarben; 02 HF-Farben; 02 Sonder-Eloxal; 03 HDS-Farben; 03 NCS-Farben
MONTAGE	Fenstermontage; mit Einhängeleiste und zwei Magneten
AUSFÜHRUNGSOPTIONEN-ZUBEHÖR	ZSP
KOMBINATION INSEKTENSCHUTZ	DFSE; Softführungsschiene

PRODUKTHINWEIS

Profile massgenau gefertigt, mit Bohrungen für Eckverbindungen und Beschlägen, mit Montagezubehör, Gaze, Kederschnur und Befestigungsbohrungen.

RAHMEN



Aluminium; stranggepresst; 28 x 12 mm; pulverbeschichtet; auf Gehrung geschnitten; inkl. Aluminium Blende als Abdeckung für unsichtbaren Keder

ECKVERBINDER




Eckverbinder aus Metalldruckguss; Abdeckung aus stranggepressten Aluminiumprofilen

AUSFÜHRUNGSOPTION SPROSSE:

ab 140 cm Seitenlänge ; bei Bespannung Ausführungsoption: Pollenschutzgaze, Petscreen, Aluminium- oder Edeltahlgewebe; ab 100 cm Seitenlänge; Aluminiumprofil; 15 x 12 mm; stranggepresst; pulverbeschichtet; bei Kreuzsprossen Vertikalsprossen fix, sonst verschiebbar

BESPANNUNG

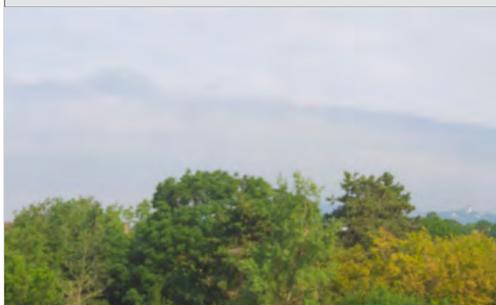

ING

Insektenschutzgaze Standard grau oder schwarz

FARBE: grau, schwarz

Die Standard Insektenschutzgaze ist die perfekte Basis für Insektenschutz. Das Fiberglasgewebe hat sich bereits millionenfach bewährt und kann für alle Insektenschutzsysteme eingesetzt werden.

BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN: Aktivgaze; Klarsichtgaze; Pollenschutzgaze; Petscreen; Aluminiumgewebe; Edeltahlgewebe; Soltisbespannung

BEFESTIGUNG



runde Magnete im Profil integriert ; inkl. rundem Halteplättchen aus verzinktem Stahl zur Stockmontage; für ein sauberes und dichtes Schließen

BÜRSTE



qualitativ hochwertige Dichtbürste; grau; Standard Höhe 3 mm (Typ1); optional Höhe 7 mm (Typ2), 16 mm (Typ3) oder 25 mm (Typ4); umlaufend zum Fenster; optional für Nische

BESTELLANGABEN




BESTELLMASS BREITE:

Lichte Breite Fenster + 5,6 cm; Lichte Breite Softschiene- 0,4 cm

BESTELLMASS HÖHE:

Lichte Höhe + 8,9 cm (bei KU-Fenster); Lichte Höhe + 6,1 cm (bei Holzfenster mit Wetterschenkel)

LICHTE HÖHE: Fertigmaß der Öffnung für Belichtungselemente in Wänden oder Dächern, gemessen in der Fassadenebene bzw. in der Ebene der Dachhaut.
(Definition lt. OIB-Richtlinien 2019)

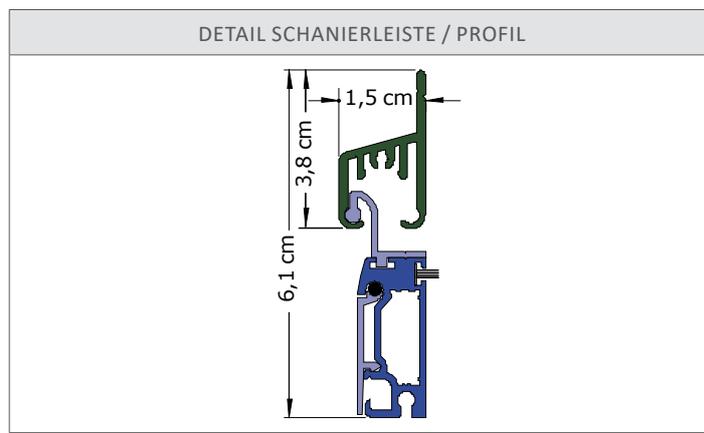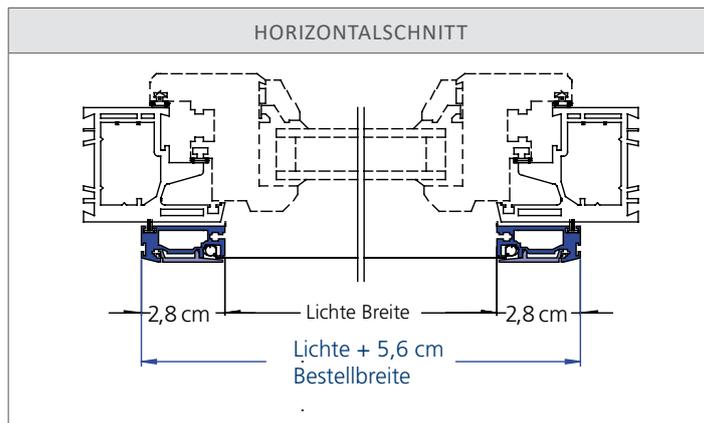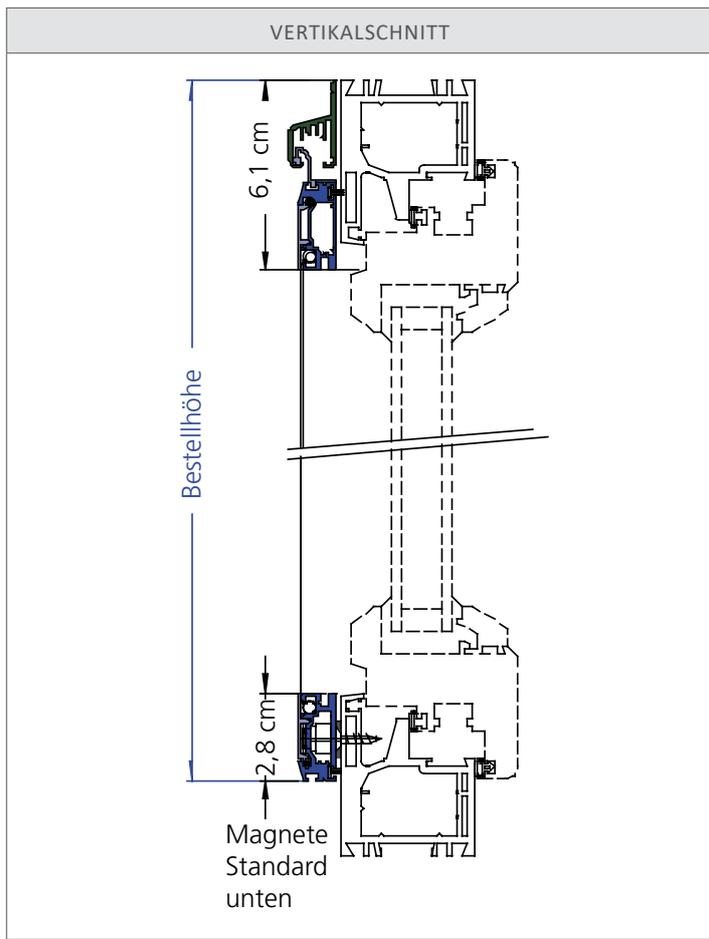

KOMBINATION ROLLADEN

