



**ACHTUNG!**  
Bürste  
Typ 4 - 25mm  
derzeit nicht  
lieferbar!

### ISS 113

SCHWENKRAHMEN - EINFACHTÜR MIT  
3-SEITIGEM MONTAGERAHMEN

### ISS 113D

SCHWENKRAHMEN - DOPPELTÜR MIT  
3-SEITIGEM MONTAGERAHMEN

### ISS 113I

SCHWENKRAHMEN - EINFACHTÜR MIT  
2-SEITIGEM MONTAGERAHMEN



- OPTIMALER INSEKTENSCHUTZ
- PERFEKTE DICHTUNG DURCH  
MAGNETVERSCHLUSS
- SOFT-FEDERSCHLIESSER FÜR AUTOMATISCHES  
UND SANFTES SCHLIESSEN
- ECKVERBINDUNGEN AUF GEHRUNG GEARBEITET
- ALUMINIUM KEDERABDECKUNG FÜR ELEGANTE  
OPTIK
- KATZENKLAPPE OPTIONAL

Schwenkrahmen ohne Bodenprofil mit 3-seitigem Montagerahmen. Abdichtung zum Boden mittels einstellbarer Bürstenleiste. Zwei Scharniere mit Soft-Federschließer verbinden den Dreh-Flügel mit den Zargen. Optimales, selbstständiges und sicheres Schließen durch in den Scharnieren integrierte Drehfedern und verdeckt eingebaute Magnete. Vielfältige Abdichtmöglichkeiten durch Bürsten. Montage z.B. direkt auf Außenrahmen, oder Außenwand bzw. in die Nische. Bei ISS 113D Mittelschluss mit Bürstendichtung und Bodenanschlag.



MASSGRENZEN	min.	max.	
ISS 113			
Elementbreite	42	130	cm
Elementhöhe	150	250	cm
MASSGRENZEN	min.	max.	
ISS 113D			
Elementbreite	120	260	cm
Elementhöhe	150	250	cm
MASSGRENZEN	min.	max.	
ISS 113I			
Elementbreite	42	130	cm
Elementhöhe	150	250	cm



## TECHNIK UND MATERIALIEN

### GRUNDAUSSTATTUNG

Rahmen inkl. Blende; Soft-Federschließer; Griffleiste oder Griff; Trittschutz; Bürste; Bespannung Standard; Standard Insektenschutzgaze; Gestellfarben Standard; Fenstermontage; optional Nischenmontage

### RAHMEN

Aluminium; stranggepresst; 28 x 12 mm; pulverbeschichtet; auf Gehrung geschnitten; inkl. Aluminium Blende als Abdeckung für unsichtbaren Keder

### VERBINDUNG

Eckverbinder aus Metalldruckguss; Abdeckung aus stranggepressten Aluminiumprofilen

### SCHARNIER

Aluminium; stranggepresst; eloxiert; Standardfarben silber EV1, dunkelbroze C34; Bolzen aus nicht rostendem Stahl; inkl. Soft-Federschließer

### MAGNET

Magnete nicht sichtbar im Profil integriert; für ein sauberes und dichtes Schließen

### BÜRSTE

qualitativ hochwertige Dichtbürste; grau; Standard Höhe 3 mm (Typ1); umlaufend zur Türe; optional für Nische; stabile Boden-Bürstenleiste (31 mm) verschraubt

### SPROSSE

ab 150 cm Breite; bei Ausführung ohne Griffleiste (OGL); waagrecht; Aluminiumprofil; stranggepresst; 15 x 12 mm; pulverbeschichtet; mit Kunststoffverbindern; zusätzliche Sprosse; senkrecht; bei Bespannung Ausführungsoption: Pollenschutzgaze, Petscreen, Aluminium- oder Edelstahlgewebe; ab 130 cm Breite

### GRIFFLEISTE

Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; flächenbündig; 78 x 12 mm; stabil mit Rahmen verschraubt; beidseitig durchgehender Griffsteg

### GRIFF

optional (ohne Aufpreis); bei Ausführung ohne Griffleiste (OGL); Design Muschelgriff aus Edelstahl; Oberfläche gebürstet; Durchmesser 54 mm; Höhe 13 mm; Bespannung Pollenschutzgaze, Petscreen, Aluminium, Edelstahlgewebe und Soltis bei OGL nicht möglich!

### TRITTSCHUTZ

Aluminium ; stranggepresst; pulverbeschichtet; Höhe 10 cm; mit Rahmen verschraubt

### BLENDE

1 mm Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; zur Abdeckung des Gazekeders und Schraubverbindungen; Clipsystem

### MONTAGERAHMEN

Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; auf Gehrung geschnitten; 52 x 21 mm; 3-seitiger Montagerahmen; optional für Nischenmontage; Montagebohrungen Fenster (F), Nische (N), ohne (O); Doppeltüre ISS 113D mit Bodenanschlag

### BESPANNUNG STANDARD

Standard Insektenschutzgaze

### BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN

Aktivgaze; Aluminiumgewebe; Edelstahlgewebe; Klarsichtgaze; Petscreen; Pollenschutzgaze; Soltisbespannung

### GESTELLFARBEN STANDARD

A6C0; DB703 FS; RAL6005m; RAL7004m; RAL7012m; RAL7016m; RAL7021m; RAL7022m; RAL7035m; RAL8001m; RAL8003m; RAL8007m; RAL8017m; RAL8019m; RAL9006m; RAL9007m; RAL9016g

### GESTELLFARBEN AUSFÜHRUNGSOPTIONEN

01 RAL-Sonderfarben; 02 HF-Farben; 02 Sonder-Eloxal; 03 HDS-Farben; 03 NCS-Farben

### MONTAGE

Fenstermontage; optional Nischenmontage

### AUSFÜHRUNGSOPTIONEN-ZUBEHÖR

ISS-KAKLA; SBÜ; ZSP

### AUSFÜHRUNGSOPTION-SYSTEM

ISS 113-I; Rahmen Oben und Unten offen- nur linkes und rechts Rahmenprofil; für Kombination mit Rollladen; nur in Kombination mit DSFE Führungsschiene und neg. Einlauf; kann bis 1 cm eingeputzt werden; Bestellhöhe = Fertige Rollladenhöhe- Kastenhöhe- 0,5 cm; Bestellbreite = Fertige Rollladenbreite



PRODUKTHINWEIS

Profile massgenau gefertigt, mit Bohrungen für Eckverbindungen und Beschlägen, mit Montagezubehör, Gaze, Kederschnur und Befestigungsbohrungen. Bespannung Pollenschutzgaze, Petscreen, Aluminium- und Edeltstahlgewebe sowie Soltis bei OGL nicht möglich!  
Optionale Sonderausführungen ISS 113I mit Rahmenprofil links und rechts oder Sonderausführung ISS 113 KLIICK-RAFF inkl. Blendenwinkel bei Montage mit KLIICK-RAFF System.

PRODUKTHINWEIS  
**ISS 113, ISS 113D**

Profile massgenau gefertigt, mit Bohrungen für Eckverbindungen und Beschlägen, mit Montagezubehör, Gaze, Kederschnur und Befestigungsbohrungen. Bespannung Pollenschutzgaze, Petscreen, Aluminium- und Edeltstahlgewebe sowie Soltis bei OGL nicht möglich!  
Optionale Sonderausführungen ISS 113I mit Rahmenprofil links und rechts oder Sonderausführung ISS 113 KLIICK-RAFF inkl. Blendenwinkel bei Montage mit KLIICK-RAFF System.

#### GRIFFLEISTE



Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; beidseitig bedienbar; 78 x 12 mm; flächenbündig; stabil mit Rahmen verschraubt

#### AUSFÜHRUNGSOPTION: OGL - OHNE GRIFFLEISTE MIT MUSCHELGRIFF



Design Muschelgriff aus Edelstahl; Durchmesser 54 mm; Höhe 13 mm; Oberfläche gebürstet; Bespannung Pollenschutzgaze, Petscreen, Aluminium, Edelstahlgewebe und Soltis bei OGL nicht möglich!

#### SCHARNIER



SCHARNIER:  
Metalldruckguss; pulverbeschichtet; Standardfarben: weiss, grau, braun; inkl. Soft-Federschließer

#### MAGNET



Magnete nicht sichtbar im Profil integriert; für ein sauberes und dichtes Schließen

#### BÜRSTE



qualitativ hochwertige Dichtbürste; grau; Standard Höhe 3 mm (Typ1); umlaufend zur Türe; optional für Nische; stabile Boden-Bürstenleiste (31 mm) verschraubt


**ACHTUNG!**  
Typ 4-25mm  
dzt. nicht  
lieferbar!

#### TRITTSCHUTZ



Aluminium ; stranggepresst; pulverbeschichtet; Höhe 10 cm; mit Rahmen verschraubt

#### AUSFÜHRUNGSOPTION KATZENKLAPPE

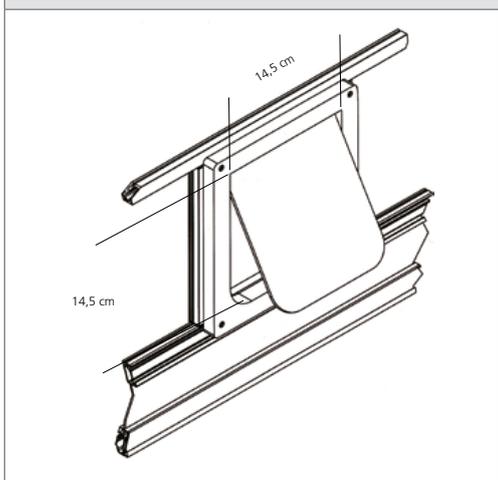

Qualitativ hochwertige Katzenklappe mit 4-Wege Verschluss System (Verriegelt, nur Eingang, nur Ausgang, Entriegelt). Der Magnetverschluss garantiert ein geräuscharmes Öffnen und Schließen ohne das Tier zu erschrecken. Transparente Klappe mit umlaufender Bürstendichtung.

Durchgangslichte 145 x 145 mm

Nur möglich bei ISS112, ISS112D, ISS113 und ISS113D.

#### BESTELLANGABEN

##### BESTELLMASS BREITE

Fertige Breite; bei Nischenmontage: Lichte Breite- 0,5 cm

##### BESTELLMASS HÖHE:

Fertige Höhe

##### ANSCHLAGSEITE TÜR NACH DIN


Türen werden je nach Anschlagseite (Lage der Bänder) als linke Türen (Tür DIN links) oder als rechte Türen (Tür DIN rechts) bezeichnet. Dabei werden die Türen von der Seite aus betrachtet, auf der die Türbänder sichtbar sind und nach der sich das Türblatt öffnet:

Türband auf der rechten Seite = Tür DIN rechts


Türband auf der linken Seite = Tür DIN links

Insektenschutztüren werden immer von aussen betrachtet, da sie sich immer nach aussen öffnen.


VERTIKALSCHNITT

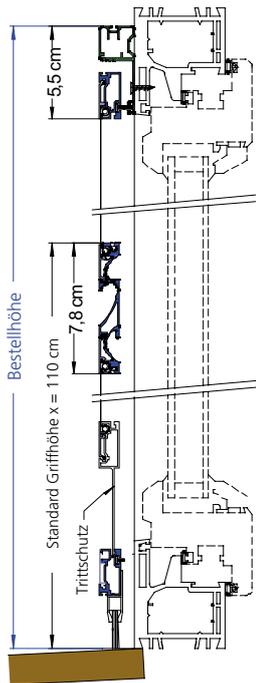


VERTIKALSCHNITT KATZENKLAPPE ISS-KAKLA

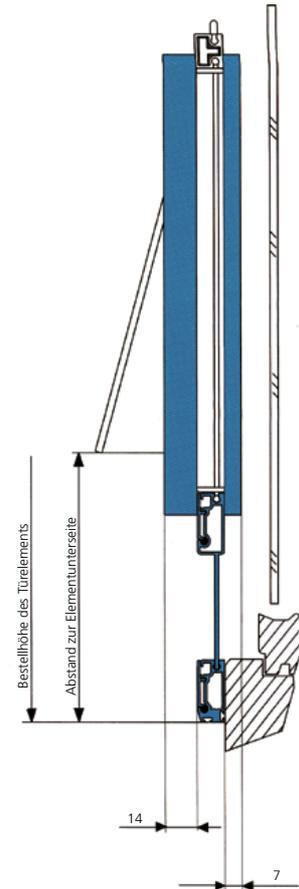


HORIZONTALSCHNITT DETAIL







HORIZONTALSCHNITT ISS113

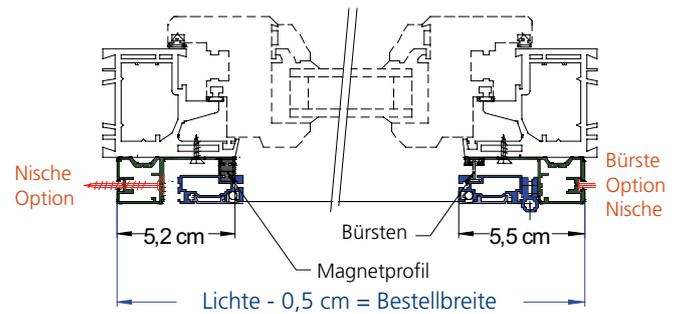



HORIZONTALSCHNITT ISS113D

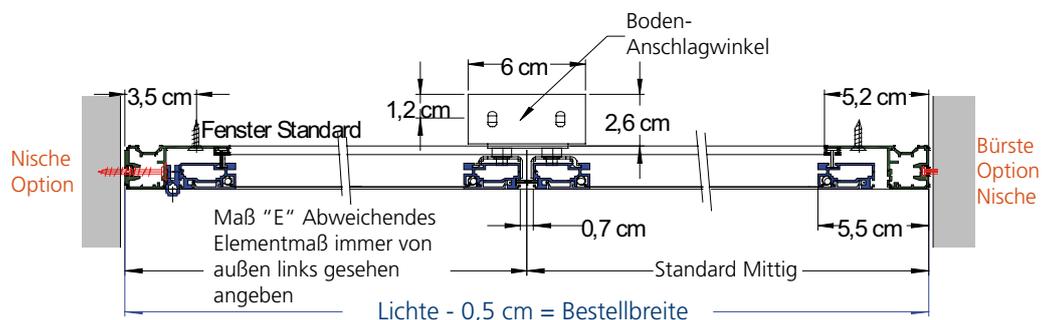





KOMBINATION ROLLADEN

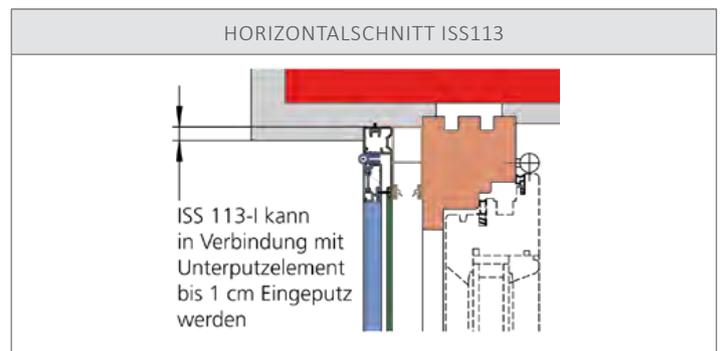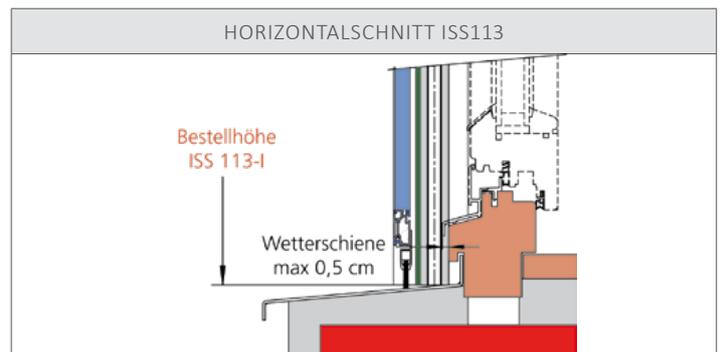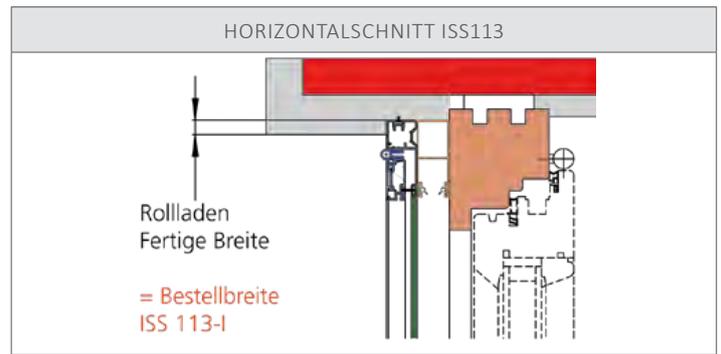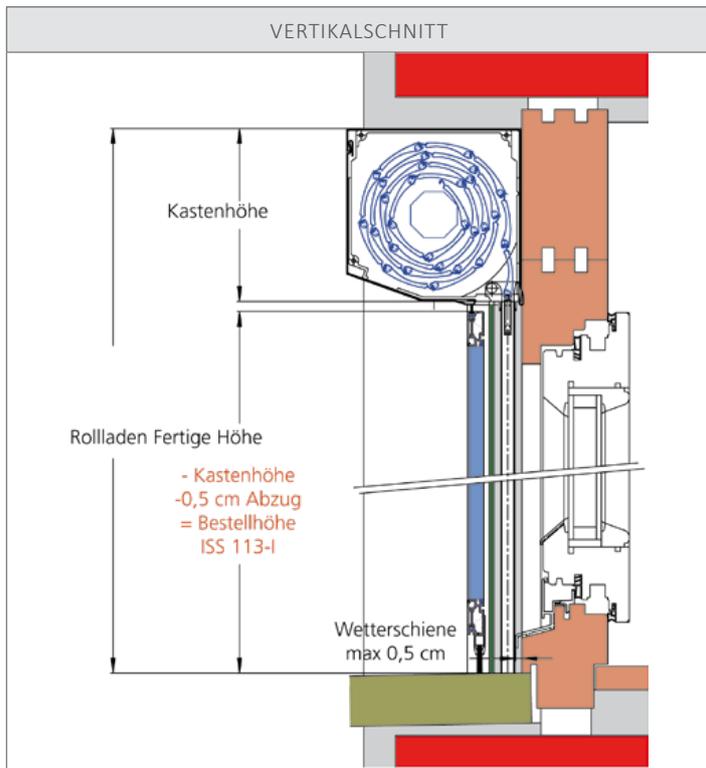

KOMBINATION ISO ROLLRAFF

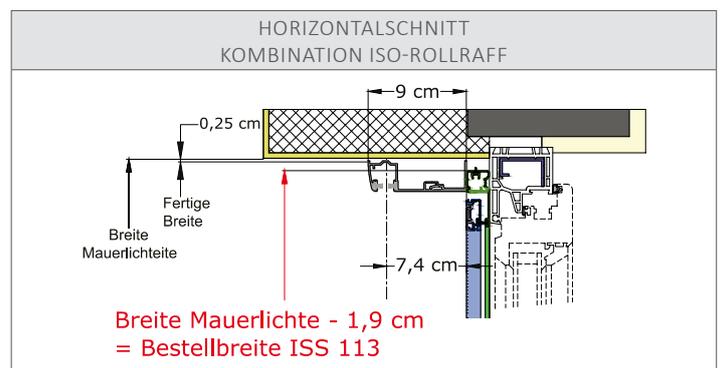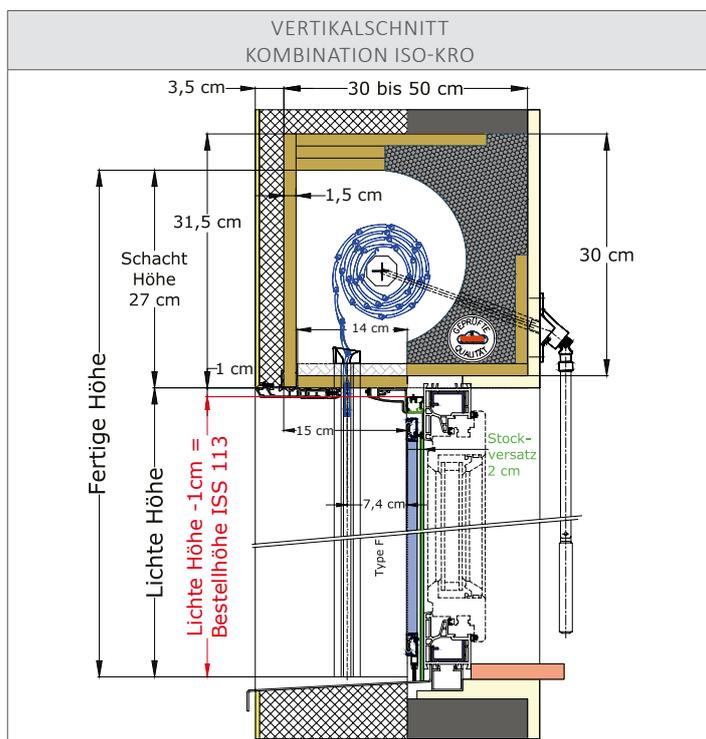

KOMBINATION RAFFSTORE

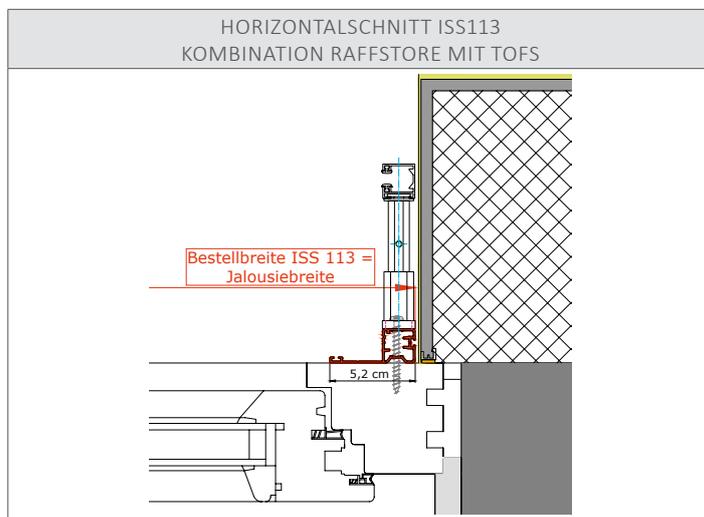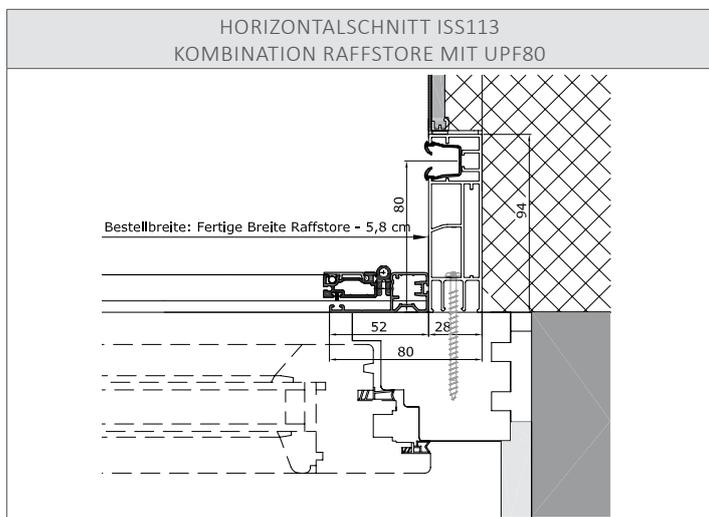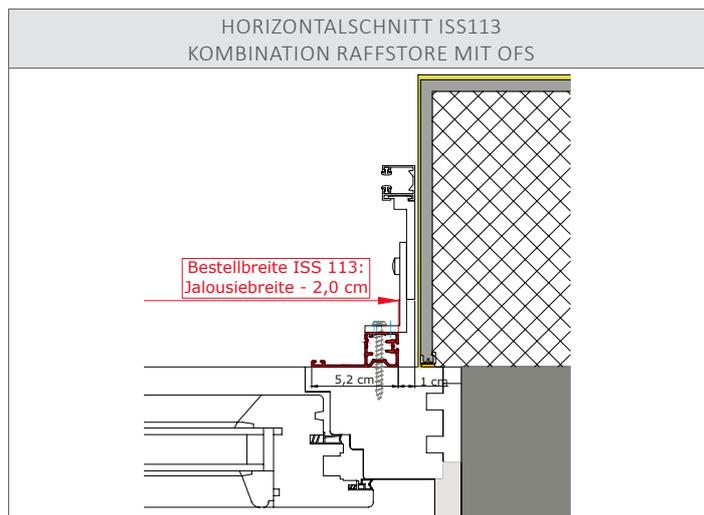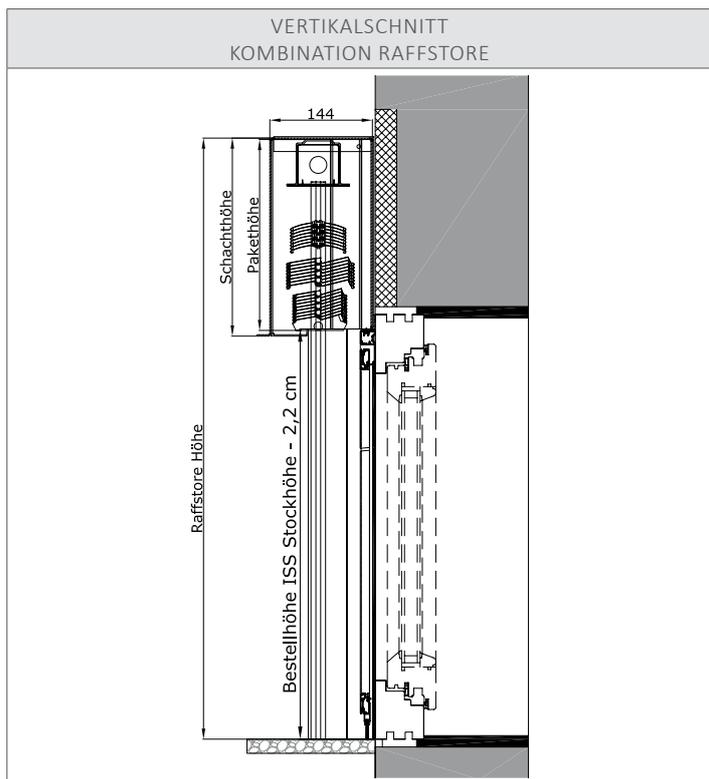

KOMBINATION KLICK-RAFFSYSTEM

