



ACHTUNG!
Bürste
Typ 4 - 25mm
derzeit nicht
lieferbar!

ISS 114

SCHIEBERAHMEN - EINLÄUFIG MIT 1
ELEMENT

ISS 214

SCHIEBERAHMEN-EINLÄUFIG MIT 2
ELEMENTEN

ISS 114-UGL

SCHIEBERAHMEN - EINLÄUFIG MIT 1
ELEMENT OHNE GRIFFLEISTE


ISS 214-UGL

SCHIEBERAHMEN-EINLÄUFIG MIT 2
ELEMENTEN OHNE GRIFFLEISTE



- INDIVIDUELLE MASSANFERTIGUNG
- HOHE STABILITÄT
- GERINGE PROFILTIEFE - SCHLANKE OPTIK
- DESIGN-MUSCHELGRIFF AUS EDELSTAHL
- HOCHWERTIGE ROLLENGELAGERTE AUFHÄNGUNG
FÜR VERSCHMUTZUNGSFREIES UND LEICHTES
GLEITEN
- ECKVERBINDUNGEN AUF GEHRUNG GEARBEITET
- ALUMINIUM KEDERABDECKUNG FÜR ELEGANTE
OPTIK
- MIT SICHERHEITSAUSFALLSCHUTZ

Schieberahmen mit einläufigem Führungsprofil (oben und unten) und einem Schiebeelement bei ISS114 und zwei Schiebeelementen bei ISS214. Einfaches Öffnen und Schließen mittels beidseitig bedienbarer Griffleiste.
Mittelschluss mit PVC-Profil. Oben aufgehängtes, rollengelagertes, aushängbares Schiebeelement, einschließlich Sicherheitsausfallschutz gegen unbeabsichtigtes Ausheben des Schiebeelementes. Führungsschiene ohne sichtbare Befestigung mittels Montage-Clips. Geeignet für Montagen an Wintergärten, Terrassentüren mit flächenbündigen Rahmenkonstruktionen.



MASSGRENZEN ISS 114	MIN.	MAX.
ELEMENTBREITE*	100 cm	460 cm
ELEMENTHÖHE	100 cm	280 cm

MASSGRENZEN ISS 214	MIN.	MAX.
ELEMENTBREITE*	100 cm	460 cm
ELEMENTHÖHE	100 cm	280 cm

TECHNIK UND MATERIALIEN

GRUNDAUSSTATTUNG

Schieberahmen inkl. Blende; Führungsschiene; Griffleiste; Bespannung Standard: Standard Insektenschutzgaze; Gestellfarben Standard; Fenstermontage; optional mit Boden- oder Fensterprofil Führung

RAHMEN

Schieberahmen; Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; auf Gehrung geschnitten; inkl. Aluminium Blende als Abdeckung für unsichtbaren Keder; 28 x 12 mm; inkl. Anschlagpuffer

VERBINDUNG

Eckverbinder aus Metalldruckguss; Abdeckung aus stranggepressten Aluiniumpfen

BÜRSTE

grau; Standard Höhe 3 mm (Typ1); optional Höhe 7 mm (Typ2), 16 mm (Typ3) oder 25 mm (Typ4); optional Höhe 10 mm (Typ5)

SPROSSE

ab 150 cm Breite; senkrecht; 15 x 12 mm; Aluminiumprofil; stranggepresst; pulverbeschichtet; bei Bespannung Ausführungsoption: Pollenschutzgaze, Petscreen, Aluminium- oder Edelstahlgewebe; ab 130 cm Breite

GRIFFLEISTE

Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; beidseitig bedienbar; 78 x 12 mm; flächenbündig; stabil mit Rahmen verschraubt

BLLENDE

1 mm Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; zur Abdeckung des Gazekeders und Schraubverbindungen; Clipsystem

BESPANNUNG STANDARD

Standard Insektenschutzgaze

BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN

Aktivgaze; Aluminiumgewebe; Edelstahlgewebe; Klarsichtgaze; Petscreen; Pollenschutzgaze; Soltisbespannung

FÜHRUNGSSCHIENE

Aluminium; stranggepresst; Oberfläche pulverbeschichtet; inkl. Aushängesicherung; inkl. Soft-Stop; Rollen aus hoch gleitfähigem verschleißfestem Kunststoff; Rollenträger und Achse aus nichtrostendem Stahl, blank; Befestigung nicht sichtbar mit Montage-Clips; optional Bodenprofil Höhe 12 mm zum verkleben; optional Fensterprofil mit Montage-Clip verschraubt

GESTELLFARBEN STANDARD

A6C0; DB703 FS; RAL6005m; RAL7004m; RAL7012m; RAL7016m; RAL7021m; RAL7022m; RAL7035m; RAL8001m; RAL8003m; RAL8007m; RAL8017m; RAL8019m; RAL9006m; RAL9007m; RAL9016g

GESTELLFARBEN AUSFÜHRUNGSOPTIONEN

01 RAL-Sonderfarben; 02 HF-Farben; 02 Sonder-Eloxal; 03 HDS-Farben; 03 NCS-Farben

MONTAGE

Fenstermontage; optional mit Boden- oder Fensterprofil Führung

AUSFÜHRUNGSOPTION-SYSTEM

Ausführung für KLICK-RAFF; inkl. Blendenwinkel 30 x 20 mm pulverbeschichtet, an Rahmen Oberseite verschraubt; Kombination KLICK-RAFF mit ISS 114 nur als Einzelanlage möglich

PRODUKTHINWEIS

Für die Abdichtung notwendige, senkrecht flächenbündige Türrahmen bauseits beachten!




Schieberahmen mit einläufigem Führungsprofil (oben und unten) und einem Schiebeelement bei ISS114 und zwei Schiebeelementen bei ISS214. Optisch großzügiger Rahmen ohne Griffleiste. Bedienung mittels elegantem Design-Muschelgriff aus Edelstahl. Rahmen vorgespannt für verbesserte Formstabilität.

Mittelschluss mit PVC-Profil. Oben aufgehängtes, rollengelagertes, aushängbares Schiebeelement, einschließlich Sicherheitsausfallschutz gegen unbeabsichtigtes Ausheben des Schiebeelementes. Führungsschiene ohne sichtbare Befestigung mittels Montage-Clips. Geeignet für Montagen an Wintergärten, Terrassentüren mit flächenbündigen Rahmenkonstruktionen.



ISS 114-UGL

ISS 214-UGL



MASSGRENZEN ISS 114-UGL	MIN.	MAX.
ELEMENTBREITE*	100 cm	460 cm
ELEMENTHÖHE	100 cm	280 cm

MASSGRENZEN ISS 214-UGL	MIN.	MAX.
ELEMENTBREITE*	100 cm	460 cm
ELEMENTHÖHE	100 cm	280 cm

TECHNIK UND MATERIALIEN

GRUNDAUSSTATTUNG

Schieberahmen inkl. Blende; Führungsschiene; Design-Muschelgriff; Bespannung Standard: Standard Insektenschutzgaze; Gestellfarben Standard; Fenstermontage; optional mit Boden- oder Fensterprofil Führung

RAHMEN

Schieberahmen; Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; auf Gehung geschnitten; verstärkt mit vorgespanntem Aluminiumprofil; inkl. Aluminium Blende als Abdeckung für unsichtbaren Keder; 28 x 12 mm

VERBINDUNG

Eckverbinder aus Metalldruckguss; Abdeckung aus stranggepressten Aluminiumprofilen

BÜRSTE



grau; Standard Höhe 3 mm (Typ1); optional Höhe 7 mm (Typ2), 16 mm (Typ3) oder 25 mm (Typ4); optional Höhe 10 mm (Typ5)

GRIFF

Design Muschelgriff aus Edelstahl; Durchmesser 54 mm; Höhe 13 mm; Oberfläche gebürstet; Bespannung Pollenschutzgaze, Petscreen, Aluminium, Edelstahlgewebe und Soltis bei UGL nicht möglich!

BLENDE

1 mm Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; zur Abdeckung des Gazekeders und Schraubverbindungen; Clipseystem

BESPANNUNG STANDARD

Standard Insektenschutzgaze

BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN

Aktivgaze; Klarsichtgaze

FÜHRUNGSSCHIENE

Aluminium; stranggepresst; Oberfläche pulverbeschichtet; inkl. Aushängesicherung; inkl. Soft-Stop; Rollen aus hoch gleitfähigem verschleißfestem Kunststoff; Rollenträger und Achse aus nichtrostendem Stahl, blank; Befestigung nicht sichtbar mit Montage-Clips; optional Bodenprofil Höhe 12 mm zum verkleben; optional Fensterprofil mit Montage-Clip verschraubt

GESTELLFARBEN STANDARD

A6C0; DB703 FS; RAL6005m; RAL7004m; RAL7012m; RAL7016m; RAL7021m; RAL7022m; RAL7035m; RAL8001m; RAL8003m; RAL8007m; RAL8017m; RAL8019m; RAL9006m; RAL9007m; RAL9016g

GESTELLFARBEN AUSFÜHRUNGSOPTIONEN

01 RAL-Sonderfarben; 02 HF-Farben; 02 Sonder-Eloxal; 03 HDS-Farben; 03 NCS-Farben

MONTAGE

Fenstermontage; optional mit Boden- oder Fensterprofil Führung

AUSFÜHRUNGSOPTION-SYSTEM

Ausführung für KLIKK-RAFF; inkl. Blendenwinkel 30 x 20 mm pulverbeschichtet, an Rahmen Oberseite verschraubt


PRODUKTHINWEIS

Für die Abdichtung notwendige, senkrecht flächenbündige Türrahmen bauseits beachten! Bespannung Pollenschutzgaze, Petscreen, Aluminium- und Edelstahlgewebe sowie Soltis bei UGL nicht möglich!


RAHMEN		
	ISS 114 ISS 214 Schieberahmen; Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; auf Gehrung geschnitten; inkl. Aluminium Blende als Abdeckung für unsichtbaren Keder; 28 x 12 mm; inkl. Anschlagpuffer	
	ISS 114-OGL ISS 214-OGL Schieberahmen; Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; auf Gehrung geschnitten; verstärkt mit vorgespanntem Aluminiumprofil; inkl. Aluminium Blende als Abdeckung für unsichtbaren Keder; 28 x 12 mm	

GRIFFLEISTE ISS 114 ISS 214		
		Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; beidseitig bedienbar; 78 x 12 mm; flächenbündig; stabil mit Rahmen verschraubt 




AUSFÜHRUNGSOPTION: OHNE GRIFFLEISTE MIT MUSCHELGRIFF ISS 114-OGL ISS 214-OGL		
		Design Muschelgriff aus Edelstahl; Durchmesser 54 mm; Höhe 13 mm; Oberfläche gebürstet; Bespannung Pollenschutzgaze, Petscreen, Aluminium, Edelstahlgewebe und Soltis bei OGL nicht möglich!

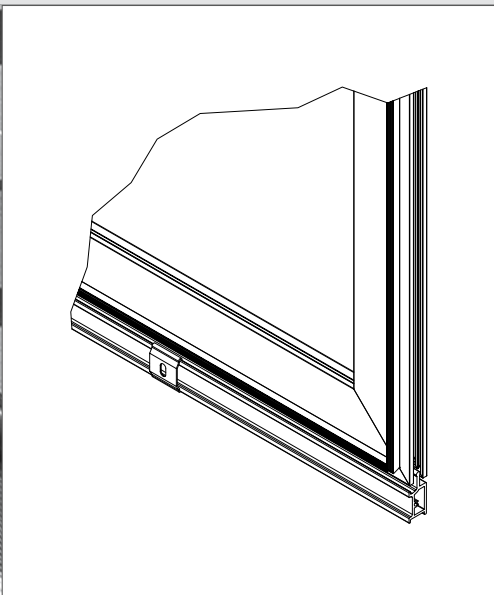UNTERE FÜHRUNGSSCHIENE		
		Aluminium; stranggepresst; Oberfläche pulverbeschichtet; inkl. Aushängesicherung; inkl. Soft-Stop; Rollen aus hoch gleitfähigem verschleißfestem Kunststoff; Rollenträger und Achse aus nichtrostendem Stahl, blank; Befestigung nicht sichtbar mit Montage-Clips; optional Bodenprofil Höhe 12 mm zum verkleben; optional Fensterprofil mit Montage-Clip verschraubt BÜRSTE grau; Standard Höhe 3 mm (Typ1); optional Höhe 7 mm (Typ2), 16 mm (Typ3) oder 25 mm (Typ4); optional Höhe 10 mm (Typ5) 




AUFHÄNGUNG / FÜHRUNGSSCHIENEN

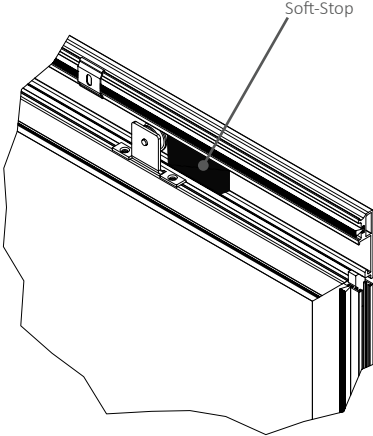 Soft-Stop	FÜHRUNGSSCHIENE Aluminium; stranggepresst; Oberfläche pulverbeschichtet; inkl. Aushängesicherung; inkl. Soft-Stop; Rollen aus hoch gleitfähigem verschleißfestem Kunststoff; Rollenträger und Achse aus nichtrostendem Stahl, blank; Befestigung nicht sichtbar mit Montage-Clips; optional Bodenprofil Höhe 12 mm zum verkleben; optional Fensterprofil mit Montage-Clip verschraubt Aufhängung inkl. Sicherheitsausfallschutz und Bürstendichtung für eine verschmutzungsfreie Führung und ein leichtes, laufruhiges Öffnen und Schließen der Tür.
---	--


BODENHALTER AUS + SAUS

		VFD-BH1-AUS VFD40 Bodenhalter Typ1 AUS Befestigungswinkel unten für EKRA Kombination Schacht AUS mit Insektenschutz Schieberahmen
		VFD-BH2-AUS VFD40 Bodenhalter Typ2 AUS Befestigungswinkel unten für EKRA Kombination Schacht AUS mit Insektenschutz Schieberahmen bei fertigen Fußbodenaufbau

BODENHALTER VUS + SVUS

		VFD-BH1-VUS VFD40 Bodenhalter Typ1 VUS Befestigungswinkel unten für EKRA Kombination Schacht VUS mit Insektenschutz Schieberahmen
		VFD-BH2-VUS VFD40 Bodenhalter Typ2 VUS Befestigungswinkel unten für EKRA Kombination Schacht VUS mit Insektenschutz Schieberahmen bei fertigen Fußbodenaufbau

BEHANG

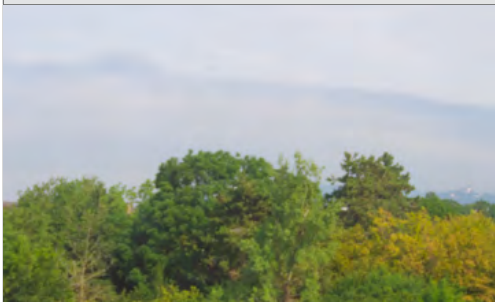

ING

Insektenschutzgaze Standard grau oder schwarz

BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN

Klarsichtgaze; Aktivgaze; Pollenschutzgaze; Petscreen; Aluminiumgewebe; Edelstahlgewebe; Soltisbespannung

BESTELLANGABEN

BESTELLMASS BREITE

Fertige Breite bzw. Nische- 0,4 cm

BESTELLMASS HÖHE:

Fertige Höhe


GRIFFHÖHE

Die Griffhöhe wird von der Element Unterkante bis zur Griffoberkante angegeben. Der Standard ist hier 1100 mm. Die Höhe der Griffleiste beträgt 78 mm die Höhe eines Muschelgriffes 54 mm.


GRIFFSEITE SCHIEBETÜR

Laut Norm werden Schiebetüren von der Seite der Laufschiene bzw. Montageschiene betrachtet. Bei Insektenschutztüren ist dies immer von Aussen. Links oder rechts definiert sich somit ob von Aussen gesehen die Schiebetür nach links oder rechts geschoben wird. Wird die Tür nach links geschoben ist der Griff rechts montiert bzw. umgekehrt.


VERTIKALSCHNITT
MONTAGE MIT FENSTERPROFIL

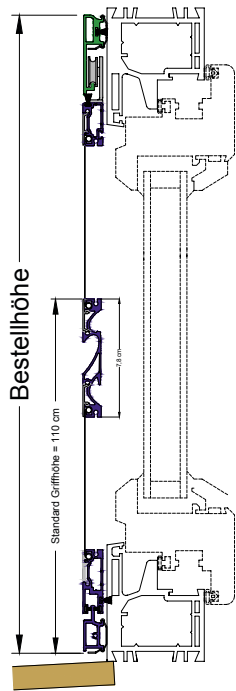


VERTIKALSCHNITT
MONTAGE MIT BODENPROFIL

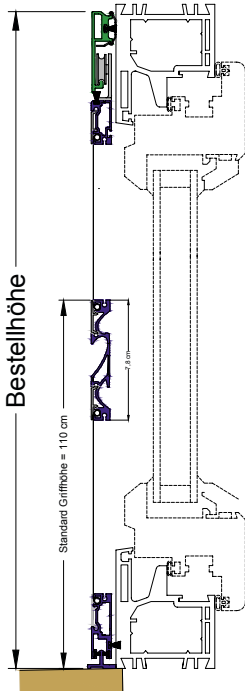


DETAIL FENSTERPROFIL (Montageclip verschraubt)

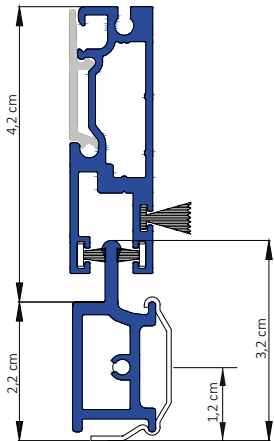





DETAIL BODENPROFIL (Bodenprofil verklebt)

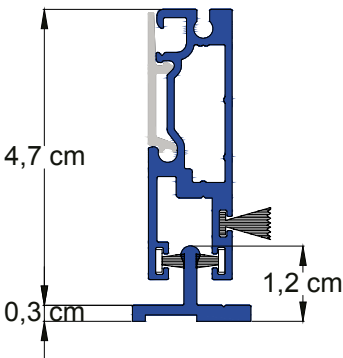

DETAIL AUFHÄNGUNG

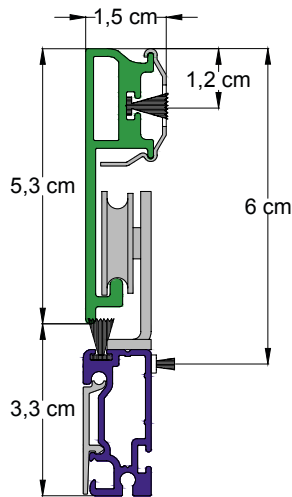

KOMBINATION ROLLADEN

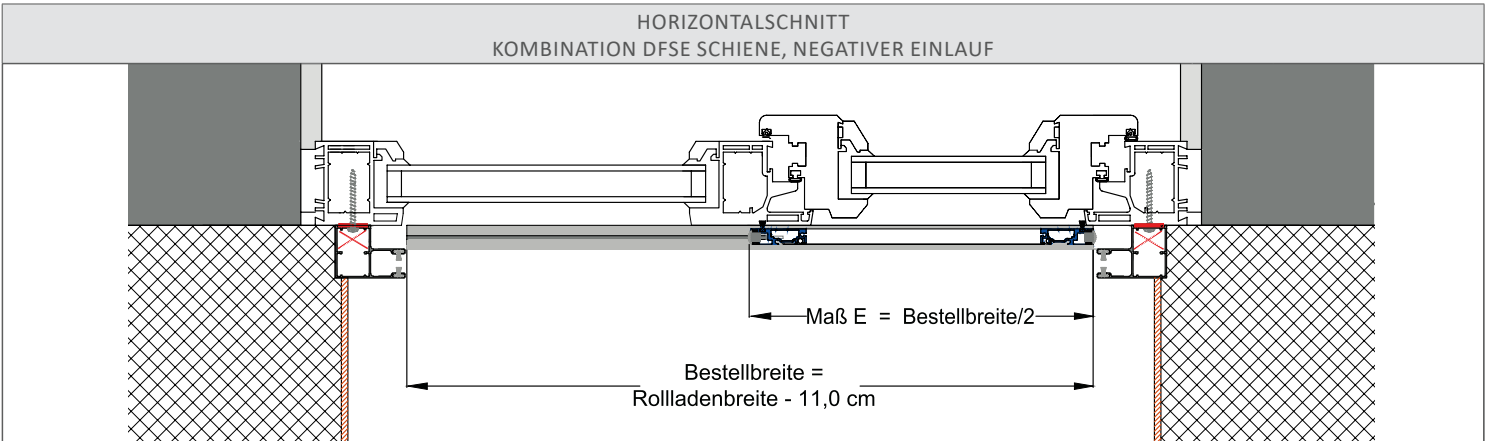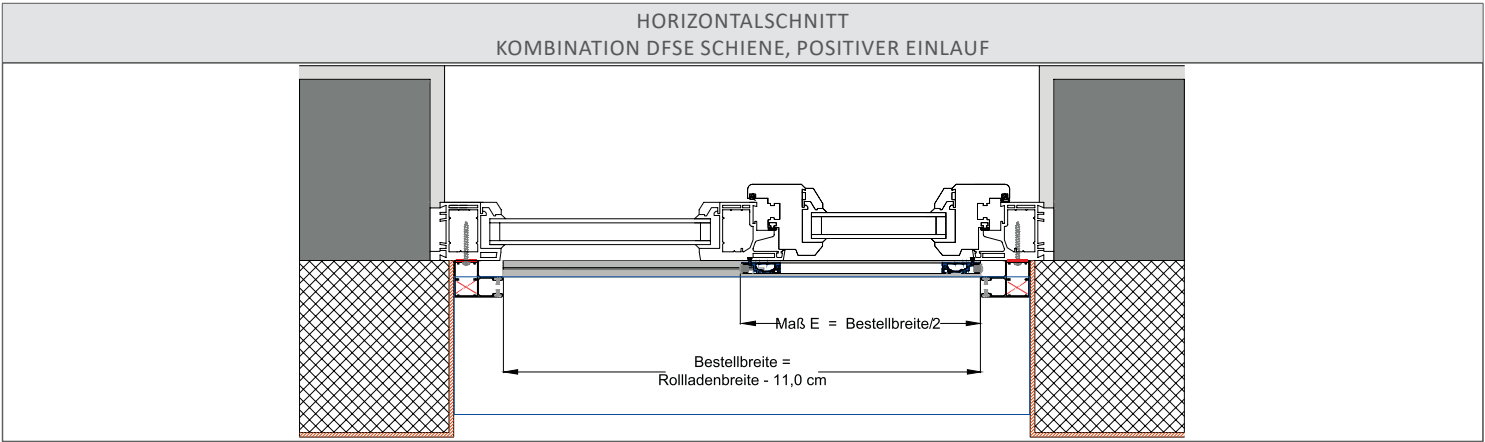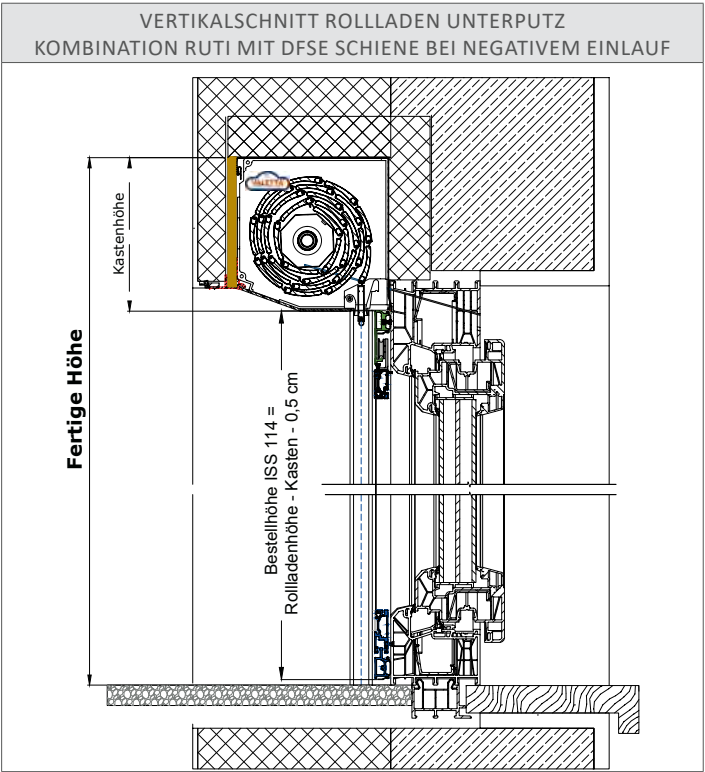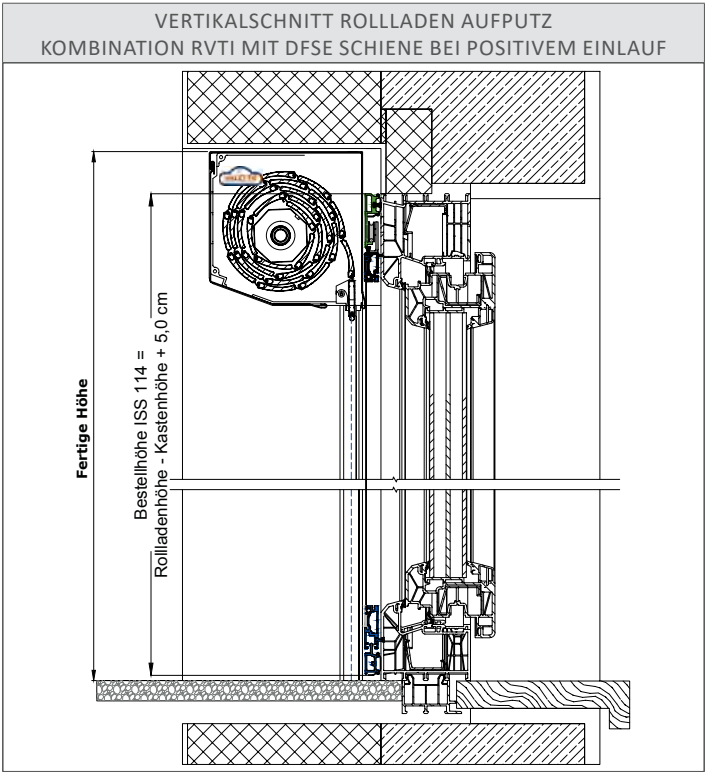

KOMBINATION RAFFSTORE

