



ACHTUNG!
Bürste
Typ 4 - 25mm
derzeit nicht
lieferbar!

ISS 115

SCHIEBERAHMEN - EINLÄUFIG MIT 1
ELEMENT

ISS 215

SCHIEBERAHMEN-EINLÄUFIG MIT 2
ELEMENTEN

ISS 115-UGL

SCHIEBERAHMEN - EINLÄUFIG MIT 1
ELEMENT OHNE GRIFFLEISTE

ISS 215-UGL

SCHIEBERAHMEN-EINLÄUFIG MIT 2
ELEMENTEN OHNE GRIFFLEISTE



- INDIVIDUELLE MASSANFERTIGUNG
- HOHE STABILITÄT
- GERINGE PROFILTIEFE - SCHLANKE OPTIK
- DESIGN-MUSCHELGRIFF AUS EDELSTAHL
- ECKVERBINDUNGEN AUF GEHRUNG GEARBEITET
- ALUMINIUM KEDERABDECKUNG FÜR ELEGANTE OPTIK
- HOCHWERTIGE ROLLENGELAGERTE
AUFHÄNGUNG FÜR VERSCHMUTZUNGSFREIES
UND LEICHTES GLEITEN
- MIT SICHERHEITSAUSFALLSCHUTZ


ISS115 Schieberahmen mit einläufigem Montagerahmen und einem Schiebeelement. ISS215 mit einläufigem Montagerahmen und zwei Schiebeelementen. Einfaches Öffnen und Schließen mittels beidseitig bedienbarer Griffleiste. Sauberer und sicherer Mittelschluss mit Magnetprofilen. Oben aufgehängtes, rollengelagertes, aushängbares Schiebeelement, einschließlich Sicherheitsausfallschutz gegen unbeabsichtigtes Ausheben des Schiebeelementes. Geeignet für Montagen an Wintergärten, Terrassentüren mit flächenbündigen Rahmenkonstruktionen, auf Außenwand oder Nischen.



ISS 115



ISS 215



MASSGRENZEN ISS 115	MIN.	MAX.
ELEMENTBREITE*	100 cm	460 cm
ELEMENTHÖHE	100 cm	280 cm

MASSGRENZEN ISS 215	MIN.	MAX.
ELEMENTBREITE*	100 cm	460 cm
ELEMENTHÖHE	100 cm	280 cm

TECHNIK UND MATERIALIEN

GRUNDAUSSTATTUNG

Schieberahmen inkl. Blende; Führungsschiene; Griffleiste; Bespannung Standard; Standard Insektenschutzgaze; Gestellfarben Standard; Montagerahmen: einläufig; Fenstermontage;Nischenmontage

RAHMEN

Schieberahmen; Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; auf Gehrung geschnitten; inkl. Aluminium Blende als Abdeckung für unsichtbaren Keder; 28 x 12 mm

VERBINDUNG

Eckverbinder aus Metalldruckguss; Abdeckung aus stranggepressten Aluiniumpprofilen

BÜRSTE



grau; Standard Höhe 7 mm (Typ2); optional Höhe 3 mm (Typ1), 16 mm (Typ3) oder 25 mm (Typ4); optional Höhe 10 mm (Typ5)

SPROSSE

ab 150 cm Breite; senkrecht; 15 x 12 mm; Aluminiumprofil; stranggepresst; pulverbeschichtet; bei Bespannung Ausführungsoption: Pollenschutzgaze, Petscreen, Aluminium- oder Edelstahlgewebe; ab 130 cm Breite

GRIFFLEISTE

Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; beidseitig bedienbar; 78 x 12 mm; flächenbündig; stabil mit Rahmen verschraubt

BLENDE

1 mm Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; zur Abdeckung des Gazekeders und Schraubverbindungen; Clipsystem

MONTAGERAHMEN

Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; einläufig; Montagebohrungen Fenster (F), Nische (N), ohne (O)

BESPANNUNG STANDARD

Standard Insektenschutzgaze

BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN

Aktivgaze; Aluminiumgewebe; Edelstahlgewebe; Klarsichtgaze; Petscreen; Pollenschutzgaze; Soltisbespannung

FÜHRUNGSSCHIENE

Aluminium; stranggepresst; Oberfläche pulverbeschichtet; Rollen aus hoch gleitfähigem verschleißfestem Kunststoff; Rollenträger und Achse aus nichtrostendem Stahl, blank; inkl. Aushängesicherung

GESTELLFARBEN STANDARD

A6C0; DB703 FS; RAL6005m; RAL7004m; RAL7012m; RAL7016m; RAL7021m; RAL7022m; RAL7035m; RAL8001m; RAL8003m; RAL8007m; RAL8017m; RAL8019m; RAL9006m; RAL9007m; RAL9016g

GESTELLFARBEN AUSFÜHRUNGSOPTIONEN

01 RAL-Sonderfarben; 02 HF-Farben; 02 Sonder-Eloxal; 03 HDS-Farben; 03 NCS-Farben

MONTAGE

Fenstermontage; Nischenmontage

AUSFÜHRUNGSOPTION-SYSTEM


Ausführung für KLIICK-RAFF; inkl. Blendenwinkel 30 x 20 mm pulverbeschichtet, an Rahmen Oberseite verschraubt; K-Ausführung bei Rollladen-Kombination; inkl. Formrohr 40 x 20 mm blank, links und rechts; Formrohr im Werk vormontiert; kann bis 1 cm eingeputzt werden; optional ANW5 hinter Rollladenkasten (Aufpreis); Bestellhöhe = Fertige Rollladenhöhe- Kastenhöhe + 6 cm; Bestellbreite = Fertige Rollladenbreite- 8 cm

PRODUKTHINWEIS

Für die Abdichtung notwendige, senkrecht flächenbündige Türrahmen bauseits beachten!



ISS115 Schieberahmen mit einläufigem Montagerahmen und einem Schiebeelement. ISS215 mit einläufigem Montagerahmen und zwei Schiebeelementen. Optisch großzügiger Rahmen ohne Griffleiste. Bedienung mittels elegantem Design-Muschelgriff aus Edelstahl. Rahmen vorgespannt für verbesserte Formstabilität. Sauberer und sicherer Mittelschluss mit Magnetprofilen. Oben aufgehängtes, rollengelagertes, aushängbares Schiebeelement, einschließlich Sicherheitsausfallschutz gegen unbeabsichtigtes Ausheben des Schiebeelementes. Für die Abdichtung notwendige senkrechte flächenbündige Türrahmen bauseits beachten. Geeignet für Montagen an Wintergärten, Terrassentüren mit flächenbündigen Rahmenkonstruktionen, auf Außenwand oder Nischen.



MASSGRENZEN ISS 115-UGL	MIN.	MAX.
ELEMENTBREITE*	100 cm	460 cm
ELEMENTHÖHE	100 cm	250 cm

MASSGRENZEN ISS 215-UGL	MIN.	MAX.
ELEMENTBREITE*	100 cm	460 cm
ELEMENTHÖHE	100 cm	250 cm

TECHNIK UND MATERIALIEN

GRUNDAUSSTATTUNG

Schieberahmen inkl. Blende; Führungsschiene; Design-Muschelgriff; Bespannung Standard: Standard Insektenschutzgaze; Gestellfarben Standard; Montagerahmen: einläufig; Fenstermontage;Nischenmontage

RAHMEN

Schieberahmen; Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; auf Gehung geschnitten; verstärkt mit vorgespanntem Aluminiumprofil; inkl. Aluminium Blende als Abdeckung für unsichtbaren Keder; 28 x 12 mm

VERBINDUNG

Eckverbinder aus Metalldruckguss; Abdeckung aus stranggepressten Aluminiumprofilen

BÜRSTE



grau; Standard Höhe 7 mm (Typ2); optional Höhe 3 mm (Typ1), 16 mm (Typ3) oder 25 mm (Typ4); optional Höhe 10 mm (Typ5)

GRIFF

Design Muschelgriff aus Edelstahl; Durchmesser 54 mm; Höhe 13 mm; Oberfläche gebürstet; Bespannung Pollenschutzgaze, Petscreen, Aluminium, Edelstahlgewebe und Soltis bei UGL nicht möglich!

BLLENDE

1 mm Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; zur Abdeckung des Gazekeders und Schraubverbindungen; Clipseystem

MONTAGERAHMEN

Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; einläufig; Montagebohrungen Fenster (F), Nische (N), ohne (O)

BESPANNUNG STANDARD

Standard Insektenschutzgaze

BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN

Aktivgaze; Klarsichtgaze

FÜHRUNGSSCHIENE

Aluminium; stranggepresst; Oberfläche pulverbeschichtet; Rollen aus hoch gleitfähigem verschleißfestem Kunststoff; Rollenträger und Achse aus nichtrostendem Stahl, blank; inkl. Aushängesicherung

GESTELLFARBEN STANDARD

A6C0; DB703 FS; RAL6005m; RAL7004m; RAL7012m; RAL7016m; RAL7021m; RAL7022m; RAL7035m; RAL8001m; RAL8003m; RAL8007m; RAL8017m; RAL8019m; RAL9006m; RAL9007m; RAL9016g

GESTELLFARBEN AUSFÜHRUNGSOPTIONEN

01 RAL-Sonderfarben; 02 HF-Farben; 02 Sonder-Eloxal; 03 HDS-Farben; 03 NCS-Farben

MONTAGE


Fenstermontage; Nischenmontage

AUSFÜHRUNGSOPTION-SYSTEM

Ausführung für KLiCK-RAFF; inkl. Blendenwinkel 30 x 20 mm pulverbeschichtet, an Rahmen Oberseite verschraubt; K-Ausführung bei Rollladen-Kombination; inkl. Formrohr 40 x 20 mm blank, links und rechts; Formrohr im Werk vormontiert; kann bis 1 cm eingeputzt werden; optional ANWS hinter Rollladenkasten (Aufpreis); Bestellhöhe = Fertige Rollladenhöhe-Kastenhöhe + 6 cm; Bestellbreite = Fertige Rollladenbreite- 8 cm


PRODUKTHINWEIS

Für die Abdichtung notwendige, senkrecht flächenbündige Türrahmen bauseits beachten!! Bespannung Pollenschutzgaze, Petscreen, Aluminium- und Edelstahlgewebe sowie Soltis bei UGL nicht möglich!







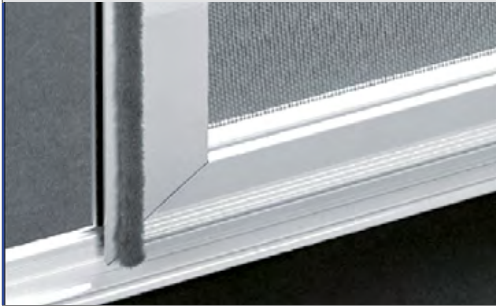
RAHMEN		
	ISS 115 ISS 215 Schieberahmen; Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; auf Gehrung geschnitten; inkl. Aluminium Blende als Abdeckung für unsichtbaren Keder; 28 x 12 mm	
	ISS 115-OGI ISS 215-OGI Schieberahmen; Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; auf Gehrung geschnitten; verstärkt mit vorgespanntem Aluminiumprofil; inkl. Aluminium Blende als Abdeckung für unsichtbaren Keder; 28 x 12 mm	






GRIFFLEISTE ISS 115 ISS 215		
		Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; beidseitig bedienbar; 78 x 12 mm; flächenbündig; stabil mit Rahmen verschraubt 

AUSFÜHRUNGSOPTION: OHNE GRIFFLEISTE MIT MUSCHELGRIFF ISS 115-OGI ISS 215-OGI		
		Design Muschelgriff aus Edelstahl; Durchmesser 54 mm; Höhe 13 mm; Oberfläche gebürstet; Bespannung Pollenschutzgaze, Petscreen, Aluminium, Edeltstahlgewebe und Soltis bei OGI nicht möglich!



BODENSCHIENE		
	Bodenseitige doppelte Rahmenführung und Bürstendichtung. grau; Standard Höhe 7 mm (Typ2); optional Höhe 3 mm (Typ1), 16 mm (Typ3) oder 25 mm (Typ4); optional Höhe 10 mm (Typ5) 	

AUFHÄNGUNG / FÜHRUNGSSCHIENEN		
	FÜHRUNGSSCHIENEN Aluminium; stranggepresst; Oberfläche pulverbeschichtet; Rollen aus hoch gleitfähigem verschleißfestem Kunststoff; Rollenträger und Achse aus nichtrostendem Stahl, blank; inkl. Aushängesicherung	
	AUFHÄNGUNG Aufhängung inkl. Sicherheitsausfallschutz und Bürstendichtung für eine verschmutzungsfreie Führung und ein leichtes, lauruhiges Öffnen und Schließen der Tür.	

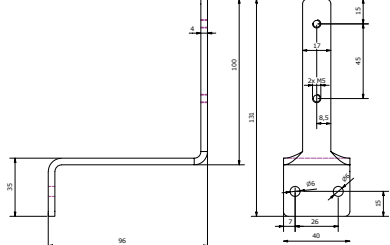
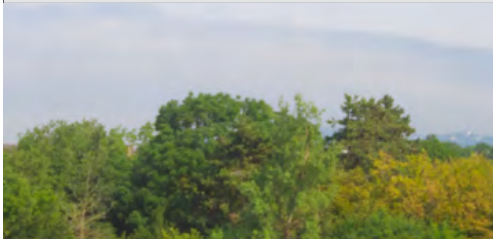
BODENHALTER AUS + SAUS		
		VFD-BH1-AUS VFD40 Bodenhalter Typ1 AUS Befestigungswinkel unten für EKRA Kombination Schacht AUS mit Insektenschutz Schieberahmen
		VFD-BH2-AUS VFD40 Bodenhalter Typ2 AUS Befestigungswinkel unten für EKRA Kombination Schacht AUS mit Insektenschutz Schieberahmen bei fertigen Fußbodenaufbau
BODENHALTER VUS + SVUS		
		VFD-BH1-VUS VFD40 Bodenhalter Typ1 VUS Befestigungswinkel unten für EKRA Kombination Schacht VUS mit Insektenschutz Schieberahmen
		VFD-BH2-VUS VFD40 Bodenhalter Typ2 VUS Befestigungswinkel unten für EKRA Kombination Schacht VUS mit Insektenschutz Schieberahmen bei fertigen Fußbodenaufbau
BEHANG		
	ING Insektenschutzgaze Standard grau oder schwarz BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN Klarsichtgaze; Aktivgaze; Pollenschutzgaze; Petscreen; Aluminiumgewebe; Edeltahlgewebe; Soltisbespannung	
BESTELLANGABEN		
BESTELLMASS BREITE Fertige Breite bzw. Nische- 0,4 cm		
BESTELLMASS HÖHE: Fertige Höhe		
GRIFFHÖHE Die Griffhöhe wird von der Element Unterkante bis zur Griffoberkante angegeben. Der Standard ist hier 1100 mm. Die Höhe der Griffleiste beträgt 78 mm die Höhe eines Muschelgriffes 54 mm.		
GRIFFSEITE SCHIEBETÜR Laut Norm werden Schiebetüren von der Seite der Laufschiene bzw. Montageschiene betrachtet. Bei Insektenschutztüren ist dies immer von Aussen. Links oder rechts definiert sich somit ob von Aussen gesehen die Schiebetür nach links oder rechts geschoben wird. Wird die Tür nach links geschoben ist der Griff rechts montiert bzw. umgekehrt.		

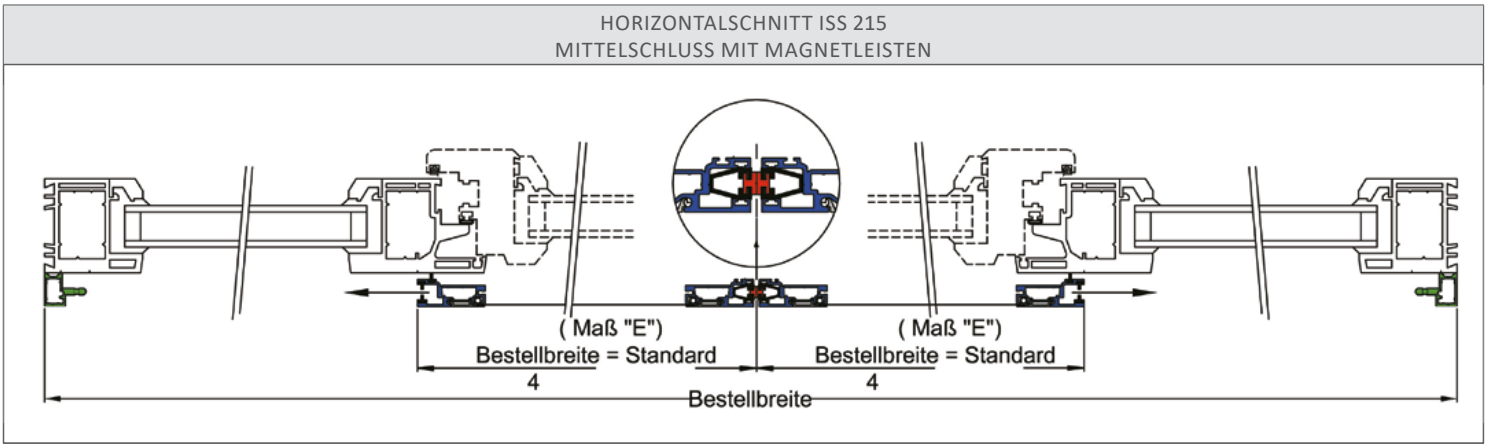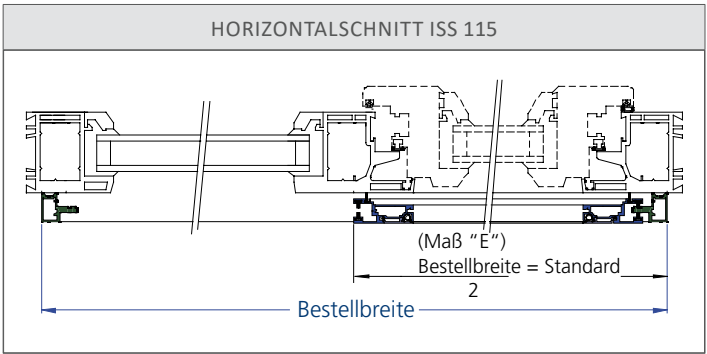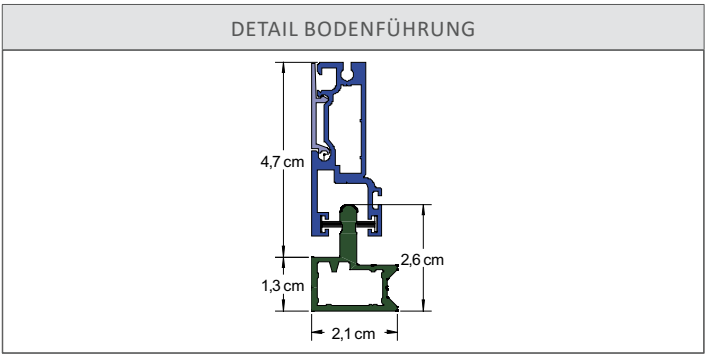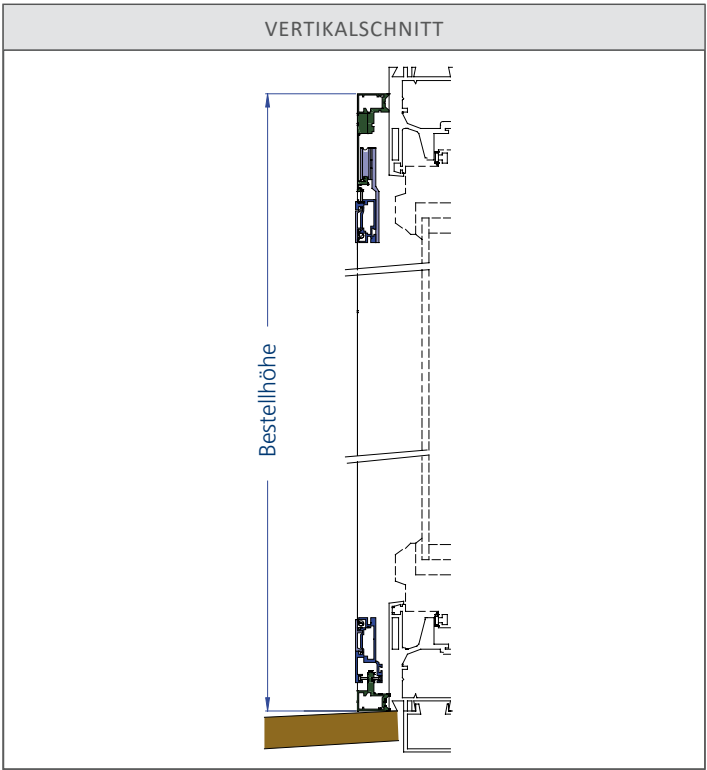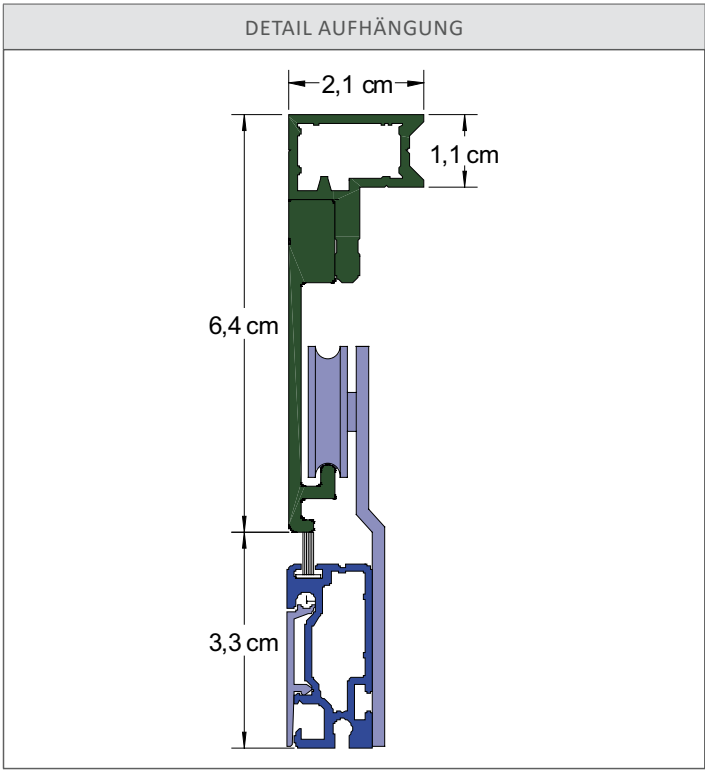

KOMBINATION ROLLADEN

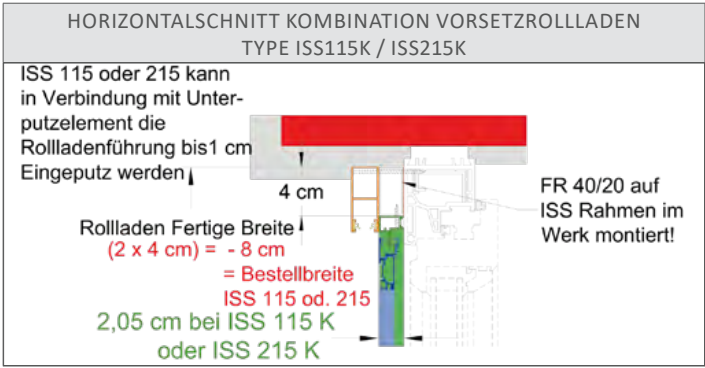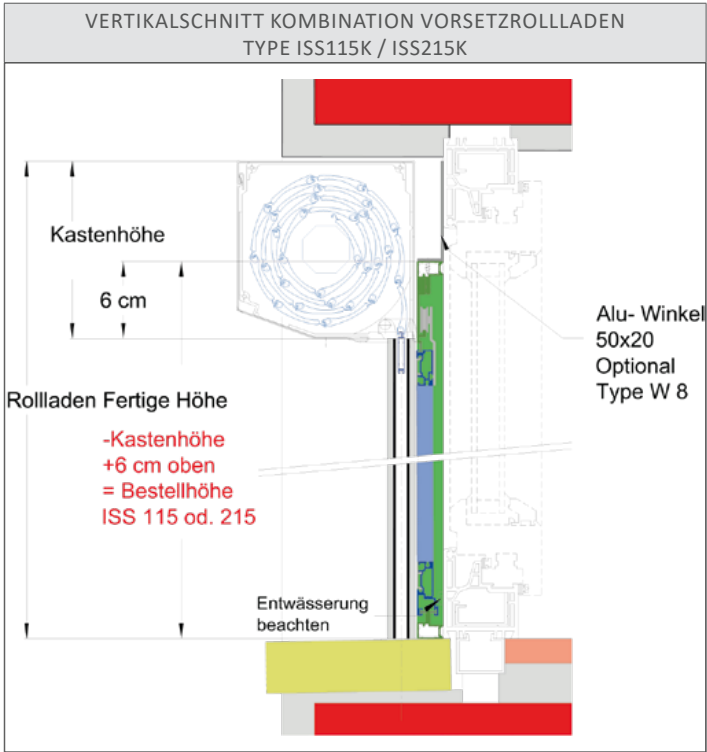

KOMBINATION ISO ROLLRAFF

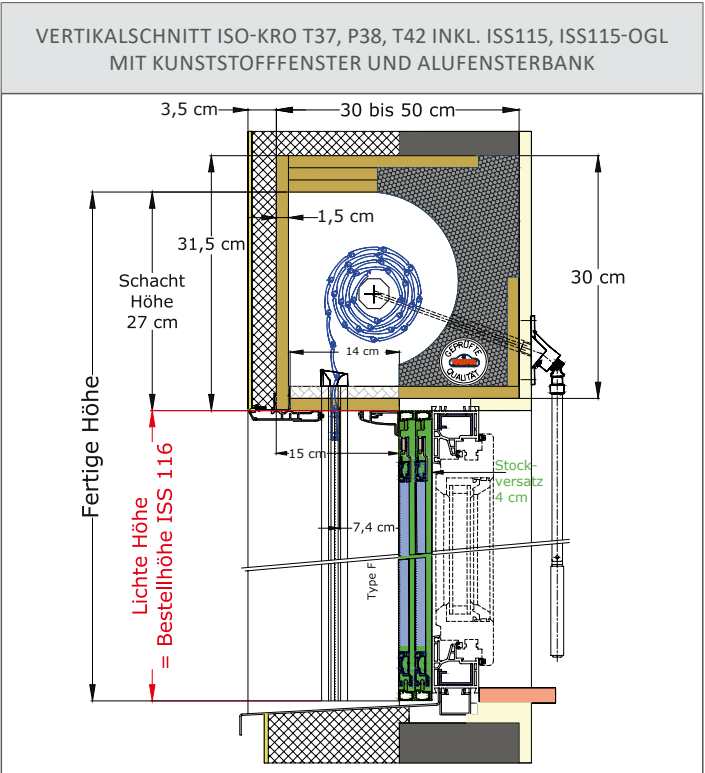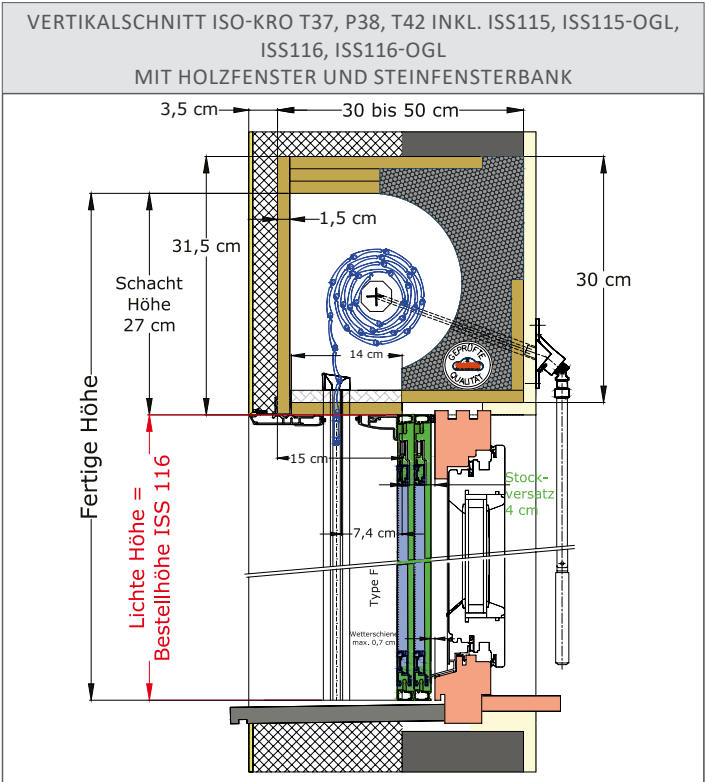

KOMBINATION RAFFSTORE

