



ACHTUNG!
Bürste
Typ 4 - 25mm
derzeit nicht
lieferbar!

ISS 116

SCHIEBERAHMEN - ZWEILÄUFIG MIT 2
ELEMENTEN

ISS 116-UGL

SCHIEBERAHMEN - ZWEILÄUFIG MIT 2
ELEMENTEN



- INDIVIDUELLE MASSANFERTIGUNG
- HOHE STABILITÄT
- GERINGE PROFILTIEFE - SCHLANKE OPTIK
- DESIGN-MUSCHELGRIF F AUS EDELSTAHL
- ECKVERBINDUNGEN AUF GEHRUNG GEARBEITET
- ALUMINIUM KEDERABDECKUNG FÜR ELEGANTE OPTIK
- HOCHWERTIGE ROLLENGELAGERTE AUFHÄNGUNG FÜR VERSCHMUTZUNGSFREIES UND LEICHTES GLEITEN
- MIT SICHERHEITSAUSFALLSCHUTZ

Schieberahmen mit zweiläufigem Montagerahmen und zwei Schiebeelementen. Einfaches Öffnen und Schließen mittels beidseitig bedienbarer Griffleiste. Oben aufgehängte, rollengelagerte, aushängbare Schiebeelemente, einschließlich Sicherheitsausfallschutz gegen unbeabsichtigtes Ausheben der Schiebeelemente. Geeignet für die Montage an Wintergärten, Terrassentüren, auf der Außenwand oder in Nischen.



MASSGRENZEN ISS 116	MIN.	MAX.
ELEMENTBREITE*	100 cm	460 cm
ELEMENTHÖHE	100 cm	280 cm



TECHNIK UND MATERIALIEN

GRUNDAUSSTATTUNG

zwei Schieberahmen inkl. Blende; Führungsschiene; Griffleiste; Bespannung Standard: Standard Insektenschutzgaze; Gestellfarben Standard; Montagerahmen: zweiläufig; Fenstermontage; Nischenmontage

RAHMEN

Schieberahmen; Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; auf Gehrung geschnitten; inkl. Aluminium Blende als Abdeckung für unsichtbaren Keder; 28 x 12 mm

VERBINDUNG

Eckverbinder aus Metalldruckguss; Abdeckung aus stranggepressten Aluminiumprofilen

BÜRSTE

ACHTUNG!
Typ 4-25mm
dzt. nicht
lieferbar!

grau; Standard Höhe 7 mm (Typ2); optional Höhe 3 mm (Typ1), 16 mm (Typ3) oder 25 mm (Typ4); optional Höhe 10 mm (Typ5)

SPROSSE

ab 150 cm Breite; senkrecht; 15 x 12 mm; Aluminiumprofil; stranggepresst; pulverbeschichtet; bei Bespannung Ausführungsoption: Pollenschutzgaze, Petscreen, Aluminium- oder Edelstahlgewebe; ab 130 cm Breite

GRIFFLEISTE

Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; beidseitig bedienbar; 78 x 12 mm; flächenbündig; stabil mit Rahmen verschraubt

BLENDE

1 mm Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; zur Abdeckung des Gazekeders und Schraubverbindungen; Clipsystem

MONTAGERAHMEN

Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; zweiläufig; Montagebohrungen Fenster (F), Nische (N), ohne (O)

BESPANNUNG STANDARD

Standard Insektenschutzgaze

BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN

Aktivgaze; Aluminiumgewebe; Edelstahlgewebe; Klarsichtgaze; Petscreen; Pollenschutzgaze; Soltisbespannung

FÜHRUNGSSCHIENE

Aluminium; stranggepresst; Oberfläche pulverbeschichtet; Rollen aus hoch gleitfähigem verschleißfestem Kunststoff; Rollenträger und Achse aus nichtrostendem Stahl, blank; inkl. Aushängesicherung

GESTELLFARBEN STANDARD

A6C0; DB703 FS; RAL6005m; RAL7004m; RAL7012m; RAL7016m; RAL7021m; RAL7022m; RAL7035m; RAL8001m; RAL8003m; RAL8007m; RAL8017m; RAL8019m; RAL9006m; RAL9007m; RAL9016g

GESTELLFARBEN AUSFÜHRUNGSOPTIONEN

01 RAL-Sonderfarben; 02 HF-Farben; 02 Sonder-Eloxal; 03 HDS-Farben; 03 NCS-Farben

MONTAGE

Fenstermontage; Nischenmontage

AUSFÜHRUNGSOPTION-SYSTEM

Ausführung für KLIICK-RAFF; inkl. Blendenwinkel 30 x 20 mm pulverbeschichtet, an Rahmen Oberseite verschraubt; K-Ausführung bei Rollladen-Kombination; inkl. Formrohr 40 x 20 mm blank, links und rechts; Formrohr im Werk vormontiert; kann bis 1 cm eingeputzt werden; optional ANW5 hinter Rollladenkasten (Aufpreis); Bestellhöhe = Fertige Rollladenhöhe-Kastenhöhe + 6 cm; Bestellbreite = Fertige Rollladenbreite - 8 cm



Schieberahmen mit zweiläufigem Montagerahmen und zwei Schiebeelementen. Optisch großzügiger Rahmen ohne Griffleiste. Bedienung mittels elegantem Design-Muschelgriff aus Edelstahl. Oben aufgehängte, rollengelagerte, aushängbare Schiebeelemente, einschließlich Sicherheitsausfallschutz gegen unbeabsichtigtes Ausheben der Schiebeelemente. Geeignet für die Montage an Wintergärten, Terrassentüren, auf der Außenwand oder in Nischen.



MASSGRENZEN ISS 116-OGL	MIN.	MAX.
ELEMENTBREITE*	100 cm	460 cm
ELEMENTHÖHE	100 cm	250 cm

TECHNIK UND MATERIALIEN

GRUNDAUSSTATTUNG

zwei Schieberahmen inkl. Blende; Führungsschiene; Design-Muschelgriff; Bespannung Standard; Standard Insektenschutzgaze; Gestellfarben Standard; Montagerahmen: zweiläufig; Fenstermontage; Nischenmontage

RAHMEN

Schieberahmen; Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; auf Gehrung geschnitten; verstärkt mit vorgespanntem Aluminiumprofil; inkl. Aluminium Blende als Abdeckung für unsichtbaren Keder; 28 x 12 mm

VERBINDUNG

Eckverbinder aus Metalldruckguss; Abdeckung aus stranggepressten Aluminiumprofilen

BÜRSTE



grau; Standard Höhe 7 mm (Typ2); optional Höhe 3 mm (Typ1), 16 mm (Typ3) oder 25 mm (Typ4); optional Höhe 10 mm (Typ5)

GRIFF

Design Muschelgriff aus Edelstahl; Durchmesser 54 mm; Höhe 13 mm; Oberfläche gebürstet; Bespannung Pollenschutzgaze, Petscreen, Aluminium, Edeldahlgewebe und Soltis bei OGL nicht möglich!

BLENDE

1 mm Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; zur Abdeckung des Gazekeders und Schraubverbindungen; Clipseystem

MONTAGERAHMEN

Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; zweiläufig; Montagebohrungen Fenster (F), Nische (N), ohne (O)

BESPANNUNG STANDARD

Standard Insektenschutzgaze

BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN

Aktivgaze; Klarsichtgaze

FÜHRUNGSSCHIENE

Aluminium; stranggepresst; Oberfläche pulverbeschichtet; Rollen aus hoch gleitfähigem verschleißfestem Kunststoff; Rollenträger und Achse aus nichtrostendem Stahl, blank; inkl. Aushängesicherung

GESTELLFARBEN STANDARD

A6C0; DB703 FS; RAL6005m; RAL7004m; RAL7012m; RAL7016m; RAL7021m; RAL7022m; RAL7035m; RAL8001m; RAL8003m; RAL8007m; RAL8017m; RAL8019m; RAL9006m; RAL9007m; RAL9016g

GESTELLFARBEN AUSFÜHRUNGSOPTIONEN

01 RAL-Sonderfarben; 02 HF-Farben; 02 Sonder-Eloxal; 03 HDS-Farben; 03 NCS-Farben

MONTAGE

Fenstermontage; Nischenmontage

AUSFÜHRUNGSOPTION-SYSTEM

Ausführung für KLIKK-RAFF; inkl. Blendenwinkel 30 x 20 mm pulverbeschichtet, an Rahmen Oberseite verschraubt; K-Ausführung bei Rollladen-Kombination; inkl. Formrohr 40 x 20 mm blank, links und rechts; Formrohr im Werk vormontiert; kann bis 1 cm eingeputzt werden; optional ANW5 hinter Rollladenkasten (Aufpreis); Bestellhöhe = Fertige Rollladenhöhe-Kastenhöhe + 6 cm; Bestellbreite = Fertige Rollladenbreite - 8 cm

PRODUKTHINWEIS

Bespannung Pollenschutzgaze, Petscreen, Aluminium- und Edeldahlgewebe sowie Soltis bei OGL nicht möglich!

RAHMEN



ISS 116
 Schieberahmen; Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; auf Gehrung geschnitten; inkl. Aluminium Blende als Abdeckung für unsichtbaren Keder; 28 x 12 mm

ISS 116-UGL
 Schieberahmen; Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; auf Gehrung geschnitten; verstärkt mit vorgespanntem Aluminiumprofil; inkl. Aluminium Blende als Abdeckung für unsichtbaren Keder; 28 x 12 mm

GRIFFLEISTE



Aluminium; stranggepresst; pulverbeschichtet; beidseitig bedienbar; 78 x 12 mm; flächenbündig; stabil mit Rahmen verschraubt



AUSFÜHRUNGSOPTION: OHNE GRIFFLEISTE MIT MUSCHELGRIFF




Design Muschelgriff aus Edelstahl; Durchmesser 54 mm; Höhe 13 mm; Oberfläche gebürstet; Bespannung Pollenschutzgaze, Petscreen, Aluminium, Edelstahlgewebe und Soltis bei UGL nicht möglich!

BODENSCHIENE



Bodenseitige doppelte Rahmenführung und Bürstendichtung. grau; Standard Höhe 7 mm (Typ2); optional Höhe 3 mm (Typ1), 16 mm (Typ3) oder 25 mm (Typ4); optional Höhe 10 mm (Typ5)



AUFHÄNGUNG / FÜHRUNGSSCHIENEN



Aluminium; stranggepresst; Oberfläche pulverbeschichtet; Rollen aus hoch gleitfähigem verschleißfestem Kunststoff; Rollenträger und Achse aus nichtrostendem Stahl, blank; inkl. Aushängesicherung

Aufhängung inkl. Sicherheitsausfallschutz und Bürstendichtung für eine verschmutzungsfreie Führung und ein leichtes, laufruhiges Öffnen und Schließen der Tür.

BODENHALTER AUS + SAUS

		<p>VFD-BH1-AUS VFD40 Bodenhalter Typ1 AUS</p> <p>Befestigungswinkel unten für EKRA Kombination Schacht AUS mit Insektenschutz Schieberahmen</p>
--	--	--

		<p>VFD-BH2-AUS VFD40 Bodenhalter Typ2 AUS</p> <p>Befestigungswinkel unten für EKRA Kombination Schacht AUS mit Insektenschutz Schieberahmen bei fertigen Fußbodenaufbau</p>
--	--	---

BODENHALTER VUS + SVUS

		<p>VFD-BH1-VUS VFD40 Bodenhalter Typ1 VUS</p> <p>Befestigungswinkel unten für EKRA Kombination Schacht VUS mit Insektenschutz Schieberahmen</p>
--	--	--

		<p>VFD-BH2-VUS VFD40 Bodenhalter Typ2 VUS</p> <p>Befestigungswinkel unten für EKRA Kombination Schacht VUS mit Insektenschutz Schieberahmen bei fertigen Fußbodenaufbau</p>
--	--	---


BEHANG

	<p>ING Insektenschutzgaze Standard grau oder schwarz</p> <p>BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN Klarsichtgaze; Aktivgaze; Pollenschutzgaze; Petscreen; Aluminiumgewebe; Edeltahlgewebe; Soltisbespannung</p>
--	--

BESTELLANGABEN

<p>BESTELLMASS BREITE Fertige Breite bzw. Nische- 0,4 cm</p> <p>BESTELLMASS HÖHE: Fertige Höhe</p> <p>GRIFFHÖHE Die Griffhöhe wird von der Element Unterkante bis zur Griffoberkante angegeben. Der Standard ist hier 1100 mm. Die Höhe der Griffleiste beträgt 78 mm die Höhe eines Muschelgriffes 54 mm.</p> <p>GRIFFSEITE SCHIEBETÜR Laut Norm werden Schiebetüren von der Seite der Laufschiene bzw. Montageschiene betrachtet. Bei Insektenschutztüren ist dies immer von Aussen. Links oder rechts definiert sich somit ob von Aussen gesehen die Schiebetür nach links oder rechts geschoben wird. Wird die Tür nach links geschoben ist der Griff rechts montiert bzw. umgekehrt.</p>


VERTIKALSCHNITT

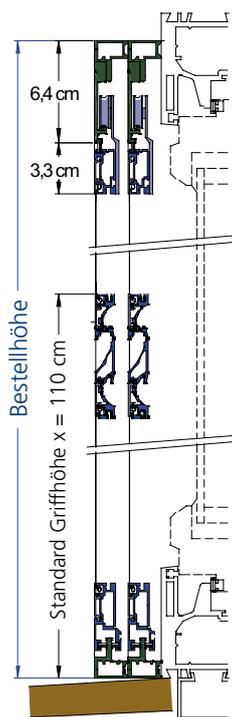


DETAIL GRIFFLEISTE




DETAIL BODENFÜHRUNG




DETAIL AUFHÄNGUNG






HORIZONTALSCHNITT

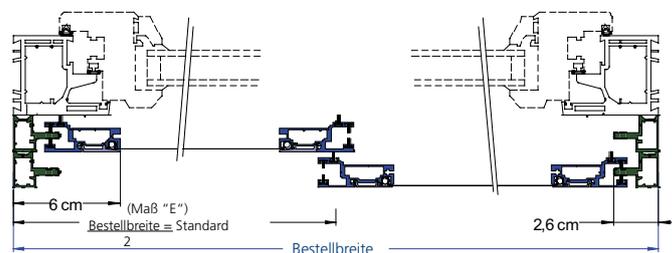

KOMBINATION ROLLADEN

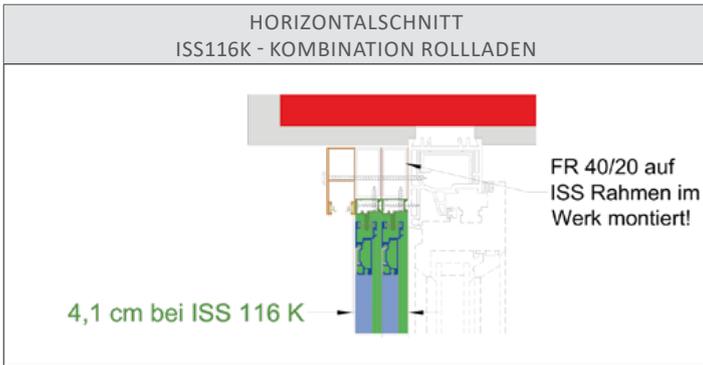


KOMBINATION ISO ROLLAFF

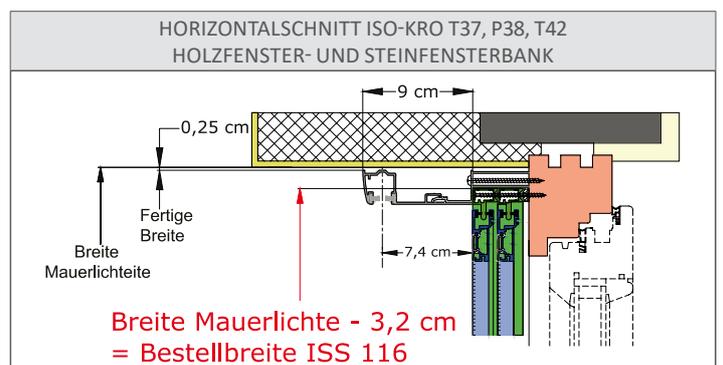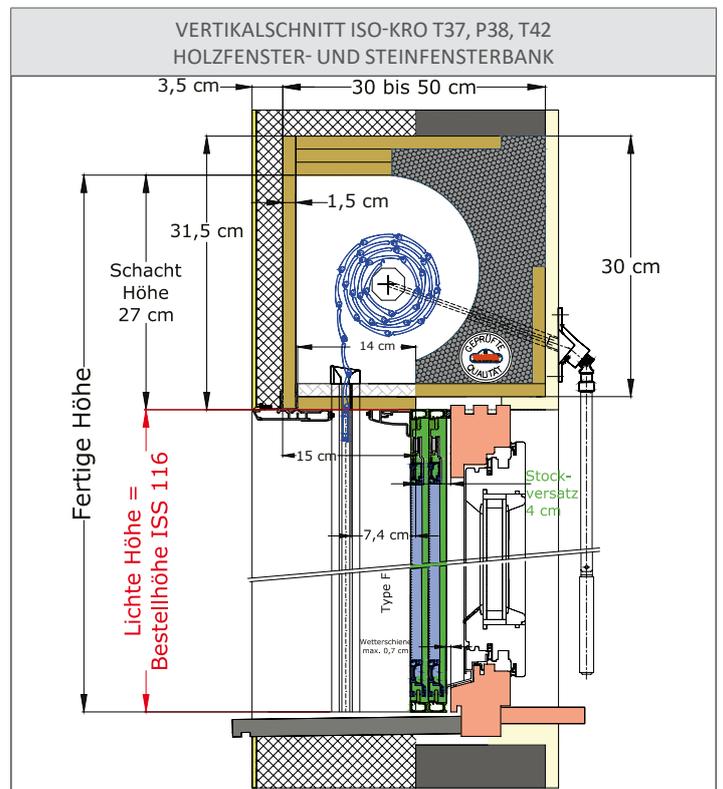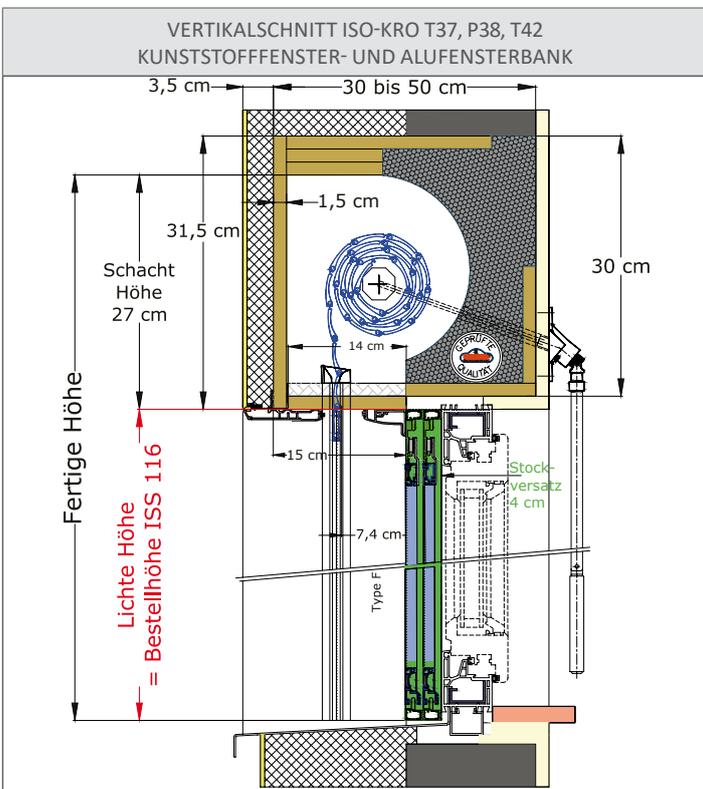

KOMBINATION RAFFSTORE

VERTIKALSCHNITT
 KOMBINATION KLICK-RAFFSYSTEM

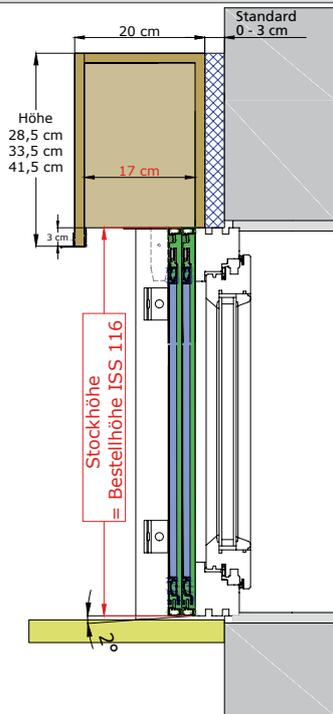

HORIZONTALSCHNITT
 KOMBINATION KLICK-RAFFSYSTEM

