



## ZRCI-H | ZRCI-H-NF

ZIP ROLL-COMBI-INSEKT IM KASTEN  
HINTEN

## ZRCI-HN | ZRCI-HN-NF

ZIP ROLL-COMBI-INSEKT IM KASTEN  
HINTEN NACHRÜSTSATZ



- OPTIMALER INSEKTENSCHUTZ
- GRIFFLEISTE MIT BÜRSTENDICHTUNG
- GROSSE AUSWAHL AN GEWEBEARTEN
- FORMSTABILES GLASFASERGEWEBE
- GAZE SEITLICH VERSCHWEISST



Das ZIP RAFF-COMBI-INSEKT ist speziell für die ZIP-SOLIDSCREEN Fenstermarkise von VALETTA entwickelt. Der rollbare Insektenschutz findet einfach im hinteren Bereich des Kastens Platz. Egal ob bei der Aufputzvariante (ZIP-AP) oder der Unterputzvariante (ZIP-UP), lässt er sich einfach zusätzlich zum Screen unsichtbar im Kasten installieren und ist so jederzeit verfügbar um sich vor lästigen Plagegeistern zu schützen, völlig unabhängig vom Sonnenschutz. Auch im Nachhinein kann das ZRCI-H einfach nachgerüstet werden.

**ZRCI-H** ZIP ROLL-COMBI-INSEKT im Kasten Hinten  
**ZRCI-HN** ZIP ROLL-COMBI-INSEKT im Kasten Hinten Nachrüstatz



MASSGRENZEN ZRCI-H	min.	max.
ELEMENTBREITE	65	170
ELEMENTHÖHE	30	250



## TECHNIK UND MATERIALIEN

Grundausstattung	für Bestellung gleichzeitig mit ZIP-SOLIDSCREEN Fenstermarkise inkl. Führungsschiene; Griffleiste; Bespannung Standard: Standard Insektenschutzgaze; Gestellfarben Standard;
Technik	selbsttätige Behangaufwicklung; integrierter Federantrieb; höhenverstellbare Endrastung der Griffleiste; Behang an Welle und Griffleiste mit Keder in Kedernut fixiert; OPTION Zwischenrastung (nicht möglich bei Noppenführung); OPTION Federmotor mit Liftfunktion (FML)
Gestellfarben Standard	A6C0; DB703 FS; RAL6005m; RAL7004m; RAL7012m; RAL7016m; RAL7021m; RAL7022m; RAL7035m; RAL8001m; RAL8003m; RAL8007m; RAL8017m; RAL8019m; RAL9006m; RAL9007m; RAL9016g
Gestellfarben Ausführungsoptionen	01 RAL-Sonderfarben; 02 HF-Farben; 03 HDS-Farben; 03 NCS-Farben
Führungsschiene	Führung in der ZIP-Kombischiene ZUSFI; Aluminium; stranggepresst; Oberfläche pulverbeschichtet
Griffleiste	Aluminium; stranggepresst; C-förmig; 16 x 36 mm; pulverbeschichtet; mit integrierter Dichtbürste; mit Griff Ring; optional mit Schnur und Quaste
Bespannung Standard	Standard Insektenschutzgaze
Bespannung Ausführungsoptionen	Aktivgaze
Antrieb	Federwelle 22/24 mm ; Aluminium; stranggepresst; integrierter Federantrieb; selbsttätige Behangaufwicklung; OPTION: Federmotor mit Liftfunktion für sanftes und kontrolliertes Auswickeln des Behangs; Nachspannen der Feder von außen ohne öffnen der Kassette
Antrieb Manuell Ausführungsoptionen	FML
Montage	in ZIP-SOLIDSCREEN Fenstermarkise Kasten eingebaut
Ausführungsoptionen-Zubehör	ASQ; FML; ZR

## PRODUKTHINWEIS **ZRCI-HN**

**ACHTUNG:** ohne entsprechende Vorbereitung, keine Nachrüstmöglichkeit! Bestehende ZIP-SOLIDSCREEN Fenstermarkise muss mit VALETTA ZRCI-HV (Vorbereitung) ausgeführt sein. Bei Nachrüstatz vorhandene Führungsschiene (ob ZUSFI) prüfen! Falls keine ZUSFI Führungsschiene vorhanden muss diese nachgerüstet / dazubestellt werden.

Das ZIP RAFF-COMBI-INSEKT ist speziell für die ZIP-SOLIDSCREEN Fenstermarkise von VALETTA entwickelt. Der rollbare Insektenschutz findet einfach im hinteren Bereich des Kastens Platz. Egal ob bei der Aufputzvariante (ZIP-AP) oder der Unterputzvariante (ZIP-UP), lässt er sich einfach zusätzlich zum Screen unsichtbar im Kasten installieren und ist so jederzeit verfügbar um sich vor lästigen Plagegeistern zu schützen, völlig unabhängig vom Sonnenschutz. Auch im Nachhinein kann das ZRCI-H einfach nachgerüstet werden. Zusätzlich sorgt die Variante mit Noppenführung (ZRCI-H-NF) auch bei starkem Wind für einen sicheren Lauf der Insektenschutzgaze in der Führungsschiene.



MASSGRENZEN ZRCI-H-NF	min.	max.
ELEMENTBREITE	65	200
ELEMENTHÖHE	30	250



## TECHNIK UND MATERIALIEN

### GRUNDAUSSTATTUNG

für Bestellung gleichzeitig mit ZIP-SOLIDSCREEN Fenstermarkise inkl. Führungsschiene; Griffleiste; Bespannung Standard: ING-NF; Standard Insektenschutzgaze; Gestellfarben Standard; Federmotor mit Lift-Funktion (FML)

### TECHNIK

selbsttätige Behangaufwicklung; integrierter Federantrieb; höhenverstellbare Endrastung der Griffleiste; Behang an Welle und Griffleiste mit Keder in Kedernut fixiert

### GESTELLFARBEN STANDARD

A6C0; DB703 FS; RAL6005m; RAL7004m; RAL7012m; RAL7016m; RAL7021m; RAL7022m; RAL7035m; RAL8001m; RAL8003m; RAL8007m; RAL8017m; RAL8019m; RAL9006m; RAL9007m; RAL9016g

### GESTELLFARBEN AUSFÜHRUNGSOPTIONEN

01 RAL-Sonderfarben; 02 HF-Farben; 03 HDS-Farben; 03 NCS-Farben

### FÜHRUNGSSCHIENE

Führung in der ZIP-Kombischiene ZUSFI; Aluminium; stranggepresst; Oberfläche pulverbeschichtet

### GRIFFLEISTE

Aluminium; stranggepresst; C-förmig; 16 x 36 mm; pulverbeschichtet; mit integrierter Dichtbürste; mit Griff Ring; optional mit Schnur und Quaste

### BESPANNUNG STANDARD

ING-NF; Standard Insektenschutzgaze

### BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN

Aktivgaze; Klarsichtgaze

### ANTRIEB

Federwelle 22/24 mm ; Aluminium; stranggepresst; integrierter Federantrieb; selbsttätige Behangaufwicklung; Federmotor mit Liftfunktion für sanftes und kontrolliertes Auswickeln des Bahangs; Nachspannen der Feder von außen ohne öffnen der Kassette

### MONTAGE

in ZIP-SOLIDSCREEN Fenstermarkise Kasten eingebaut


### AUSFÜHRUNGSOPTIONEN-ZUBEHÖR

ASQ

### PRODUKTHINWEIS

**ACHTUNG:** ohne entsprechende Vorbereitung, keine Nachrüstmöglichkeit! Bestehende ZIP-SOLIDSCREEN Fenstermarkise muss mit VALETTA ZRCI-HV (Vorbereitung) ausgeführt sein. Bei Nachrüstsatz vorhandene Führungsschiene (ob ZUSFI) prüfen! Falls keine ZUSFI Führungsschiene vorhanden muss diese nachgerüstet / dazubestellt werden.


FÜHRUNGSSCHIENE



Zweiteilige Führungsschienen mit Kunststoffkeder zur Führung eines Textilen Screen-Behangs mit ZIP und zusätzlicher Führungskammer für die Insektenschutzgaze des ZRCI-H oder ZRCI-H-NF.

Kombination mit Distanzprofil DP10, 20 oder 40 möglich.

KASSETTE



Aluminium; stranggepresst; C-förmig; 16 x 36 mm; pulverbeschichtet; mit integrierter Dichtbürste; mit Griff Ring; optional mit Schnur und Quaste

FML FEDERMOTOR MIT LIFT-FUNKTION



Federmotor mit Liftfunktion für Behangaufwicklung mit „Slow-Lift“ Funktion. Ermöglicht ein kontrolliertes und sanftes Aufwickeln des Behanges. Die Aufzugsfeder kann von außen ohne Öffnen der Kassette nachgespannt bzw. entspannt werden (bei ISR, SSR, PCI).

ENDRASTUNG



Die Endrastung fixiert den unteren Anschlag des Insektenschutzrollos. Sie ist höhenverstellbar und kann somit in ihrer Position individuell eingestellt werden.

BESPANNUNG




**ING, ING-NF**  
 Insektenschutzgaze Standard grau o. schwarz + Noppenführung

FARBE: grau, schwarz

Die Standard Insektenschutzgaze ist die perfekte Basis für Insektenschutz. Das Fiberglasgewebe hat sich bereits millionenfach bewährt und kann für alle Insektenschutzsysteme eingesetzt werden.

BESPANNUNG AUSFÜHRUNGSOPTIONEN: Aktivgaze; Klarsichtgaze

#### NOPPENFÜHRUNG-NF

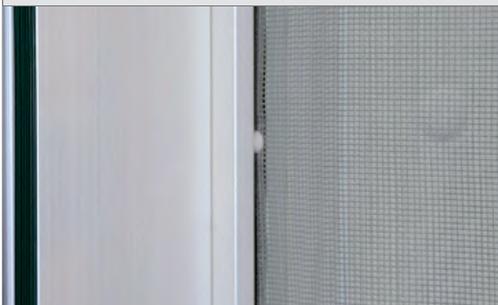

Die VALETTA Noppenführung sorgt dafür, dass bei rollbarem Insekten- oder Sonnenschutz selbst bei starkem Wind der Behang in der Führungsschiene fixiert bleibt. So erhält der Behang einen sicheren Lauf in der Führungsschiene und eine besonders hohe Windstabilität.

Bei einer Noppenführung ist keine Zwischenrastung möglich.




#### BESTELLANGABEN


Bestellmass Breite: Fertige Breite ZIP-SOLIDSCREEN Fenstermarkise (ZIP-AP oder ZIP-UP)

Bestellmass Höhe: Fertige Höhe ZIP-SOLIDSCREEN Fenstermarkise (ZIP-AP oder ZIP-UP)


VERTIKALSCHNITT ZIP-AP MIT ZRCI-H

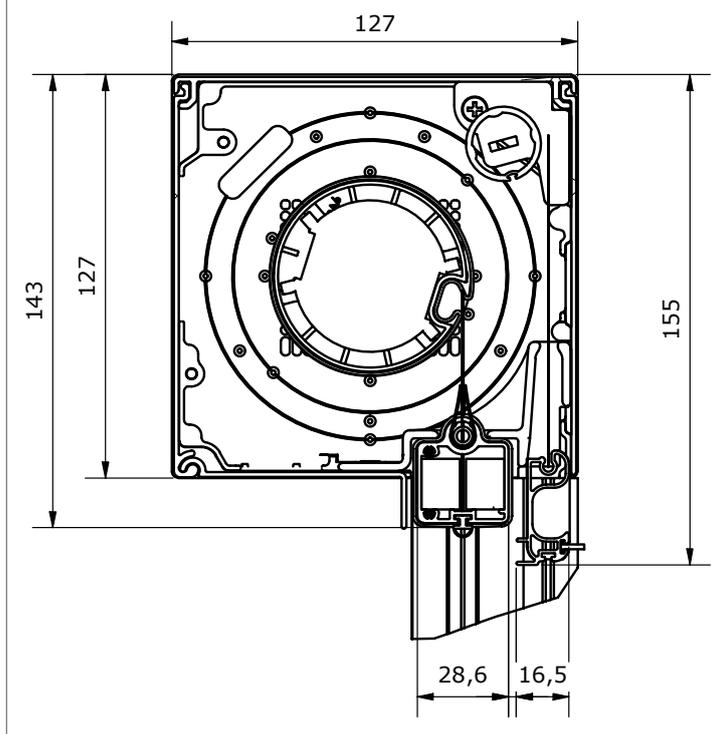

VERTIKALSCHNITT ZIP-UP MIT ZRCI-H  
 INKL. DÄMMUNG 20 MM, DP20, DÄMMUNGSWINKEL

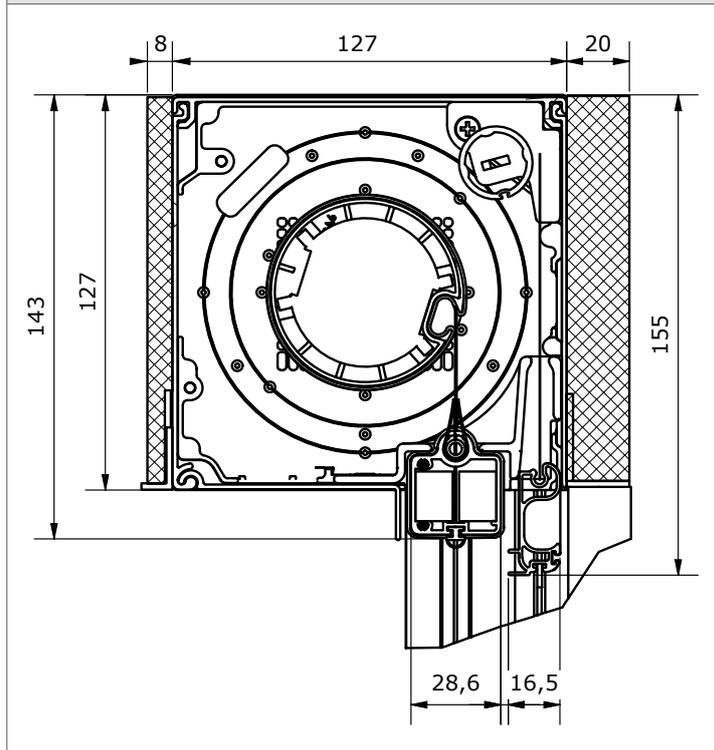

HORIZONTALSCHNITT ZIP-AP MIT ZRCI-H

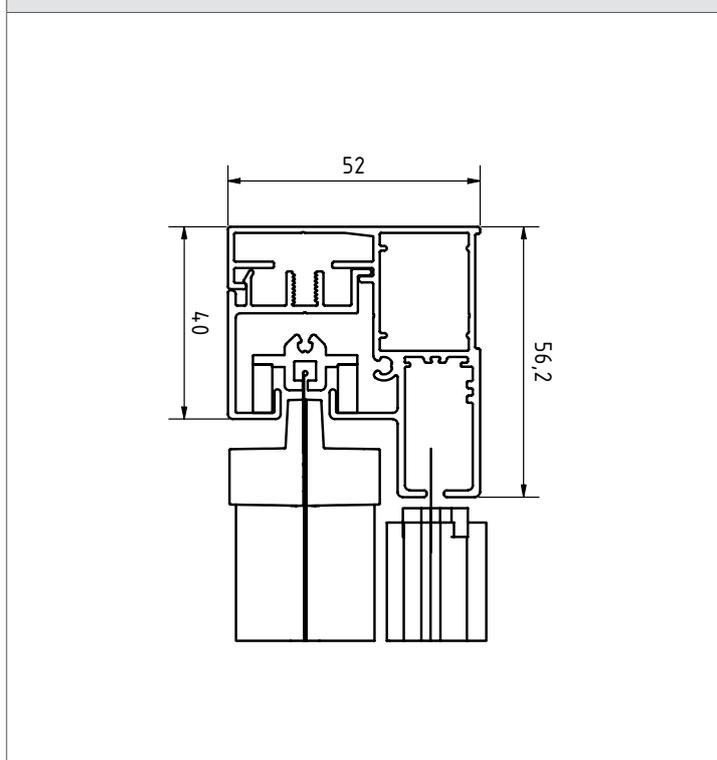

HORIZONTALSCHNITT ZIP-UP MIT ZRCI-H

